


ECORON-S

สายดูดอาหารทนสารเคมี

ECS Types

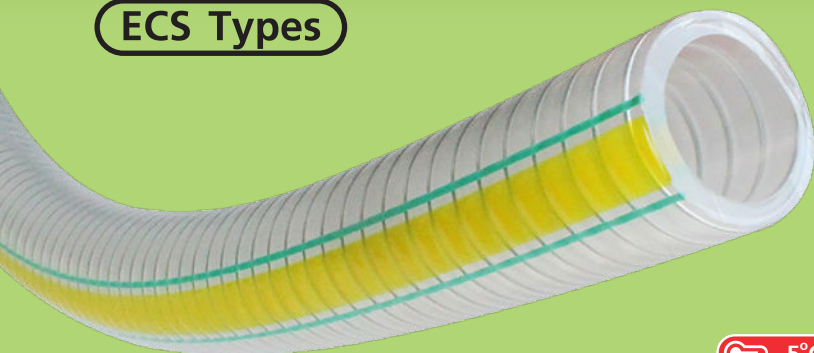

 -5°C ถึง 60°C



วัสดุหลัก :

โพลีเอทเพนรีซิน

วัสดุเสริมความแข็งแรง :

ลดสปรัง

Non-PVC

For indoor use only

RoHS2

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ผิวภายในสายยางอ่อนเป็นโพลีเอทิลีนซึ่งทนต่อสารเคมีได้ดี
- ไม่ต้องกังวลเรื่องการปนเปื้อนเพราะมีของเสียปล่อยออกมาในของเหลวจากสายยางอ่อนน้อยและ
ไม่ปนเปื้อน
- ปลดออกสิ้นด้วยลักษณะเฉพาะของ PVC คุณจึงวางใจได้
- สอดคล้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร(ข้อบังคับของกระทรวงแรงงานฯ ฉบับที่
201 ปีเฮซที่ 18 (2006) / ข้อบังคับของกระทรวงแรงงานฯฉบับที่ 52 ปีเฮซที่ 26
(1951)) จึงสามารถวางใจได้

ลักษณะพิเศษ

ใช้งานได้ดี สามารถใช้งานได้

ได้มาตรฐาน RoHS2	●
ถูกต้องตามกฎหมายสหราชอาณาจักร (อังกฤษ)	●
งานคิ่งงอ ป้องกันการแบ่น	●
ฉนวนกันความร้อน	●
ไม่ปนเปื้อน	●
มีกลิ่นน้อย	●
ทนต่อสารเคมี	●
ทนน้ำมัน	●
ความโปร่งใส	●
จ่ายแรงดัน	●

ข้อมูลจำเพาะ

[illegible]

ECORON-S

สายดูดอาหารทนสารเคมี


(ECS Types)

ข้อต่อแนะนำ : *Toyococonnector (Nut Fastening Couplings) และแคลป์รัดสายยาง W-Safety*

รหัสสินค้า	I.D.	O.D.	TOYOCONNECTOR (แบบขันยัดด้วยมือ)						TOYOCONNECTOR (แบบแคลมป์ด้วยมือ)		W-SAFETY CLAMP WITH NIPPLE	ข้อต่อสำหรับสายยางอ่อน
			เกลียว				Ferrule		Arm		เกลียวตัวผู้	Ferrule
			Brass	Brass	SUS	SUS	SUS	SUS	SUS	SUS	Brass	SUS
												
			TC3-B	TC6-B	TC6-S	TCSB	TC3-F	TC3-CS	TC6-F	TC6-CS	WFSN	HF
ECS-25	25	33	●			●	●	●			●	●
ECS-32	32	41		●	●				●			
ECS-38	38	48		●	●				●	●		●
ECS-50	50	62		●	●				●	●		●

ข้อต่อแนะนำ : *KAMLOK*

รหัสสินค้า	I.D.	O.D.	KAMLOK COUPLER HOSE SHANK			TWINLOK COUPLER HOSE SHANK			KAMLOK ADAPTER HOSE SHANK		
			Aluminium	SUS	PP	Aluminium	SUS	PP	Aluminium	SUS	PP
											
			633C AL	633C SST	633C PP	633CL AL	633CL SST	633CL PP	633E AL	633E SST	633E PP
ECS-25	25	33	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ECS-32	32	41	●	●		●	●		●	●	
ECS-38	38	48	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ECS-50	50	62	●	●	●	●	●	●	●	●	●

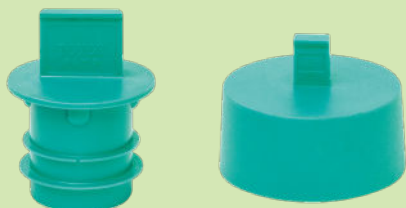

อุปกรณ์เสริม ฟาปิดกันฝุ่น

Toyocap TYP และ TYP5