


HYBRID TOYORON

สายยางอเนกประสงค์แบบพิเศษโค้งงอได้สูง

HTR Types

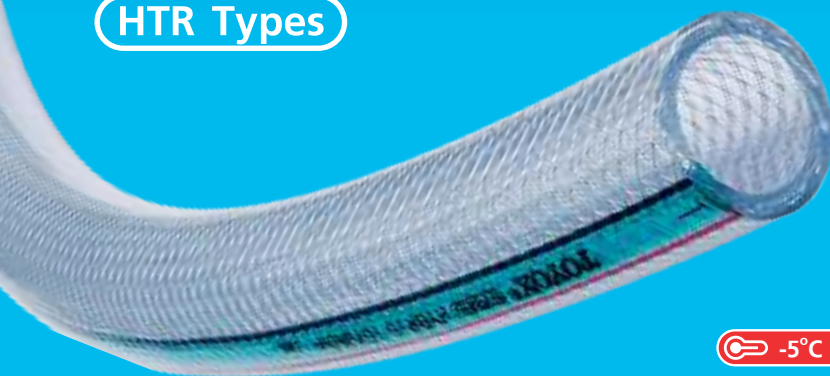

 -5°C រហូត 60°C



วัสดุหลัก :

PVC ခဲပွ

วัสดุเสริมความแข็งแรง :

ขดพลาสติกทนแรงดึงสูง +
เส้นใยโพลีเอสเตอร์

RoHS2

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ประหยัดพลังงาน คงรูปได้ดีอัตราสูญเสียแรงดันต่ำ ลดพลังงานไฟฟ้าภายในโรงงานได้
- ป้องกันปัญหาในการผลิตเนื่องมาจากการหักหรือยุบตัวทำให้ของเหลวไม่ไหล
- เมื่อเทียบกับสายยางแบบทักแล้วพบว่าทนต่อการหักหรือยุบตัวได้ดี และง่ายในการวางระบบสายยางแม้ในพื้นที่แคบ
- ความโปร่งใสสูงจึงตรวจสอบสภาพของเหลวได้ง่ายและยกระดับการซ่อมบำรุง
- ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและมั่นคง
ได้มาตรฐาน RoHS2 ฉบับแก้ไข

ลักษณะพิเศษ

ใช้งานได้ดี สามารถใช้งานได้

มาตรฐาน RoHS2	•
ไม่จำเป็นต้องกำจัดแยกประเภท	•
ฉนวนกันความร้อน	•
ไม่ปนเปื้อน	•
ทนต่อสารเคมี	•
ทนน้ำมัน	•
ความโปร่งใส	•
ความยืดหยุ่น	•
จ่ายแรงดัน	•

ข้อมูลจำเพาะ

[illegible]

HYBRID TOYORON

สายยางอเนกประสงค์แบบพิเศษโค้งงอได้สูง

HTR Types

ข้อต่อแนะนำ : Toyoconnector (Nut Fastening Couplings) และเคลปรัดสายยาง W-Safety

[illegible]

ข้อต่อแนะนำ : KAMLOK

[illegible]