E80121

Steckernetzteil

mit wechselbaren Netzadaptern (EU/UK/USA/AUS)

Ausgang
24 V DC
1000 mA
24 W


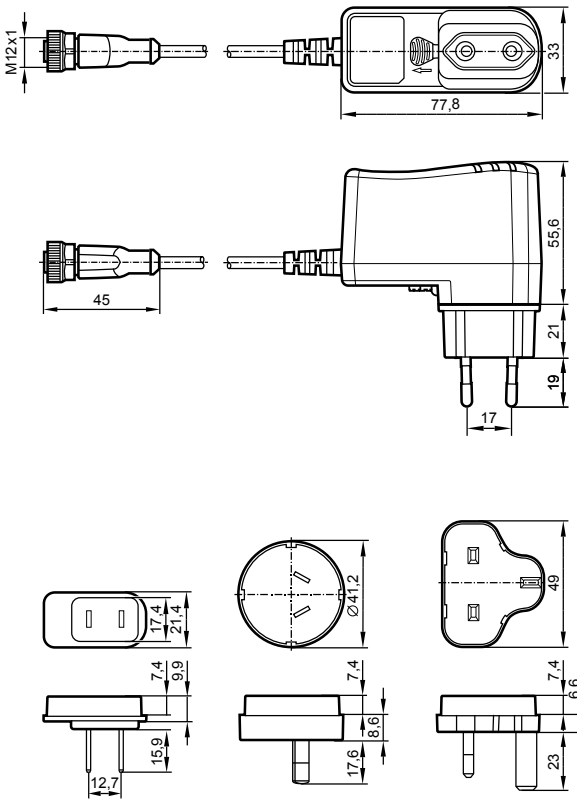


Abbildung zeigt Steckernetzteil mit aufgestecktem EU-Netzadapter

Technische Daten	24 V DC Spannungsversorgung
Eingangsspannung	100...240 V AC (50...60 Hz)
Eingangsstrom	800 mA
Ausgangsspannung	24 V DC
Ausgangsstrom	1000 mA
Wirkungsgrad	≤ 86,8 %
Restwelligkeit und Rauschen	< 300 mV_{RMS}
Schutzart	IP 40; (M12-Steckverbindung: IP 69K)
Schutzklasse	II
Betriebstemperatur	0...40 °C
Gehäuse	Kunststoff, schwarz
Gewicht	ca. 300 g
Sekundärleitung	2,0 m (mit Zugentlastung) und M12-Steckverbindung
Prüfnormen und Bestimmungen	IEC 60950, IEC 60065, EN55032, EN61000-4-2/3/4/5/6
Anschlussbelegung Sekundärstecker 1: + 3: -	
Netzadapter (Lieferumfang)	EU, UK, USA, AUS


Aufstecken der Netzadapter

1: Die gerundete Seite des Netzadapters in die vorgesehene Aufnahme am Netzteil stecken.
2: Netzadapter bis zum Einklicken in die Aufnahme am Netzteil drücken.

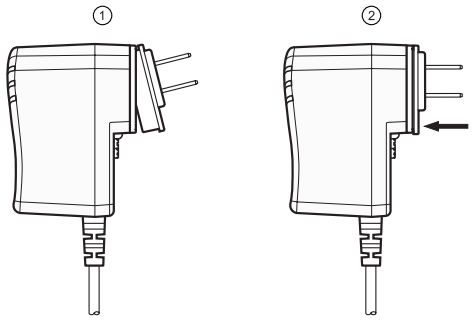

Entfernen der Netzadapter

1: Verriegelung unterhalb des Netzadapters nach unten ziehen bis sich der Adapter aus dem Netzteil löst.
2: Netzadapter vom Netzteil entfernen.

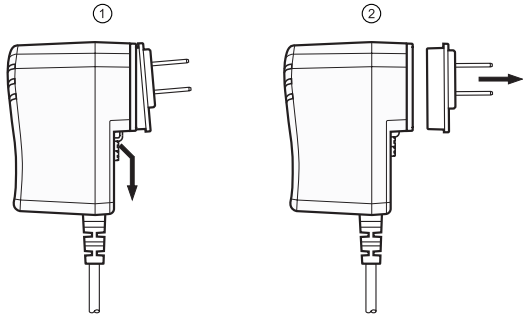

E80121

Plug-in power supply

with exchangeable mains adapters (EU/UK/USA/AUS)

Output
24 V DC
1000 mA
24 W


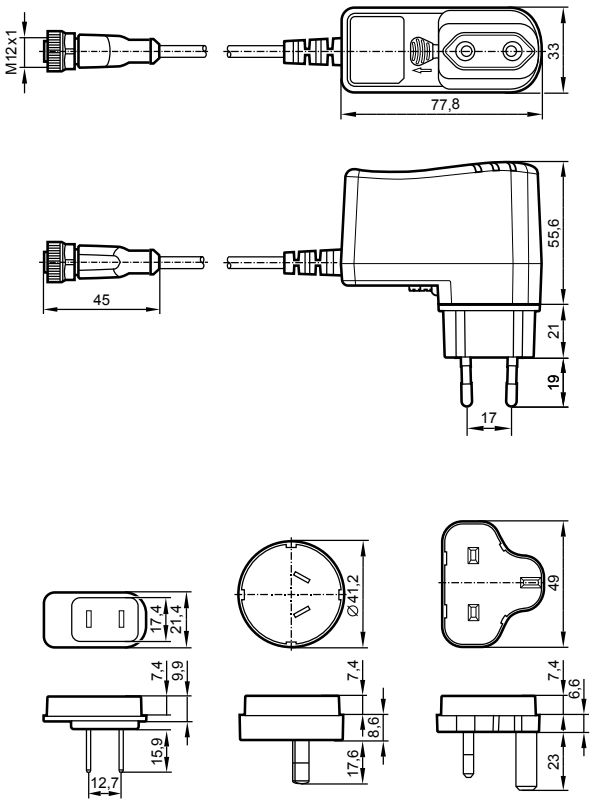


Figure shows plug-in power supply with connected EU mains adapter

Technical data	24 V DC voltage supply
Input voltage	100...240 V AC (50...60 Hz)
Input current	800 mA
Output voltage	24 V DC
Output current	1000 mA
Degree of efficiency	≤ 86.8 %
Residual ripple and noise	< 300 mV_{RMS}
Protection rating	IP 40; (M12 connector: IP 69K)
Protection class	II
Operating temperature	0...40 °C
Housing	plastic, black
Weight	approx. 300 g
Secondary cable	2.0 m (with strain relief) and M12 connector
Test standards and regulations	IEC 60950, IEC 60065, EN55032, EN61000-4-2/3/4/5/6
Wiring secondary plug 1: + 3: -	
Mains adapters (supplied)	EU, UK, USA, AUS


Attaching the mains adapters

1: Insert the rounded part of the mains adapter into the respective locator at the power supply.
2: Press the mains adapter into the locator until it snaps in place.

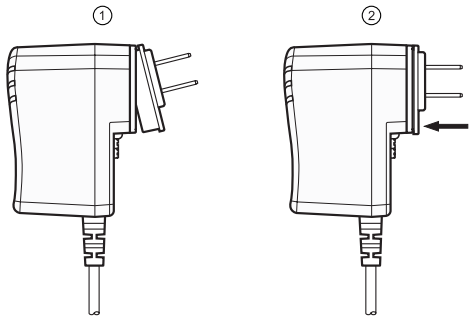

Removing the mains adapters

1: Pull the locking underneath the mains adapter downward until the adapter is released from the power supply.
2: Remove the mains adapter from the power supply.

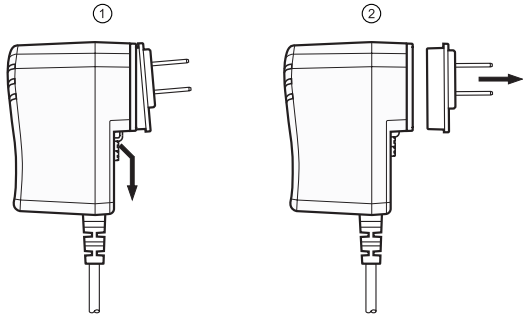


E80121

Alimentation débrochable

avec adaptateurs secteur interchangeables (EU/UK/USA/AUS)

Sortie
24 V DC
1000 mA
24 W

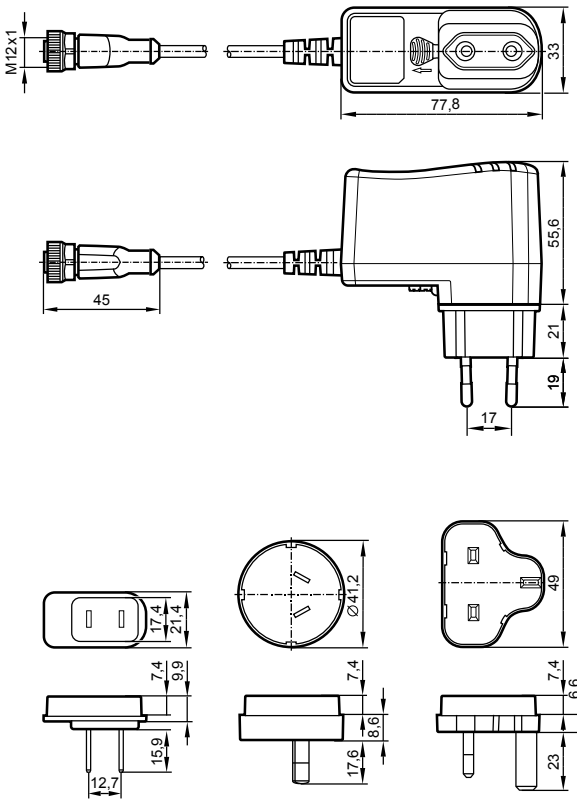


La figure montre l'alimentation débrochable avec adaptateur secteur UE enfiché

Données techniques	Alimentation en tension 24 V DC
Tension d'entrée	100...240 V AC (50...60 Hz)
Courant d'entrée	800 mA
Tension de sortie	24 V DC
Courant de sortie	1000 mA
Rendement	≤ 86,8 %
Ondulation résiduelle et bruits	< 300 mV_{RMS}
Indice de protection	IP 40 ; (connecteur M12 : IP 69K)
Classe de protection	II
Température de fonctionnement	0...40 °C
Boîtier	plastique noir
Poids	env. 300 g
Câble secondaire	2,0 m (avec protection contre la traction) et connecteur M12
Normes d'essai et réglementations	CEI 60950, CEI 60065, EN55032, EN61000-4-2/3/4/5/6
Branchement connecteur secondaire 1 : + 3 : -	
Adaptateur secteur (fourni)	EU, UK, USA, AUS

Mise en place des adaptateurs secteur

1: Insérer la partie arrondie de l'adaptateur secteur dans le logement prévu sur l'alimentation.
2: Pousser l'adaptateur secteur dans le logement sur l'alimentation jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

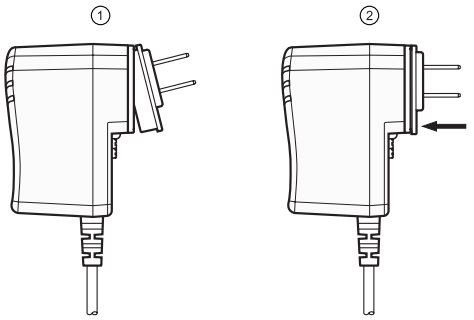

Déconnexion des adaptateurs secteur

1: Tirer le verrou au-dessous de l'adaptateur secteur vers le bas jusqu'à ce que l'adaptateur se détache de l'alimentation.
2: Enlever l'adaptateur secteur de l'alimentation.

