

HYBRID TOYOSILICONE

สายดูดทนความร้อนแบบพิเศษระยะโค้งงอสูง

HTSI Types



 -30°C រហូត 130°C



วัสดุหลัก :

ยางซิลิโคน

วัสดุเสริมความแข็งแรง :

PET Resin + ด้ายโพลีเอสเตอร์ดัก (NTS)

HYBRID Non-PVC Vacuum OK RoHS2

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ทนต่อการหักและยุบตัว ลดปัญหาและการสูญเสียผลผลิตที่เกิดจากการขัดขวางการไหลตัวของของเหลว
 - การทนต่อความร้อนสูง สามารถใช้กับของเหลวอุณหภูมิสูงได้ถึง 130°C และสามารถล้างด้านในของสายยางอ่อนกรวดอาหารหรือพื้นได้ (มีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
 - เหมาะมากสำหรับการวางระบบสายยางในที่แคบ เหมาะมากสำหรับระบบสายยางที่มีการขับเคลื่อนเช่นเครื่องบรรจุหรือระบบสายยางที่ต้องงอตัวตลอด
 - ใช้งานกับสูญญากาศได้ ใช้งานได้กับแรงดูดไม่เกิน -0.05 เมกกะปาสกาล
 - การตรวจสอบของเหลว มีความโปร่งใสจึงวางใจที่ตรวจสอบของเหลวได้
 - มีแรงคืนตัว วัสดุเสริมความทนทานทำจากเรซินโมโนไซโลค- แม้ยืงตัวก็ยังคงมีแรงคืนตัวและมีอายุการใช้งานนาน
 - แก้ปัญหาความกังวลเรื่องสนิม เป็นวัสดุเสริมแรงที่ทำจากเรซินพิเศษที่ทนต่อความร้อนสูง ทนตึงมวลเรื่องสนิม จึงใช้งานได้อย่างปลอดภัยและอุ่นใจ
 - ไม่จำเป็นต้องกำจัดแยกประเภท เป็นวัสดุเสริมแรงที่ทำจากเรซินพิเศษที่ทนต่อความร้อนจึงไม่ต้องคิดแยกประเภทขยะ
 - สอดคล้องตามข้อกำหนดทางกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหารและมาตรฐาน FDA จึงอุ่นใจได้
- * สายยางอ่อน HYBRID TOYOSILICONE HOSE รวมถึงข้อต่ออย่างหัวสายยางอ่อนเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นทะเบียน FDA

ປັດຈຸບັນ

1. นำเข้าป็นใช้กินสารละลายสารประกอบอินทรีย์ (เบนซิน, ทออลูอีน, เอทานอล ฯลฯ) อาจโดนไฮโดรคาร์บอน (เช่น ไขมันคลอไรด์ ไตรคลอโรเอทิลีน ฯลฯ)
2. ความเครียดที่เกิดจากความไม่สบายตัว สารที่มีฤทธิ์เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อ การกินอาหารที่ไม่เหมาะสม หรือการกินยาที่เป็นอันตรายที่มีอุณหภูมิ 70°C เป็นไปได้โดยเด็ดขาด
3. กรณีสัตว์ที่ความเครียดอาจมีอยู่แล้ว ต้องใช้ยาป้องกันอย่างเข้มข้นขึ้นที่ 0.2 มก/กก/วัน (130°C) ห้ามประคบและอาบน้ำ
4. นำเข้าป็นใช้กินสารละลายอุณหภูมิเกิน 100°C (ใช้ทานกับระบบทางเดินปัสสาวะที่มี ฯลฯ) วิตามินเสริมจะหายากของ (เช่นปลา) อาจเกิดจากความเสียหายของเซลล์ ฆ่าเชื้อโรคและเพิ่มการไหลเวียน

ลักษณะพิเศษ

ใช้งานได้ดี สามารถใช้งานได้

การลงทะเบียนองค์การอาหาร และยา (USA)	●
มาตรฐาน RoHS2	●
ถูกต้องตามกฎหมายสุขอนามัย ด้านอาหาร (ญี่ปุ่น)	●
ไม่จำเป็นต้องทำจัดแยกประเภท	●
งานโลจิสติกส์ ป้องกันการแบน	●
ฉนวนกันความร้อน	●
ไม่ปนเปื้อน	●
มีกลิ่นน้อย	●
ทนต่อสารเคมี	●
ทนน้ำมัน	●
ความโปร่งใส	●
ความยืดหยุ่น	●
ทนต่อความร้อน	●
สุญญากาศ	●
จ่ายแรงดัน	●

ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	I.D. x O.D. (มิลลิเมตร)	แรงดันใช้งาน (Bar)	น้ำหนัก/บ้วน (Kg)	ความยาว (เมตร)	รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ (มิลลิเมตร)	บรรจุภัณฑ์	สี
HTSI-12	1/2	12.7×19.5	-0.5 ~ 5	2.1	10	80	บรรจุในกล่อง	มีแถบ สีซีวอ่อน
HTSI-15	5/8	15.9×24.0	-0.5 ~ 5	3.1	10	105		
HTSI-19	3/4	19.5×28.5	-0.5 ~ 5	4.2	10	140		
HTSI-25	1	25.4×35.5	-0.5 ~ 5	6.3	10	190		
HTSI-32	1-1/4	32.0×43.5	-0.5 ~ 5	9.0	10	240		
HTSI-38	1-1/2	38×50.5	-0.5 ~ 5	11.8	10	290		



HYBRID TOYOSILICONE

สายดูดทนความร้อนแบบพิเศษระยะโค้งงอสูง


(HTSI Types)

ข้อต่อแนะนำ : *Toyconnector (Nut Fastening Couplings) และแคลปรีดสายยาง W-Safety*

รหัสสินค้า	I.D.	O.D.	TOYOCONNECTOR (แบบขันยัดด้วยมือ)			ข้อต่อยี่ห้อสายยางอ่อน				
			Taper male thread for pipes	Ferrule	Ferrule	Ferrule	Hexagon head thread	Male	Kamlok	Pipe thread male
			SUS	SUS	SUS	SUS	SUS	SUS	SUS	SUS
										
			TC3-SS	TCFS	TC3-FS	HF	HNT	HM	HC	H01
HTSI-12	12.7	19.5	●		●	●				●
HTSI-15	15.9	24	●		●	●				●
HTSI-19	19.5	28.5	●		●	●			●	●
HTSI-25	25.4	35.5	●		●	●	●	●	●	●
HTSI-32	32.0	43.5		●		●	●	●	●	
HTSI-38	38.1	50.5		●		●	●	●	●	

ข้อต่อแนะนำ : *KAMLOK*

รหัสสินค้า	I.D.	O.D.	KAMLOK COUPLER HOSE SHANK			TWINLOK COUPLER HOSE SHANK			KAMLOK ADAPTER HOSE SHANK		
			Aluminium	SUS	PP	Aluminium	SUS	PP	Aluminium	SUS	PP
											
			633C AL	633C SST	633C PP	633CL AL	633CL SST	633CL PP	633E AL	633E SST	633E PP
HTSI-19	19.5	28.5	●	●	●	●	●		●	●	●
HTSI-25	25.4	35.5	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HTSI-32	32.0	43.5	●	●		●	●		●	●	
HTSI-38	38.1	50.5	●	●	●	●	●	●	●	●	●

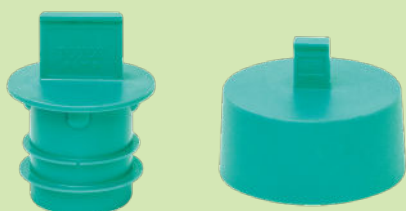

อุปกรณ์เสริม ฟาปิดกันฝุ่น

Toyocap TYP และ TYPs