



TOYOSILICONE-S2

สายดูดทนความร้อนอเนกประสงค์พร้อมด้ายถัก 2 ชั้น

TSIS2 Types

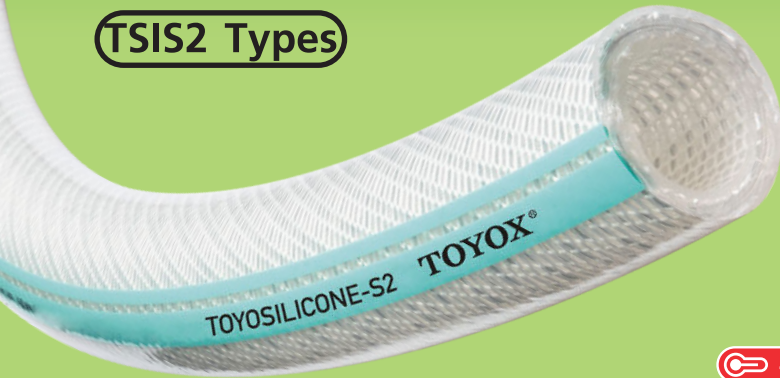

 -30°C ถึง 150°C

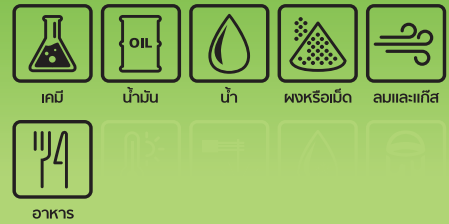

วัสดุหลัก :

ยางซิลิโคน

วัตถุประสงค์ความแข็งแรง :

ถ้วยโพลีเอสเตอร์ดัก (NTS) 2 ชั้น + SUS 316

Non-PVC

Vacuum OK

RoHS2

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- มีความทนทาน สายยางอ่อนหักและยุบตัวยาก แต่ยังมีความอ่อนตัวและยกระดับความทนทานได้โดยการประกอบโครงสร้าง 2 ชั้น ซึ่งหักทกแบบพิเศษและมันเหลืกเสริมความแข็งแรงเข้าด้วยกัน
- ทนต่อการยุบตัว เป็นโครงสร้างเสริมความแข็งแรงพิเศษและมันเหลืกเสริมความแข็งแรง SUS316 และมีความแน่นหนาสูง สามารถใช้งานได้ทั้งจ่ายแรงดันหรือลำเลียงด้วยการดูด
- การทนต่อความร้อนสูง สามารถใช้กับของเหลวอุณหภูมิสูงได้ถึง 150°C และสามารถล้างด้านในของสายยางอ่อนกรดอาหารหรือฟืนได้ (มีฟ่อนไขเพิ่มเติม)
- เหมาะมากในการลำเลียงของเหลวในอุณหภูมิต่ำ สามารถใช้งานระบบสายยางบรรจุในการลำเลียงของเหลวกรดอาหารในอุณหภูมิติดลบได้
- สอดคล้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร(ข้อบังคับของกระทรวงแรงงานฉบับที่ 201 ปีเศษที่ 18 (2006)/ข้อบังคับของกระทรวงแรงงานฉบับที่ 52 ปีเศษที่ 26 (1951)) และมาตรฐานของ FDA คุณจึงอุ่นใจได้
- เป็นฉนวนกันความร้อนได้ดีกว่าสายยาง PVC และเหมาะใช้กับสารที่ดึงน้ำไฟฟ้า และอุตสาหกรรมไฟฟ้า
- มีกลิ่นน้อยและไม่มีของเสียปล่อยออกมากระทบกับของเหลวน้อยเช่นกัน คุณจึงอุ่นใจในการใช้งานกับอาหารหรือน้ำดื่มได้
- มีความโปร่งใสจึงวางใจได้ตรวจสอบของเหลวได้
- สามารถลดการก่อด่างความสะอาดของสายยางอาหารด้วยการใช้ข้อต่อเฉพาะทางประเภทต่างๆ

ข้อควรระวัง

1. นำน้ำไปใช้กันสารละลายสารประกอบอินทรีย์ไว้ล่วงหน้า (เบนซิน, โทลูอีน, เฮกเซน ฯลฯ) อาจใช้ของโครมาทอน (เพกซิลลอสโตร โทรอสโตรเทซิน ฯลฯ)
2. ความเร็วของการไหลที่ความดันเป็นค่าสูง การไหลไปข้างหน้ามากเกินไป อาจทำให้สารละลาย หรือการไหลไปข้างหน้าไม่ดี มีผลที่อุณหภูมิ 70°C เป็นไปได้มากที่สุด
3. กรณีที่ค่าที่ความละเอียดต่ำเกินไป อาจใช้ของแห้งไปข้างหน้า (เช่น 0.2 เมกนาฟลา (130°C) การไหลของผลึก)
4. นำน้ำไปใช้กันสารละลายที่อุณหภูมิ 100°C (ใช้จากที่ระบบสายส่งอินทรีย์ของน้ำ ฯลฯ) วัสดุเหล่านี้จะละลายอย่างอ่อน (เช่น) อาจใช้ความเสียดทานหรือของเหลว เช่น น้ำเกลือหรือแอลกอฮอล์

ลักษณะพิเศษ

ใช้งานได้ดี สามารถใช้งานได้

ได้มาตรฐาน RoHS2	●
ถูกต้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร (ญี่ปุ่น)	●
งานโค้งงอ ป้องกันการแบน	●
การลงทะเบียนองค์การอาหารและยา (USA)	●
ฉนวนกันความร้อน	●
ไม่ปนเปื้อน	●
มีกลิ่นน้อย	●
ทนต่อสารเคมี	●
ทนน้ำมัน	●
ความโปร่งใส	●
ความยืดหยุ่น	●
ทนต่อความร้อน	●
สัญญาณภาค	●
จ่ายแรงดัน	●

ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	I.D. x O.D. (มิลลิเมตร)	แรงดันใช้งาน (Bar)	น้ำหนัก/บ้วน (Kg)	ความยาว (เมตร)	รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ (มิลลิเมตร)	บรรจุภัณฑ์	สี
TSIS2-19	3/4	19.5x31.5	-1 ~ 7	6.7	10	100	บรรจุในกล่อง	มีแถบ สีซีวออน
TSIS2-25	1	25.4x39	-1 ~ 7	10.0	10	160		
TSIS2-32	1-1/4	32x47.5	-1 ~ 7	14.1	10	200		
TSIS2-38	1-1/2	38.1x55	-1 ~ 7	18.1	10	250		
TSIS2-50	2	50.8x69.5	-1 ~ 3	12.4	5	350		

TOYOSILICONE-S2


สายดูดทนความร้อนอเนกประสงค์พร้อมด้ายถัก 2 ชั้น

TSIS2 Types

ข้อต่อแนะนำ : *Toyoconnector (Nut Fastening Couplings)* และเคลือบรัดสายยาง *W-Safety*

[illegible]

ชื่อตอนแนะนำ : KAMLOK

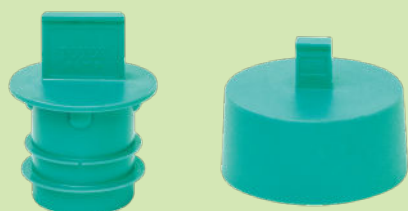[illegible]

อุปกรณ์เสริม ฟาปิดกันฝุ่น

Toyocap TYP IIa: TYP5