

TOYOSILICONE-P

สายดูดทนความร้อนอเนกประสงค์กับไม้แบบ

TSIP Types



 -30°C រហូត 100°C



วัสดุหลัก :

ยางซิลิโคน

วัสดุเสริมความแข็งแรง :

PET Resin

Non-PVC

Vacuum OK

RoHS2

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- แก้ไขปัญหาความกังวลเรื่องสนิม วัสดุเสริมแรงที่ทำจาก PET เรซินพิเศษ จึงไม่ต้องกังวลเรื่องสนิม ทั้งยังนิ่มกว่า TOYOSILICONE-S HOSE และยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน
- วัสดุเสริมแรงที่ทำจาก PET เรซินพิเศษจึงไม่จำเป็นต้องกำจัดแยกประเภท
- ทนต่อความร้อนสูง สามารถใช้กับของเหลวอุณหภูมิสูงสุดถึง 100°C และสามารถล้างด้านในของสายยางอ่อนเกรดอาหารหรือพื้นได้ (มีข้ออื่นไขเพิ่มเติม)
- เหมาะมากในการลำเลียงของเหลวในอุณหภูมิต่ำ ทนต่ออากาศหนาว แม้ลำเลียงของเหลวในอุณหภูมิติดลบก็ยังคงยืดหยุ่น และเหมาะใช้กับงานบรรจุและลำเลียง
- สอดคล้องกับกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหารรวมถึงมาตรฐานของ FDA คุณจึงอุ่นใจได้
- เป็นฉนวนกันความร้อนได้ดีกว่าสายยาง PVC และเหมาะใช้กับสารทั้งตัวนำไฟฟ้าและอุตสาหกรรมไฟฟ้า
- ไม่มีกลิ่นและไม่มีของเสียปล่อยออกมากระทบกับของเหลว คุณจึงอุ่นใจในการใช้งานกับอาหารหรือน้ำดื่มได้
- มีความโปร่งใสจึงวางใจที่ตรวจสอบของเหลวได้
- สามารถลดการถอดทำความสะอาดของสายยางอาหารโดยการใช้ข้อต่อเฉพาะทางประเภทต่างๆ
- เหมาะมากสำหรับระบบสายยางที่มีการขับเคลื่อนเช่นเครื่องบรรจุหรือระบบสายยางที่ต้องของตัวตลอด

ลักษณะพิเศษ

ใช้งานได้ดี สามารถใช้งานได้

ได้มาตรฐาน RoHS2	●	
ถูกต้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้าน		
อาหาร (ญี่ปุ่น)	●	
งานโค้งงอ ป้องกันการแบน	●	
ไม่จำเป็นต้องกำจัดแยกประเภท		
การลงทะเบียนองค์การอาหาร	●	
และยา (USA)	●	
ฉนวนกันความร้อน		●
ไม่ปนเปื้อน		●
มีกลิ่นน้อย		●
ทนต่อสารเคมี		●
ทนน้ำมัน		●
ความโปร่งใส		●
ความยืดหยุ่น	●	
ทนต่อความร้อน	●	
สัญญาณภาค	●	
จ่ายแรงดัน	●	

ข้อมูลจำเพาะ

[illegible]



TOYOSILICONE-P

สายดูดทนความร้อนอเนกประสงค์กับไม้แบบ


(TSIP Types)

ข้อต่อแนะนำ : Toyoconnector (Nut Fastening Couplings) และแคลปรีดสายยาง W-Safety

รหัสสินค้า	I.D.	O.D.	TOYOCONNECTOR (แบบขันยี่ห้อด้วยมือ)					ข้อต่อยี่ห้อสายยางอ่อน		
			Taper male thread for pipes	Ferrule	Ferrule	Ferrule	Hexagon head thread	Male	Kamlok	Pipe thread male
			SUS	SUS	SUS	SUS	SUS	SUS	SUS	SUS
			TC3-SS	TCFS	TC3-FS	HF	HNT	HM	HC	H01
TSIP-12	19.5	28.5				●			●	●
TSIP-15	25.4	35.5				●	●	●	●	●
TSIP-19	32	43.5				●	●	●	●	
TSIP-25	38.1	50.5				●	●	●	●	

ข้อต่อแนะนำ : KAMLOK

รหัสสินค้า	I.D.	O.D.	KAMLOK COUPLER HOSE SHANK			TWINLOK COUPLER HOSE SHANK			KAMLOK ADAPTER HOSE SHANK		
			Aluminium	SUS	PP	Aluminium	SUS	PP	Aluminium	SUS	PP
			633C AL	633C SST	633C PP	633CL AL	633CL SST	633CL PP	633E AL	633E SST	633E PP
TSIP-12	19.5	28.5	●	●	●	●	●		●	●	●
TSIP-15	25.4	35.5	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TSIP-19	32	43.5	●	●		●	●		●	●	
TSIP-25	38.1	50.5	●	●	●	●	●	●	●	●	●

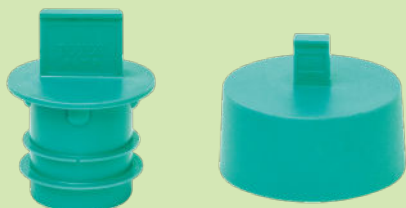

อุปกรณ์เสริม ฟาปิดกันฝุ่น

Toyocap TYP และ TYPs