

Gasoline Generator INVERTER Silent type / เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซินระบบ INVERTER รุ่น Silent type

TANK SUPPLY
INVERTER GENERATOR



ระดับเสียงขณะใช้งาน
Operating Noise Level
60.8 dB(A)

2200W
RUNNING WATTS

2500W
STARTING WATTS

12 MONTH
WARRANTY
รับประกัน
มอเตอร์และเครื่องยนต์

สัญลักษณ์น้ำมัน
ไฟแจ้งเตือนเมื่อระดับน้ำมันเครื่อง
ลดต่ำกว่าเกณฑ์

OVERLOAD

ไฟแจ้งเตือนเมื่อเครื่องทำงานหนัก
หรือจ่ายกระแสไฟฟ้าเกินกำลัง

OUTPUT

เครื่องพร้อมทำงาน-ไฟเขียว

TYPE C
4.7-5.2V/3A 27W

USB
3.4V-12.1V 3A

DC/RESET
12V/8.3A กด DC OVERLOAD
ให้เครื่องกลับมาทำงาน

CHOKE

ช่วยสตาร์ทเครื่อง
เมื่อเครื่องเย็น

สวิตช์ เปิด-ปิด
น้ำมันเชื้อเพลิง



RESET

ตัดการทำงานของปลั๊กเมื่อ
จ่ายกระแสไฟเกิน

ECO

สวิตช์เปิด-ปิด โหมด ECO
ช่วยประหยัดพลังงาน

PARALLEL CONNECTION

เชื่อมต่อการทำงานของ
เครื่องปั่นไฟ 2 เครื่องเข้าด้วยกัน

GROUND

จุดต่อสายดินป้องกัน
อันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร



ปรับไปที่ **CHOKE**
และ ดึงสตาร์ท



Meter Display

- V (Voltage) → ค่าแรงดันไฟฟ้า (โวลต์) ที่เครื่องกำลังจ่ายออกมา เช่น 220V
- F (Frequency) → ค่าความถี่ไฟฟ้า (เฮิรตซ์) เช่น 50Hz
- R (Running) → ระยะเวลาใช้งานของเครื่องแต่ละครั้ง
- T (Time) → ชั่วโมงการทำงานใช้สำหรับเช็คการบำรุงรักษา

44384 / PTT-G2522is

SPECIFICATION

กำลังไฟฟ้าขณะเครื่องทำงาน (วัตต์)	2200W	ชนิดของเครื่องยนต์	4 จังหวะ
กำลังไฟฟ้าขณะเริ่มสตาร์ท (วัตต์)	2500W	ชนิดของน้ำมัน	เบนซิน
กระแสไฟฟ้า (แอมป์) ตอนเริ่มต้นที่แรงดัน 220V	11.4 A	ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	5 ลิตร
กระแสไฟฟ้า (แอมป์) ขณะทำงานปกติที่แรงดัน 220V	10 A	ชนิดน้ำมันเครื่อง (SAE)	SAE 15W-40
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	220	ความจุน้ำมันเครื่อง	0.35 ลิตร
ค่าความถี่	50Hz	ขนาดเครื่องเครื่อง	50x28.5x46CM
ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่องที่โหลด 50%	6.3 ชม.	น้ำหนักเครื่อง	18.4kg
เครื่องยนต์	97.6 cc	บรรจุ	1 เครื่อง
แรงม้า	3.5 HP		

อุปกรณ์มาตรฐาน

- ไขควงแฉก 1 อัน
- ประแจขันบ็อกหัวเทียน 1 อัน
- ชุดสายชาร์จแบตเตอรี่
- ขั้วต่อสายไฟ DC 12V. 1 อัน
- หัวปลั๊กตัวผู้ Eu 1 อัน
- กระเป๋าเก็บเครื่องมือ



Gasoline Generator INVERTER Silent type / เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซินระบบ INVERTER รุ่น Silent type

TANK SUPPLY
INVERTER GENERATOR



ระดับเสียงขณะใช้งาน
Operating Noise Level
66 dB(A)

2500W
RUNNING WATTS

2800W
STARTING WATTS

12 MONTH
WARRANTY
รับประกัน
มอเตอร์และเครื่องยนต์

สัญลักษณ์น้ำมัน
ไฟแจ้งเตือนเมื่อระดับน้ำมันเครื่อง
ลดต่ำกว่าเกณฑ์

OVERLOAD

ไฟแจ้งเตือนเมื่อเครื่องทำงานหนัก
หรือจ่ายกระแสไฟฟ้าเกินกำลัง

OUTPUT

เครื่องพร้อมทำงาน-ไฟเขียว

TYPE C
4.7-5.2V/3A 27W

USB
3.4V-12.1V 3A

DC/RESET
12V/8.3A กด DC OVERLOAD
ให้เครื่องกลับมาทำงาน

CHOKE

ช่วยสตาร์ทเครื่องเมื่อเครื่องเย็น

สวิตช์ เปิด-ปิด
น้ำมันเชื้อเพลิง



RESET

ตัดการทำงานของปลั๊กเมื่อ
จ่ายกระแสไฟเกิน

ECO


สวิตช์เปิด-ปิด โหมด ECO
ช่วยประหยัดพลังงาน

PARALLEL CONNECTION

เชื่อมต่อการทำงานของ
เครื่องปั่นไฟ 2 เครื่องเข้าด้วยกัน

GROUND

จุดต่อสายดินป้องกัน
อันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร

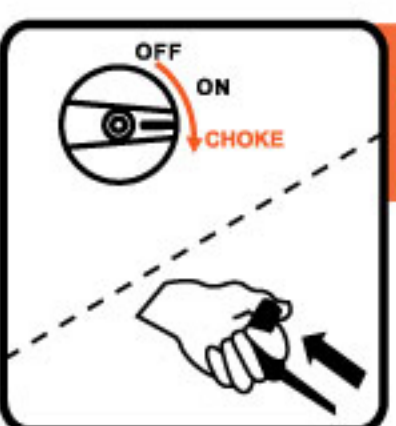

ปรับไปที่ **CHOKE**
และ ดึงสตาร์ท



Meter Display

- V (Voltage) → ค่าแรงดันไฟฟ้า (โวลต์) ที่เครื่องกำลังจ่ายออกมา เช่น 220V
- F (Frequency) → ค่าความถี่ไฟฟ้า (เฮิรตซ์) เช่น 50Hz
- R (Running) → ระยะเวลาใช้งานของเครื่องแต่ละครั้ง
- T (Time) → ชั่วโมงการทำงานใช้สำหรับเช็คการบำรุงรักษา

44385 / PTT-G2825is

SPECIFICATION

กำลังไฟฟ้าขณะเครื่องทำงาน (วัตต์)	2500W	ชนิดของเครื่องยนต์	4 จังหวะ
กำลังไฟฟ้าขณะเริ่มสตาร์ท (วัตต์)	2800W	ชนิดของน้ำมัน	เบนซิน
กระแสไฟฟ้า (แอมป์) ตอนเริ่มต้นที่แรงดัน 220V	12.8 A	ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	5 ลิตร
กระแสไฟฟ้า (แอมป์) ขณะทำงานปกติที่แรงดัน 220V	11.4 A	ชนิดน้ำมันเครื่อง (SAE)	SAE 15W-40
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	220	ความจุน้ำมันเครื่อง	0.35 ลิตร
ค่าความถี่	50Hz	ขนาดเครื่องเครื่อง	50x28.5x46CM
ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่องที่โหลด 50%	6 ชม.	น้ำหนักเครื่อง	20.4kg
เครื่องยนต์	122 cc	บรรจุ	1 เครื่อง
แรงม้า	4.5 HP		

อุปกรณ์มาตรฐาน

- ไขควงแฉก 1 อัน
- ประแจขันบ็อกหัวเทียน 1 อัน
- ชุดสายชาร์จแบตเตอรี่
- ขั้วต่อสายไฟ DC 12V. 1 อัน
- หัวปลั๊กตัวผู้ Eu 1 อัน
- กระเป๋าเก็บเครื่องมือ

