

Gasoline Generator INVERTER Silent type / เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซินระบบ INVERTER รุ่น Silent type

TANK SUPPLY
INVERTER GENERATOR



3200W
RUNNING WATTS

3400W
STARTING WATTS

12 MONTH WARRANTY
รับประกัน
มอเตอร์และเครื่องย่นต์



สัญลักษณ์น้ำมัน
ไฟแจ้งเตือนเมื่อระดับน้ำมันเครื่อง
ลดต่ำกว่าเกณฑ์

OVERLOAD
ไฟแจ้งเตือนเมื่อเครื่องทำงานหนัก
หรือจ่ายกระแสไฟฟ้าเกินกำลัง

OUTPUT
เครื่องพร้อม
ทำงาน-ไฟเขียว

START
สวิตช์ เปิด-ปิด

ECO
สวิตช์เปิด-ปิด โหมด ECO
ช่วยประหยัดพลังงาน

RESET
ตัดการทำงานของปลั๊กเมื่อ
จ่ายกระแสไฟเกิน

BATTERY CHARGING PORT

PARALLEL CONNECTION
เชื่อมต่อการทำงานของ
เครื่องปั่นไฟ 2 เครื่องเข้าด้วยกัน

GROUND
จุดต่อสายดินป้องกัน
อันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร

TYPE C
4.7-5.2V/3A 27W

USB
3.4V-12.1V 3A


DC/RESET
12V/8.3A กด DC OVERLOAD
ให้เครื่องกลับมาทำงาน

CHOKE
ช่วยสตาร์ทเครื่อง
เมื่อเครื่องเย็น

**สวิตช์ เปิด-ปิด
น้ำมันเชื้อเพลิง**

ช่องเสียบปลั๊กยูโร
รองรับกระแสไฟฟ้า
สูงสุด 16 แอมป์

NEUTRAL FLOATING
ลดโอกาสเกิดไฟรั่ว
ลงดินขณะใช้งานแบบพกพา

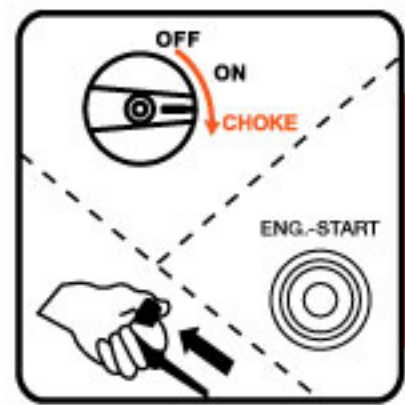

**ปรับไปที่CHOKE
และ ดึงสตาร์ท หรือ
กดปุ่ม ENG.-START**



Meter Display

- V (Voltage) → ค่าแรงดันไฟฟ้า (โวลต์) ที่เครื่องกำลังจ่ายออกมา เช่น 220V
- F (Frequency) → ค่าความถี่ไฟฟ้า (เฮิรตซ์) เช่น 50Hz
- R (Running) → ระยะเวลาใช้งานของเครื่องแต่ละครั้ง
- T (Time) → ชั่วโมงการทำงานใช้สำหรับเช็คการบำรุงรักษา

44386 / PTT-G3432Eis

SPECIFICATION

กำลังไฟฟ้าขณะเครื่องทำงาน (วัตต์)	3200W	ชนิดของเครื่องย่นต์	4 จังหวะ
กำลังไฟฟ้าขณะเริ่มสตาร์ท (วัตต์)	3400W	ชนิดของน้ำมัน	เบนซิน
กระแสไฟฟ้า (แอมป์) ตอนเริ่มต้นที่แรงดัน 220V	15.5 A	ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	9 ลิตร
กระแสไฟฟ้า (แอมป์) ขณะทำงานปกติที่แรงดัน 220V	14.5 A	ชนิดน้ำมันเครื่อง (SAE)	SAE 15W-40
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	220	ความจุน้ำมันเครื่อง	0.6 ลิตร
ค่าความถี่	50 Hz	ขนาดเครื่องเครื่อง	53.5x33.5x53CM
ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่องที่โหลด 50%	7.8 ชม.	น้ำหนักเครื่อง	18.3kg
เครื่องย่นต์	174 cc	บรรจุ	1 เครื่อง
แรงม้า	6 HP		

อุปกรณ์มาตรฐาน

- ไขควงแฉก 1 อัน
- ประแจขันบ็อกหัวเทียน 1 อัน
- ชุดสายชาร์จแบตเตอรี่
ขั้วต่อสายไฟ DC 12V. 1 อัน
- หัวปลั๊กตัวผู้ Eu 2 อัน
- กระเป๋าเก็บเครื่องมือ



Gasoline Generator INVERTER Silent type / เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซินระบบ INVERTER รุ่น Silent type

TANK SUPPLY
INVERTER GENERATOR



3500W
RUNNING WATTS

4000W
STARTING WATTS

12 MONTH WARRANTY
รับประกัน
มอเตอร์และเครื่องย่นต์



สัญลักษณ์น้ำมัน
ไฟแจ้งเตือนเมื่อระดับน้ำมันเครื่อง
ลดต่ำกว่าเกณฑ์

OVERLOAD
ไฟแจ้งเตือนเมื่อเครื่องทำงานหนัก
หรือจ่ายกระแสไฟฟ้าเกินกำลัง

OUTPUT
เครื่องพร้อม
ทำงาน-ไฟเขียว

ECO
สวิตช์เปิด-ปิด โหมด ECO
ช่วยประหยัดพลังงาน

RESET
ตัดการทำงานของปลั๊กเมื่อ
จ่ายกระแสไฟเกิน

AC BREAKER

PARALLEL CONNECTION
เชื่อมต่อการทำงานของ
เครื่องปั่นไฟ 2 เครื่องเข้าด้วยกัน

GROUND
จุดต่อสายดินป้องกัน
อันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร

CHOKE
ช่วยสตาร์ทเครื่อง
เมื่อเครื่องเย็น

**สวิตช์ เปิด-ปิด
น้ำมันเชื้อเพลิง**

DC/RESET
12V/8.3A กด DC OVERLOAD
ให้เครื่องกลับมาทำงาน

USB
3.4V-12.1V 3A

TYPE C
4.7-5.2V/3A 27W

ช่องเสียบปลั๊กยูโร
รองรับกระแสไฟฟ้า
สูงสุด 16 แอมป์

NEUTRAL FLOATING
ลดโอกาสเกิดไฟรั่ว
ลงดินขณะใช้งานแบบพกพา



**ปรับไปที่ CHOKE
และ ดึงสตาร์ท**



Meter Display

- V (Voltage) → ค่าแรงดันไฟฟ้า (โวลต์) ที่เครื่องกำลังจ่ายออกมา เช่น 220V
- F (Frequency) → ค่าความถี่ไฟฟ้า (เฮิรตซ์) เช่น 50Hz
- R (Running) → ระยะเวลาใช้งานของเครื่องแต่ละครั้ง
- T (Time) → ชั่วโมงการทำงานใช้สำหรับเช็คการบำรุงรักษา

44387 / PTT-G4035is

SPECIFICATION

กำลังไฟฟ้าขณะเครื่องทำงาน (วัตต์)	3500W	ชนิดของเครื่องย่นต์	4 จังหวะ
กำลังไฟฟ้าขณะเริ่มสตาร์ท (วัตต์)	4000W	ชนิดของน้ำมัน	เบนซิน
กระแสไฟฟ้า (แอมป์) ตอนเริ่มต้นที่แรงดัน 220V	18.1 A	ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	13 ลิตร
กระแสไฟฟ้า (แอมป์) ขณะทำงานปกติที่แรงดัน 220V	15.9 A	ชนิดน้ำมันเครื่อง (SAE)	SAE 15W-40
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	220	ความจุน้ำมันเครื่อง	0.6 ลิตร
ค่าความถี่	50 Hz	ขนาดเครื่องเครื่อง	59.5x44x51CM
ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่องที่โหลด 50%	9.9 ชม.	น้ำหนักเครื่อง	35.2kg
เครื่องย่นต์	223 cc	บรรจุ	1 เครื่อง
แรงม้า	8 HP		

อุปกรณ์มาตรฐาน

- ไขควงแฉก 1 อัน
- ประแจขันบ็อกหัวเทียน 1 อัน
- ชุดสายชาร์จแบตเตอรี่
ขั้วต่อสายไฟ DC 12V. 1 อัน
- หัวปลั๊กตัวผู้ Eu 2 อัน
- กระเป๋าเก็บเครื่องมือ

