


TOYOSILICONE THERMO

สายทนความร้อนนอกประสงค์

TSITH Types



 -30°C ถึง 120°C

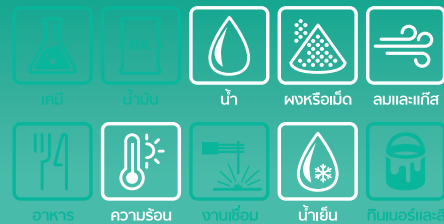

วัสดุหลัก :

စာနိပါတ

วัตถุประสงค์ความแข็งแรง :

ด้ายโพลีเอสเตอร์ดัก (NTS)

RoHS2

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ทนต่อความร้อนสูง รองรับอุณหภูมิได้ไม่เกิน 120°C ลดปัญหาในการผลิตเนื่องจากสายยางแข็งตัวเพราะความร้อน ทำให้เสื่อมสภาพน้อยจึงมีอายุการใช้งานนาน และมีข้อต่อยี่ห้อสายยางอ่อนขนาด 3 ม. สำหรับเครื่องปรับอุณหภูมิ
- มีความโปร่งใสจึงอุ่นใจเพราะตรวจสอบของเหลวได้
- มีความเป็นฉนวนสูงกว่าด้วยโพลีคลอไรด์จึงเหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมเคมีคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
- ป้องกันการฉีกขาดด้วยวัสดุเสริมแรง ปลอดภัยและเบาใจด้วยโครงสร้างเสริมแรงและไม่มีปัญหาสายยางแตกจากการถอยร่นของด้ายบริเวณใกล้ๆ ข้อต่อ
- ทำงานง่ายเพราะมีน้ำหนักเบา เมื่อเทียบกับสายยางยางทั่วไป พบว่าน้ำหนักเบากว่าจึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้
- ปลอดภัยเพราะป้องกันการรั่วซึมของของเหลวและหลุดของสายยางโดยการใช้งานกับข้อต่อเฉพาะ ลดปัญหาการผลิตและซ่อมบำรุงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ลักษณะพิเศษ

ใช้งานได้ดี สามารถใช้งานได้

ได้มาตรฐาน RoHS2	●
ไม่จำเป็นต้องทำจัดแยกประเภท	●
จนวนกันความร้อน	●
ไม่ปนเปื้อน	●
มีกลิ่นน้อย	●
ทนต่อสารเคมี	●
ทนน้ำมัน	●
ทนต่อความร้อน	●
ความโปร่งใส	
ความยืดหยุ่น	●
จ่ายแรงดัน	●

ข้อมูลจำเพาะ


[illegible]

สายทนความร้อนนอกประสงค์

TSITH Types



ข้อต่อยี่ห้อสายยางอ่อน TOYOSILICONE THERMO พร้อมเกลียวต่อสายยาง

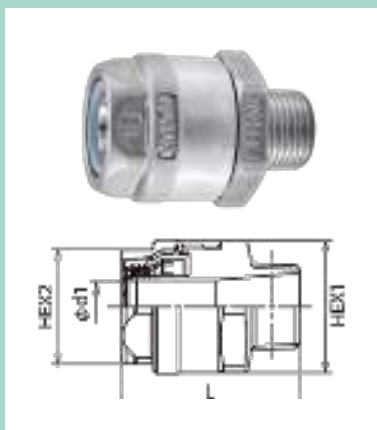[illegible]

มาตรฐานข้อต่อสำหรับสายยางอ่อน TOYOSILICONE THERMO HOSE

[illegible]