



HYBRID TOYODROP HOSE

สายน้ำเย็นห่มจนวน

HTD Types



 -5°C ถึง 60°C

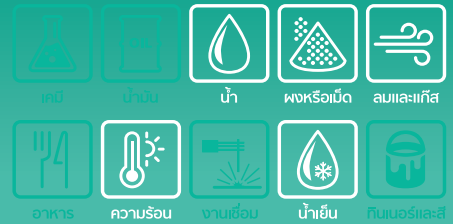

วัสดุหลัก :

PVC

วัสดุเสริมความแข็งแรง :
 ถ้ายโฟลีโอสเตอร์กัก + เอ็นกัก
 ฉนวนหุ้ม PE โฟม PVC

RoHS2

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ลดปริมาณงานติดตั้ง ไม่จำเป็นต้องหุ้มวัสดุจนวนช่วยลดปริมาณงานระบบสายยางและลดระยะเวลาที่จำเป็น
- ลดโอกาสเกิดการก่อตัวของหยดน้ำช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากกระแสไฟฟ้าและการบาดเจ็บจากพื้นเปียก รวมถึงไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดหยดน้ำจากการควบแน่น
- ตรงจนวนกับความร้อนจะมีการพิมพ์สัญลักษณ์แสดงความยาวอยู่ทุกๆ 1 ม. จึงช่วยร่นระยะเวลาในการตัดได้
- ประหยัดพลังงานเนื่องจาก ไม่เบนเมื่อต้องโค้งงอในที่แคบ ทำให้ไม่จำเป็นต้องเพิ่มแรงดันเพื่อรักษาปริมาณอัตราการไหล ช่วยลดค่าไฟจากคอมเพรสเซอร์
- ป้องกันปัญหาในการผลิต เช่นปัญหาการชะลอตัวของอัตราการไหลที่เกิดจากสายยวบยหรือสายแบน
- ติดตั้งในพื้นที่แคบได้ เมื่อเทียบกับสายยางอ่อนแบบกัก พบว่าสายยางอ่อนนี้หักงอหรือยวบยได้ยาก แม้อยู่ในพื้นที่แคบจึงง่ายต่อการติดตั้งสายยาง

ลักษณะพิเศษ

ใช้งานได้ดี สามารถใช้งานได้

ได้มาตรฐาน RoHS2	●
ไม่จำเป็นต้องกำจัดแยกประเภท	●
ฉนวนกันความร้อน	●
ป้องกันการก่อตัวของหยดน้ำ	●
งานโค้งงอ ป้องกันการแบน	●
ไม่ปนเปื้อน	●
ทนต่อสารเคมี	●
ความยืดหยุ่น	●
จ่ายแรงดัน	●

ข้อมูลจำเพาะ

[illegible]

HYBRID TOYODROP HOSE

สายน้ำเย็นหุ้มจนวน

HTD Types

ข้อต่อแนะนำ : Toyoconnector (Nut Fastening Couplings) และเคเบิลรัดท่อ W-Safety

[illegible]

ข้อต่อแนะนำ : KAMLOK

[illegible]