NOT-HALT Taste BR 45
Emergency stop switch Series 45


Montageanleitung (DE)
Assembly instruction (EN)


Series 45/10-15/Rev. 00/700.045.03.4


VORSICHT
Vor Installations- oder Servicearbeiten Stromversorgung unterbrechen, um Stromschläge zu vermeiden.
Die NOT-HALT Funktion darf nicht als Ersatz für Schutzmassnahmen oder andere Sicherheitsfunktionen verwendet werden, aber sollte als ergänzende Schutzmassnahme konzipiert sein (DIN EN ISO 13850).
Das NOT-HALT Gerät darf nur innerhalb der technischen Spezifikationen der EAO eingesetzt werden.


CAUTION
To prevent electric shocks, disconnect source before installing or servicing.
The emergency stop function shall not be applied as a substitute for safeguarding measures and other safety functions but should be designed for use as a complementary protective measure (DIN EN ISO 13850).
The emergency stop switch shall only be applied within the technical specification from EAO.


Montage/Mounting












* abhängig von der Frontabmessung des Vorsatzes

depending on the front dimension of the actuator

Steckpositionen für Schaltelemente und Leuchtelement

Die Halter sind mit drei Steckpositionen für Schaltelemente oder Leuchtelement lieferbar. Die Steckposition für die Elemente ist oben auf dem Halter angegeben. Die grossen Ziffern kennzeichnen die Elemente, welche direkt auf dem Halter aufgeschnappt sind. Die kleinen Ziffern geben die Position der gestapelten Elemente an.


Holders made of metal or plastic and with 3 slots for switching elements or lamp elements are available. The module slot positions (switching elements or lamp elements) are indicated on top of the holder. The large digits designate the modules that are snapped directly onto the holder. The small digits indicate the position of stacked modules.



Stapelbarkeit


Schaltelement (B + C) werden ohne weiteres Zubehör auf den Halter (A) montiert. Die Elemente sind ohne Zuhilfenahme eines Werkzeuges stapelbar (max. 2 x 1-polige Elemente hintereinander). Die nachfolgende Grafik zeigt die Montage und Stapelbarkeit der Elemente auf einem Halter.

Switching elements (B + C) are mounted on the holder without any further accessories. The elements can be stacked without needing to use a tool (max. 2 x 1-pole elements behind one other). The following picture is an example of the mounting and stacking of the elements on a holder.

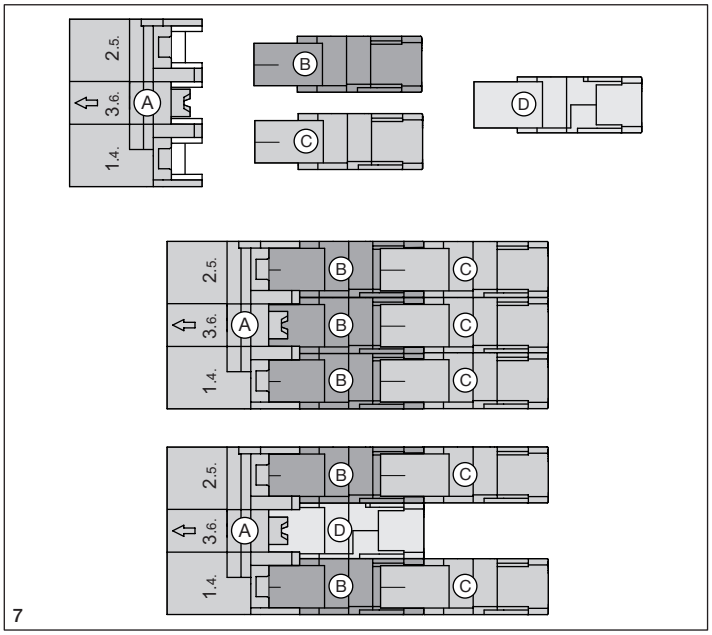

7

Erdung für Halter aus Metall

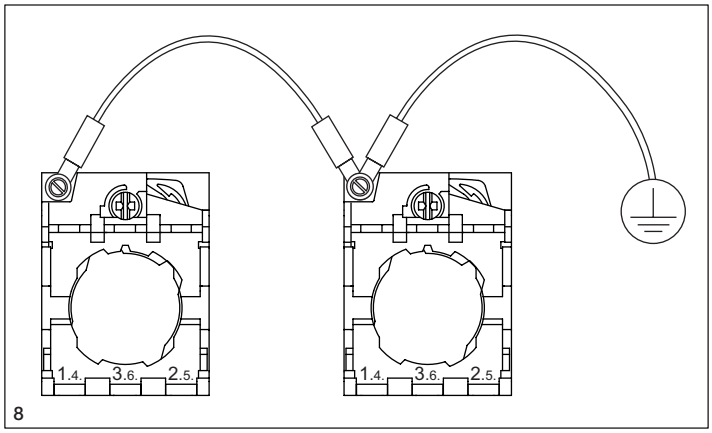

8

Erdungskabel mit der Erdungsschraube am Halter befestigen, Anzugsdrehmoment 0.8 – 1.0 Nm

Secure the grounding cable with ring cable lugs to the grounding stud, tightening torque 0.8 – 1.0 Nm.

Zulassungen / Approvals

CE

EAO AG
Tannwaldstrasse 88 Phone +41 62 286 91 11
CH-4600 Olten Fax +41 62 296 21 62
www.eao.com
© 2015 by EAO AG Switzerland