

# TC3-FS Type

TC3-FS Types



-30°C ถึง 140°C

RoHS2




## วัสดุ


น็อตขันเกลียว : SCS13 (เทียบเท่า SUS304)  
ปลอกหุ้ม : PVDF  
หางปลาไหล : SCS16 (SUS316L)

## รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- รั้วซีมและหลุดยาก สามารถยึดท่อให้แน่นด้วยน็อตขันเกลียวเพื่อแก้ไขปัญหารั้วซีมและหลุดของท่ออ่อน
- จัดทำเป็นมาตรฐานการทำงานได้ ขันน็อตขันเกลียวจนสุดก็ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการสามารถสวมท่อได้ง่ายไม่มีความแตกต่างในการติดตั้งของแต่ละคน และปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจ
- เนื่องจากการขันโดยใช้น็อตขันเกลียวจึงแตกต่างกับชิ้นงานอุดรอยรั้วทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะนำข้อต่อกลับมาใช้ใหม่ได้
- หางปลาไหลมีรูปร่างป้องกันการคั่งค้างของของเหลวได้จึงสามารถรักษาความสะอาดเหมาะสมในการใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารและการส่งเครื่องดื่มได้ ทำจากสแตนเลส(SUS316L, SUS304) และเรซินที่มีส่วนผสมฟลูออรีนจึงป้องกันปัญหาสนิมและปลอดภัยต่อสุขภาพ
- สามารถนำชิ้นงานข้อต่อกลับมาใช้ใหม่ได้จึงลดปริมาณขยะและค่าใช้จ่าย
- หางปลาไหลมีรูปร่างที่ไม่ทำให้ของเหลวค้างค้ำจึงไม่ต้องการการถอดทำความสะอาดและยังลดเวลาทำความสะอาดได้
- ประกอบได้ง่าย สามารถตัดท่อตามระยะที่ต้องการได้ที่หน้างาน



Material  
Nipple : SCS16 (SUS316 equivalent)  
Cap nut : SCS13 (SUS304 equivalent)  
Sleeve : PVDF

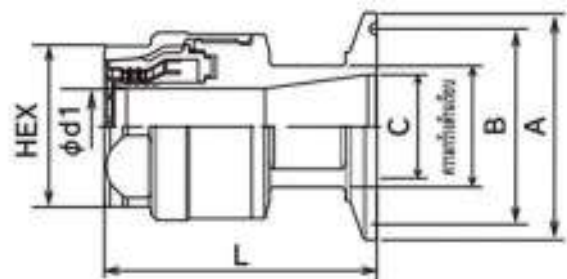

## ข้อมูลจำเพาะ

| รหัสสินค้า   | ขนาด<br>(มิลลิเมตร) | รูปแบบหัว | สัดส่วน |      |                        |    |      |      |      | น้ำหนัก<br>(g) | พื้นที่<br>(ซม.) |    |
|--------------|---------------------|-----------|---------|------|------------------------|----|------|------|------|----------------|------------------|----|
|              |                     |           | L       | Ød1  | ความกว้าง<br>ด้านเรียบ | A  | B    | C    | HEX  |                |                  |    |
| TC3-FS9-8A   | 9                   | Ferrule   | 8A      | 55.5 | 6.9                    | 21 | 34   | 27.5 | 10.5 | 24.2           | 177              | 20 |
| TC3-FS12-10A | 12                  |           | 10A     | 56.5 | 10.1                   | 21 | 34   | 27.5 | 14   | 27             | 196              | 20 |
| TC3-FS15-15A | 15                  |           | 15A     | 57.5 | 13.3                   | 21 | 34   | 27.5 | 17.5 | 30.8           | 212              | 20 |
| TC3-FS15-1S  | 15                  |           | 1S      | 59   | 13.3                   | 27 | 50.5 | 43.5 | 23   | 30.8           | 283              | 10 |
| TC3-FS19-15A | 19                  |           | 15A     | 59.5 | 16.9                   | 21 | 34   | 27.5 | 17.5 | 35.8           | 248              | 10 |
| TC3-FS19-1S  | 19                  |           | 1S      | 61   | 16.9                   | 27 | 50.5 | 43.5 | 23   | 35.8           | 317              | 10 |
| TC3-FS25-1S  | 25                  |           | 1S      | 64.5 | 22.8                   | 27 | 50.5 | 43.5 | 23   | 43.8           | 407              | 10 |

# TC3-FS Type

TC3-FS Types

## TOYOCONNECTOR TC3-FS

ท่ออ่อนที่เป็นไปตามมาตรฐาน



รหัสสินค้า

I.D.

ขนาด  
สายที่ใช้

TOYOSILICONE

HYBRID TOYOSILICONE

TOYOSILICONE-S

TOYOSILICONE-P

TSI

HTSI

TSIS

TSIP



Silicone



Silicone



Silicone



Silicone

รองรับงานอาหาร  
ทนต่อความร้อน  
ฉนวน

รองรับงานอาหาร  
ทนต่อความร้อน  
ฉนวน

รองรับงานอาหาร  
ทนต่อความร้อน  
ฉนวน

รองรับงานอาหาร  
ทนต่อความร้อน  
ฉนวน

TC3-FS9-8A

9

8A

●

TC3-FS12-10A

12

10A

●

●

●

TC3-FS15-15A

15

15A

●

●

●

TC3-FS15-1S

15

1S

●

●

●

●

TC3-FS19-15A

19

15A

●

●

●

●

TC3-FS19-1S

19

1S

●

●

●

●

TC3-FS25-1S

25

1S

●

●

●

●

## รายการอะไหล่สำหรับเปลี่ยน



รหัสสินค้า

จำนวนหีบห่อ (ชิ้น)

TC3-FS9-S

20

TC3-FS12-S

20

TC3-FS15-S

20

TC3-FS19-S

10

TC3-FS25-S

10