

TC3-CS Type

TC3-CS Types



-20°C ถึง 80°C

RoHS2





วัสดุ

ข้อต่อทางปลาไหล : SCS14 (เทียบเท่า SUS316)
ก้านล็อก : SCS14 (เทียบเท่า SUS316)
แผ่นกดล็อกคาน : SUS304
แหวนเกี่ยว : SUS304
หมุดและสปริง : SUS304
ปะเก็น : ยางซิลิโคน
นอตขันรัดสายยาง : SCS14 (เทียบเท่า SUS316)
ปลอกหุ้มตัวรัดสายยาง : โฟลีโอซีทอล
ตัวรัดสายยาง : ยางซิลิโคน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สลิฟโครงสร้างแบบพิเศษยึดท่ออ่อนให้แน่นและแก้ปัญหาการรั่วซึมและหลุดของท่ออ่อน
- ลดภาระงาน ไม่จำเป็นต้องขันย่ำจึงลดงานซ่อมบำรุง
- จัดทำเป็นมาตรฐานการทำงานได้ ชันแคลมป์จนสุดก็ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการสามารถ สวมท่อได้ง่ายไม่มีความแตกต่างในการติดตั้งของแต่ละคนและปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจ
- ทางปลาไหลมีรูปร่างป้องกันการคั่งค้างของของเหลวได้จึงสามารถรักษาความสะอาด เหมาะสมในการใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารและการส่งเครื่องดื่มได้
- ประกอบและติดตั้ง ณ สถานที่ปฏิบัติงานได้ ต่างกับข้อต่อยี่ห้ออื่นที่จำเป็นต้องติดตั้งได้ โดยปรับความยาวของท่ออ่อนยัง ณ สถานที่ปฏิบัติงานได้
- ตัวข้อต่อสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้จึงลดค่าใช้จ่ายและปริมาณขยะได้
- ป้องกันปัญหาการหลุดและรั่วซึมจากการสั่นสะเทือน ช่วยต่อการฟื้นฟูหลังเกิดความเสียหาย เช่น แผ่นดินไหวต่างๆ

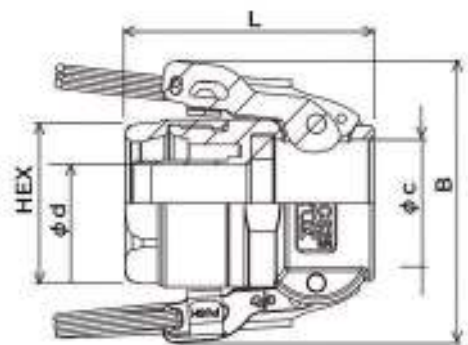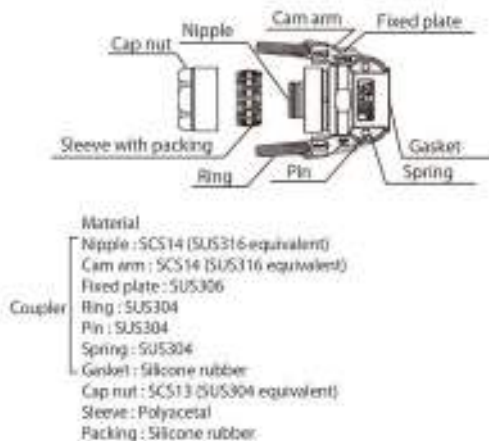

ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	สัดส่วน						น้ำหนัก (g)	สัณห่อ (ชิ้น)
		L	φd1	A	B	C	HEX		
TC3-CS19	3/4	62.5	17.0	112.0	66.0	32.4	36	350	10
TC3-CS25	1	73.0	22.5	139.0	82.0	37.3	42	550	10

TC3-CS Types

ทำอ่อนที่เป็นไปตามมาตรฐาน



I.D.

ขนาด
สายที่ใช้

[illegible]

A close-up photograph of a mechanical assembly, likely a valve or actuator. A red circle highlights a specific component, possibly a seal or a plug, which is being discussed in the text.

รหัสสินค้า	TOYOCONNECTOR ที่สามารถใช้ได้	จำนวนพื้ห่อ (ชิ้น)
TC3-F19-RSS	TC3-CS 19	10
TC3-F25-RSS	TC3-CS 25	10