


TC6-CS Type

TC6-CS Types



-20°C ถึง 80°C

RoHS2


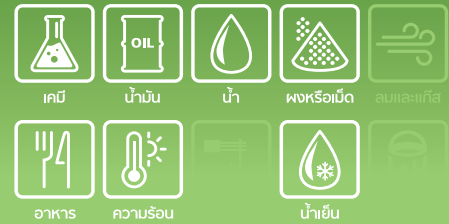


วัสดุ

ข้อต่อทางปลาไหล : SCS14 (เทียบเท่า SUS316)
 ก้านล็อก : SCS14 (เทียบเท่า SUS316)
 แผ่นกั้นลวดค้ำและแหวนเกี่ยว : SUS304
 หมุดและสปริง : SUS304
 ปะเก็น : ยางซิลิโคน
 แคลมป์รัดสายยาง : SCS14 (เทียบเท่า SUS316)
 น็อต : SCSXM7 (เทียบเท่า SUS304)
 แหวนรองพลาสติก : โฟลิดอะคริลิก
 สารหล่อลื่นน็อต : NSF H1 Certified Grease

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สามารถสวมท่ออ่อนได้ง่ายแค่ขันแคลมป์จนไม่เหลือช่องว่างก็สามารถป้องกันการรั่วซึมและหลุดของท่ออ่อนได้
- ลดภาระงาน ไม่จำเป็นต้องขันย่ำจึงลดงานซ่อมบำรุง
- จัดทำเป็นมาตรฐานการทำงานได้ ขันแคลมป์จนสุดก็ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการ สามารถสวมท่อได้ง่ายไม่มีความแตกต่างในการติดตั้งของแต่ละคน และปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจ
- ทางปลาไหลมีรูปร่างป้องกันการคั่งค้างของของเหลวได้จึงสามารถรักษาความสะอาด เหมาะสมในการใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารและการส่งเครื่องดื่มได้
- ประกอบและติดตั้ง ณ สถานที่ปฏิบัติงานได้ ต่างกับข้อต่อยี่ห้ออื่นที่อาจต้องติดตั้งได้โดยปรับความยาวของท่ออ่อน ณ สถานที่ปฏิบัติงานได้
- ตัวข้อต่อสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้จึงลดค่าใช้จ่ายและปริมาณขยะได้
- ป้องกันปัญหาการหลุดและรั่วซึมจากการสั่นสะเทือน ช่วยต่อการฟื้นฟูหลังเกิดความเสียหาย เช่น แผ่นดินไหวต่างๆ

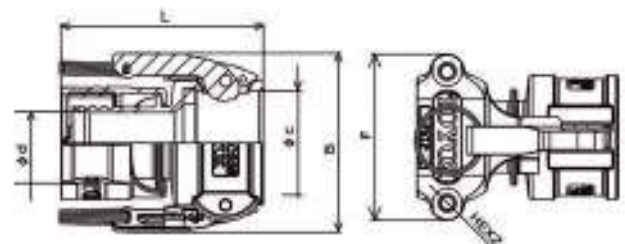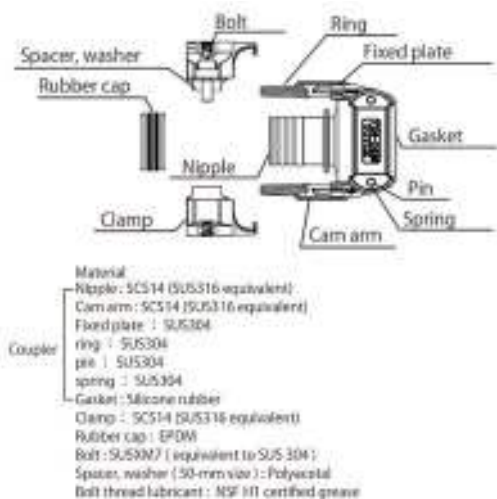

ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	สัดส่วน				น้ำหนัก (g)	สัฟฟ (ชิ้น)
		L	Ød1	F	ØC		
TC6-CS38	1-1/2	106.0	32.0	54.0	54.0	1,050	4
TC6-CS50	2	122.5	43.0	63.3	63.3	1,400	2

TC6-CS Types

ทำอ่อนที่เป็นไปตามมาตรฐาน



ขนาด
สายที่ใช้

TOYOFOODS	TOYOFOODS-S	TOYORING-F	ECORON	ECORON-S	TOYOFUSSO	TOYOFUSSO-S
TFB	TFS	TGF	EC	ECS	FF	FFS
						
PVC	PVC	PVC	Polyolefin	Polyolefin	ETFE	ETFE
รองรับงานอาหาร นืดความร้อน	รองรับงานอาหาร นืดความร้อน สุขุญภาพ	รองรับงานอาหาร นืดความร้อน สุขุญภาพ ดัดง่าย	รองรับงานอาหาร สำหรับภายในอาคาร นืดต่อสารเคมี	รองรับงานอาหาร สำหรับภายในอาคาร นืดต่อสารเคมี	รองรับงานอาหาร นืดต่อสารเคมี ไม่ใช้กาว	รองรับงานอาหาร นืดต่อสารเคมี ไม่ใช้กาว สุขุญภาพ

[illegible]

รายการอะไหล่สำหรับเปลี่ยน



รหัสสินค้า	TOYOCONNECTOR ที่สามารถใช้ได้	จำนวนหัวต่อ (ชิ้น)
TC6-F 38-G	TC6-CS 38	4
TC6-F 50-G	TC6-CS 50	4



รหัสสินค้า	TOYOCONNECTOR ที่สามารถใช้ได้	จำนวนหัวต่อ (ชิ้น)
TC6-F 38-CBSS	TC6-CS 38	1
TC6-F 50-CBSS	TC6-CS 50	1