



SEB 2630-S 1,9
50 Stück pieces *pièces*
972 359 - 100
972 359 - 101
972 359 - 102
972 359 - 103
972 359 - 104
972 359 - 188

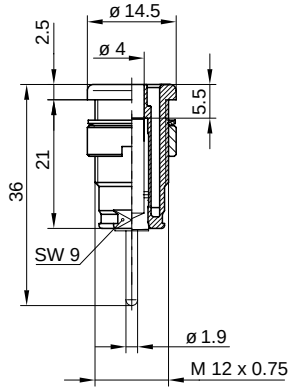

Sicherheits-Einbaubuchse, ø 4 mm, berührungssicher, mit Lötspieß 1,9 mm, Messing vergoldet. Zum Einbau in Schalttafeln und Gerätechassis bis 6 mm Wandstärke. Lötspieß kann in Leiterplatten eingelötet werden. Zubehör BES 1000.
Safety built-in socket, 4 mm diameter, contact-protected, with 1.9 mm soldering spike, gold-plated brass. For installation into switchpanels and equipment chassis with wall thicknesses up to 6 mm. Soldering spike can be soldered into printed boards. Accessory BES 1000.
Douille à encastrer de sécurité, de ø 4 mm, protégée contre tout contact, avec contact „poignard" 1,9 mm, en laiton doré. Pour encastrement dans des tableaux de commande et des châssis d'appareil ayant une âpaisseur de paroi maximum de 6 mm. Accessoires BES 1000.

1.000 V ≃
2
2
24 A
5 mΩ
-40°C ... +80°C
löten
soldered
à souder
ø 12,2 mm
50 Ncm

SEP 2600-G
50 Stück pieces *pièces*
972 360 - 100
972 360 - 101
972 360 - 102
972 360 - 103
972 360 - 104
972 360 - 188

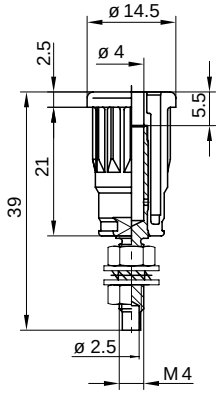


Sicherheits-Einpressbuchse, ø 4 mm, berührungssicher, mit Gewindeanschluss M4 und Lötloch, Messing vergoldet. Zum schnellen Einbau in Schalttafeln und Gerätechassis von 1 mm bis 10 mm Wandstärke. Zubehör BES 1000.
Safety press-in socket, 4 mm diameter, contact-protected, with M4 threaded connection and soldering hole, gold-plated brass. For rapid installation into switchpanels and equipment chassis with wall thicknesses between 1-10 mm. Accessory BES 1000.
Douille à encastrer de sécurité de ø 4 mm, protégée de tout contact, avec raccord par filetage M4 et trou de soudure, en laiton doré. Pour encastrement rapide dans des tableaux de commande et des châssis d'appareils d'épaisseur de paroi comprise entre 1-10 mm. Accessoires BES 1000.

1.000 V ≃
2
2
32 A
5 mΩ
-40°C ... +80°C
Schraubanschluss, M4, löten
M4 screwed connect., soldered
vis de serrage, M4, à souder
ø 12,2 ± 0,1 mm

0,5 x 45°

SEP 2610-F 4,8
50 Stück pieces *pièces*
972 361 - 100
972 361 - 101
972 361 - 102
972 361 - 103
972 361 - 104
972 361 - 188

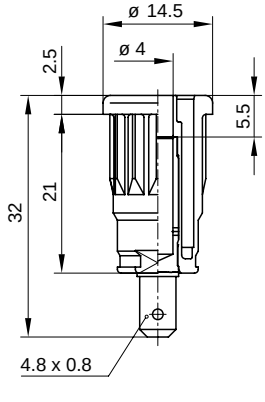


Sicherheits-Einpressbuchse, ø 4 mm, berührungssicher, mit Flachsteckanschluss 4,8 x 0,8 nach DIN 46 244, Messing vergoldet. Zum schnellen Einbau in Schalttafeln von 1-10 mm Wandstärke. Zubehör BES 1000.
Safety press-in socket, 4 mm diameter, contact-protected, with 4.8 x 0.8 tab connector complying with DIN 46 244, gold-plated brass. For rapid installation into switchpanels with wall thicknesses between 1-10 mm. Accessory BES 1000.
Douille à encastrer de sécurité, de ø 4 mm, protégée contre tout contact, avec lame de raccordement plate 4,8 x 0,8 selon DIN 46 244, en laiton doré. Pour encastrement rapide dans des tableaux de commande d'épaisseur de paroi comprise entre 1-10 mm. Accessoires BES 1000.

1.000 V≃
2
2
24 A
5 mΩ
-40°C ... +80°C
Flachsteck 4,8 x 0,8
4.8 x 0.8 tab connection
lame plate 4,8 x 0,8
ø 12,2 ±0,1 mm

0,5 x 45°

SEP 2620-F 6,3
50 Stück pieces *pièces*
972 362 - 100
972 362 - 101
972 362 - 102
972 362 - 103
972 362 - 104
972 362 - 188

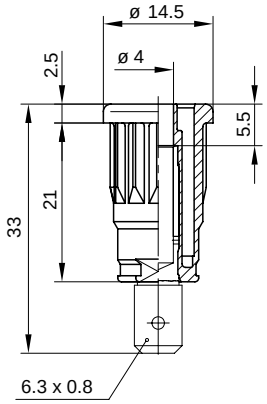

Sicherheits-Einpressbuchse, ø 4 mm, berührungssicher, mit Flachsteckanschluss 6,3 x 0,8 nach DIN 46 244, Messing vergoldet. Zum schnellen Einbau in Schalttafeln von 1-10 mm Wandstärke. Zubehör BES 1000.
Safety press-in socket, 4 mm diameter, contact-protected, with 6.3 x 0.8 tab connector complying with DIN 46 244, gold-plated brass. For rapid installation into switchpanels with wall thicknesses between 1-10 mm. Accessory BES 1000.
Douille à encastrer de sécurité, de ø 4 mm, protégée contre tout contact, avec lame de raccordement plate 6,3 x 0,8 selon DIN 46 244, en laiton doré. Pour encastrement rapide dans des tableaux de commande d'épaisseur de paroi comprise entre 1-10 mm. Accessoires BES 1000.

1.000 V≃
2
2
32 A
5 mΩ
-40°C ... +80°C
Flachsteck 6,3 x 0,8
6.3 x 0.8 tab connection
lame plate 6,3 x 0,8
ø 12,2 ±0,1 mm

0,5 x 45°