

TC6-F Type

TC6-F Types



-5°C ถึง 70°C

RoHS2




วัสดุ


ข้อต่อทางปลาไหล : SCS16 (เทียบเท่า SUS316L)
ซีลยาง : EPDM
แคลมป์ : SCS14 (เทียบเท่า SUS316)
โบลท์ : SUS XM7 (เทียบเท่า SUS304)
แหวนรอง (เฉพาะขนาด 50) : โพลีเอทิลีน
สเปซอร์ : โพลีเอทิลีน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สามารถสวมต่อได้ง่ายแค่ขันแคลมป์จนไม่เหลือช่องว่างก็สามารถป้องกันการรั่วซึมและหลุดของท่ออ่อนได้
- ไม่จำเป็นต้องขันย่ำจึงลดงานซ่อมบำรุง
- จัดทำเป็นมาตรฐานการทำงานได้ ขันแคลมป์จนสุดก็ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการสามารถสวมต่อได้ง่ายไม่มีความแตกต่างในการติดตั้งของแต่ละคน และปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจ
- ทางปลาไหลมีรูปร่างป้องกันการคั่งค้างของของเหลวได้จึงสามารถรักษาความสะอาดเหมาะสมในการใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารและการส่งเครื่องดื่มได้
- สามารถใช้กับสถานที่ปฏิบัติงานได้ ต่างกับข้อต่อย่ำหัวท่ออ่อนจึงสามารถติดตั้งได้โดยปรับความยาวของท่ออ่อนยังสถานที่ปฏิบัติงานได้
- ตัวข้อต่อสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้จึงลดค่าใช้จ่ายและปริมาณขยะได้
- ป้องกันปัญหาการหลุดและรั่วซึมจากการสั่นสะเทือน สามารถเก็บกู้และบำรุงรักษาป้องกันจากเหตุแผ่นดินไหวต่างๆ ได้ง่าย

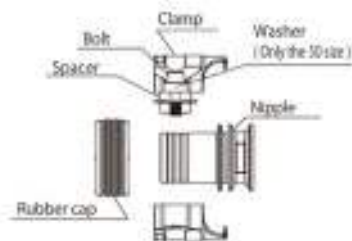

Material:
Nipple: SCS16 (equivalent to SUS 316L)
Clamp: SCS14 (equivalent to SUS 316)
Rubber cap: EPDM
Spacer, Washer (Only the 50 size): Polyacetal
Bolt: SUSXM7 (equivalent to SUS 304)
Lubricant of the bolt screw portion: NSF "H1" registered grease

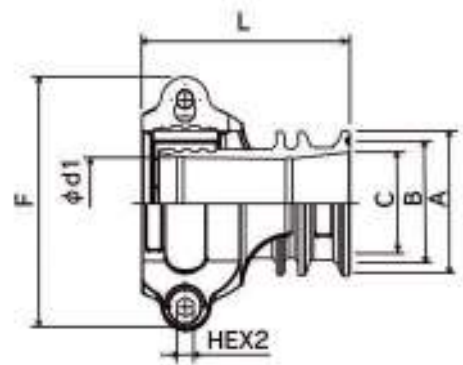


ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	สัดส่วน				น้ำหนัก (g)	สัฟห่อ (ชิ้น)
		L	∅d1	F	HEX2		
TC6-F32-1.5S	1.5S	70.5	25	81	6	450	4
TC6-F38-1.5S	1.5S	76.5	31	88	6	530	4
TC6-F50-2S	2S	88.5	42	106	8	890	2

TC6-F Types

ทำอ่อนที่เป็นไปตามมาตรฐาน

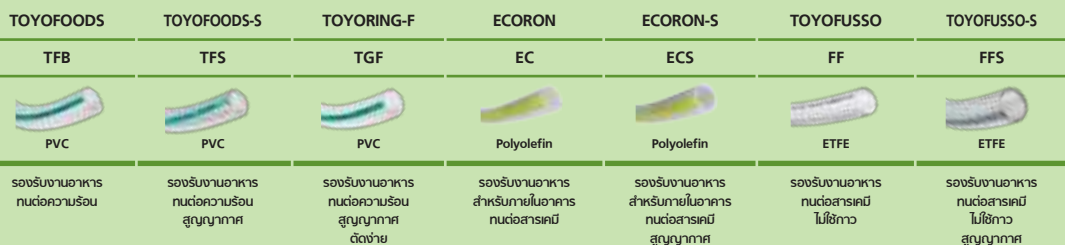[illegible]

รหัสสินค้า	TOYOCONNECTOR ที่สามารถใช้ได้	จำนวนหีบห่อ (ชิ้น)
TC6-F32-G	TC6-F32-1.5S	4
TC6-F38-G	TC6-F38-1.5S	4
TC6-F50-G	TC6-F50-2S	2
รหัสสินค้า	TOYOCONNECTOR ที่สามารถใช้ได้	จำนวนหีบห่อ (ชิ้น)
TC6-F32-G	TC6-F32-1.5S	1
TC6-F38-G	TC6-F38-1.5S	1
TC6-F50-G	TC6-F50-2S	1

