BNC-Adapterleitung
- 1. Seite: BNC-Stecker mit Knickschutztülle, konfektioniert an Koaxial-Kabel RG 58 C/U
- 2. Seite: 2 x Ø 4 mm Sicherheits-Federkorbstecker mit axialer Steckbuchse, konfektioniert an hochflexibler doppelt isolierter PVC-Leitung 1 mm²
- mit Y-Hose

Best.-Nr. SKO 89-58 / 100 / SW
- Leitung — Koaxkabel RG 58 C/U
- Kontaktteile — **vernickelt**
- **Farben** — siehe Tabelle

BNC adapter lead
- *1st side: BNC-connector with bend relief, assembled on coaxial cable RG 58 C/U*
- *2 side: 2 x Ø 4 mm safety lamella-basket plugs with inline socket, assembled on highly flexible double-insulated PVC cable 1 mm²*
- *with Y splitter*

Order No. SKO 89-58 / 100 / SW
- *cable* — *coaxial wire RG 58 C/U*
- *contact parts* — ***nickel-plated***
- ***colours*** — *see table*

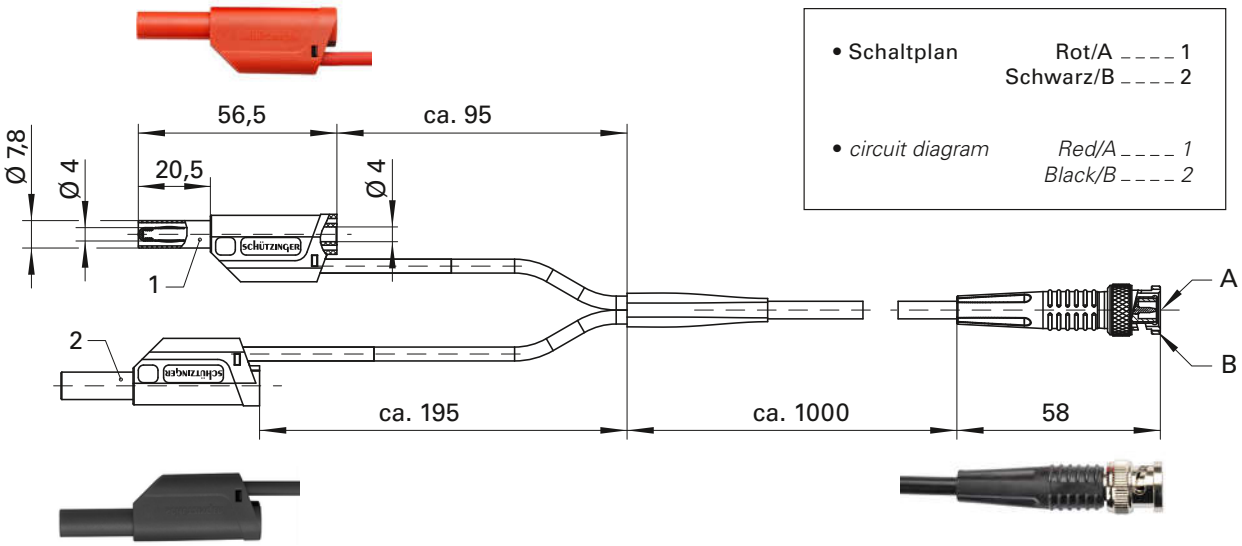

Allgemeine Angaben	
Best.-Nr. [1]	**SKO 89-58 / 100 / SW** Kontaktteile vernickelt
Farben	schwarz/rot
Längen	100 cm
Technische Daten	
Leitung	Koaxkabel RG 58 C/U
Durchgangswiderstand	50 mΩ
Bemessungsstrom [2]	3 A
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +50 °C

[1] andere Längen auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen

General information	
Order No. [1]	***SKO 89-58 / 100 / SW*** *contact parts nickel-plated*
colours	*black/red*
lengths	*100 cm*
Technical data	
cable	*coaxial wire RG 58 C/U*
transition resistance	*50 mΩ*
rated current [2]	*3 A*
operating temperature	*from -10 °C to +50 °C*

[1] *other lengths on request*
[2] *at normal ambient temperatures*