


TC3-FG Type

TC3-FG Types



-20°C ถึง 80°C

RoHS2

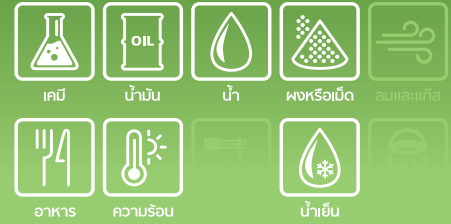


วัสดุ

นอตขันเกลียว : SCS13 (เทียบเท่า SUS304)
ปลอกหุ้ม : โพลีเอทิลีน
หางปลาไหล : SCS16 (SUS316L)
ซีลยาง : ซิลิโคน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ใช้สแตนเลสSCS13(ใกล้เคียงSUS304)มีความทนทานและกันสนิมได้ดีเยี่ยม อีกทั้งยังป้องกันการละลายของเนื้อเหล็กได้
- จัดทำเป็นมาตรฐานการทำงานได้ ชันแคลมปจนสุดก็ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการสามารถสวมต่อได้ง่ายไม่มีความแตกต่างในการติดตั้งของแต่ละคน และปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจ
- หางปลาไหลมีรูปร่างป้องกันการคั่งค้างของของเหลวได้จึงสามารถรักษาความสะอาดเหมาะสมในการใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารและการส่งเครื่องดื่มได้
- สามารถใช้กับสถานที่ปฏิบัติงานได้ ต่างกับข้อต่อยี่ห้ออื่นที่อาจต้องปรับความยาวของท่ออ่อนยังสถานที่ปฏิบัติงานได้
- ตัวข้อต่อสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้จึงลดค่าใช้จ่ายและปริมาณขยะได้
- ป้องกันการปนเปื้อนและรั่วซึมจากการสัมผัสกัน สามารถเก็บดูแลบำรุงรักษาป้องกันจากเหตุแผ่นดินไหวต่างๆ ได้ง่าย

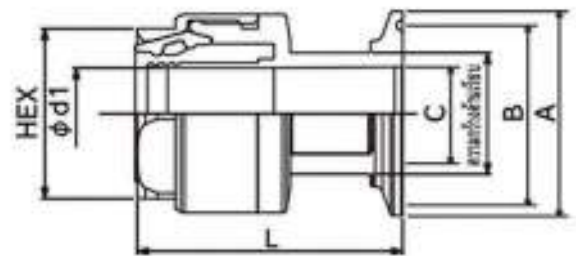

ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	สัดส่วน							น้ำหนัก (g)	สัณห่อ (ชิ้น)
		L	φd1	ด้านเรียบ	A	B	C	HEX		
TC3-FG15-1S	5/8	58.5	13	24	50.5	43.5	23	31	238	10
TC3-FG19-1S	3/4	60.5	17	27	50.5	43.5	23	36	290	10
TC3-FG25-1S	1	66	22.5	30	50.5	43.5	23	42	392	10

TC3-FG Types

ทำอ่อนที่เป็นไปตามมาตรฐาน



ขนาด
สายที่ใช้

TOYFOODS	HYBRID TOYFOODS	TOYFOODS-S	TOYORING-F	ECORON	ECORON-S	TOYOFUSSO	TOYOFUSSO-E	TOYOFUSSO-S
TFB	HTF	TFS	TGF	EC	ECS	FF	FFE	FFS
								
PVC	PVC	PVC	PVC	Polyolefin	Polyolefin	ETFE	ETFE	ETFE
รองรับงานอาหาร นวดความร้อน	รองรับงานอาหาร นวดความร้อน นมปั่น	รองรับงานอาหาร นวดความร้อน สุญญากาศ	รองรับงานอาหาร นวดความร้อน สุญญากาศ	รองรับงานอาหาร สำหรับยาอาหาร นวดสารเคมี	รองรับงานอาหาร สำหรับยาอาหาร นวดสารเคมี สุญญากาศ	รองรับงานอาหาร นวดสารเคมี ไม่ใช้ภา	รองรับงานอาหาร นวดสารเคมี ไม่ใช้ภา ป้องกันไฟฟ้าสถิต	รองรับงานอาหาร นวดสารเคมี ไม่ใช้ภา สุญญากาศ

TC3-FG15-1S	15	1S	●	●	●	●	●	●	●	●
TC3-FG19-1S	19	1S	●	●	●	●	●	●	●	●
TC3-FG25-1S	25	1S	●	●	●	●	●	●	●	●

รหัสสินค้า	TOYOCONNECTOR ที่สามารถใช้ได้	จำนวนฟิวส์ (ชิ้น)
TC3-FG15-RSS	TC3-FG15	10
TC3-FG19-RSS	TC3-FG19	10
TC3-FG25-RSS	TC3-FG25	10