



TC3-PC Type

TC3-PC Types



-5°C ถึง 80°C

RoHS2



วัสดุ

น็อตขันเกลียว : ไนลอน
เกลียว : พลาสติก SPS
หางปลาไหล : พลาสติก PPSU
สลิฟ : โพลีโพรพิลีน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์


ข้อต่อทำจากพลาสติกล้วนสำหรับท่อนต่อสารเคมีหรือสำหรับประกอบกับเครื่องจักรประเภทต่างๆ (ข้อต่อใช้เฉพาะกับท่ออ่อน TOYOX)

TOYOCONNECTOR เป็นข้อต่อที่ใช้ชิ้นทั้งหมด ได้รับการออกแบบโดยผู้ผลิตท่ออ่อน เพื่อท่ออ่อนของ TOYOX โดยเฉพาะ
เหมาะสำหรับงานเดินท่อระบบสารเคมี (วัสดุ: พลาสติก PPSU/น็อตขันเกลียว/ข้อมูลจำเพาะของข้อต่อ : เกลียวตัวผู้)


ข้อต่อท่ออ่อนที่ให้คุณประโยชน์ด้านการปรับปรุงความสามารถในการผลิต ความปลอดภัย และการประหยัดพลังงาน ด้วยการป้องกันการไหลที่ไม่เพียงพอ การรั่วซึม ปัญหาท่ออ่อนหลุดออกจากข้อต่อ และปรับปรุงขั้นตอนการติดตั้งข้อต่อเข้ากับท่ออ่อน
เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิต ความปลอดภัย และการประหยัดพลังงาน โปรดเลือกข้อต่อที่เหมาะสมต่อการใช้งานและเงื่อนไขการใช้งานของคุณ

ข้อควรระวัง

- * ข้อต่อสำหรับใช้ภายในอาคารเท่านั้น
- * ไม่สามารถใช้ได้กับตัวทำลายอันตราย
- * ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

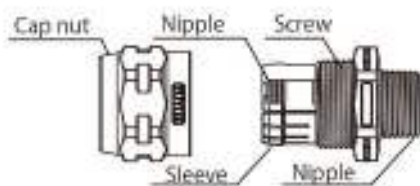

Material
Nipple : PPSU plastic
Cap nut : Nylon
Screw : SPS plastic
Sleeve : Polypropylene

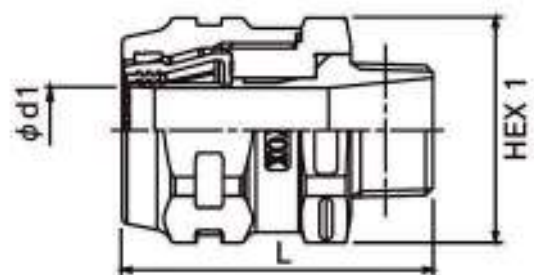

ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า	ข้อมูลจำเพาะของเกลียว	สัดส่วน			น้ำหนัก (g)	สัณห่อ (ชิ้น)
		L	φd1	HEX1		
TC3-PC9-R3/8	R3/8	51	5.5	27	28	20
TC3-PC12-R1/2	R1/2	55	8.0	30	32	20
TC3-PC15-R1/2	R1/2	58	11.0	36	48	20
TC3-PC19-R3/4	R3/4	62.5	15.0	41	63	10
TC3-PC25-R1	R1	68.5	20.0	50	97	10



TC3-PC Type

TC3-PC Types

TOYOCONNECTOR TC3-PC

ท่ออ่อนที่เป็นไปตามมาตรฐาน

 รหัสสินค้า I.D. ขนาด ข้อต่อ								
	TOYOFUSSO	TOYOFUSSO-S	TOYOFUSSO SOFT	ECORON	ECORON-S	TOYOFOODS	TOYOFOOD-S	HYBRID TOYOFOODS
	FF	FFS	FFY	EC	ECS	TFB	TFS	HTF
	 ETFE	 ETFE	 ETFE	 Polyolefin Resin	 Polyolefin Resin	 PVC	 PVC	 PVC
	รองรับอาหาร ทนต่อสารเคมี ไม่ใช้กาว	รองรับอาหาร ทนต่อสารเคมี สุญญากาศ	ทนต่อสารเคมี ไม่ใช้กาว ยืดหยุ่นดี	สำหรับใช้ในอาคาร ทนต่อสารเคมี	สำหรับใช้ในอาคาร ทนต่อสารเคมี สุญญากาศ	ทนน้ำมัน ทนต่อความร้อน	ทนน้ำมัน ทนต่อความร้อน สุญญากาศ ดีดง่าย	ทนน้ำมัน ทนต่อความร้อน
TC3-PC9-R3/8	9	R3/8	●	●		●		
TC3-PC12-R1/2	12	R1/2	●	●		●		
TC3-PC15-R1/2	15	R1/2	●	●		●		●
TC3-PC19-R3/4	19	R3/4	●	●		●		●
TC3-PC25-R1	25	R1	●	●	●	●	●	●

TOYOCONNECTOR TC3-PC

ท่ออ่อนที่เป็นไปตามมาตรฐาน

 รหัสสินค้า I.D. ขนาด ข้อต่อ							
	HYPER TOYORON	TOYORON	HYBRID TOYORON	SUPER TOYORON	TOYOSPRING	TOYOSIGNAL	HYBRID TOYODROP
	HPT	TR	HTR	ST	TS	TSG	HTD
	 PVC	 PVC	 PVC	 PVC	 PVC	 PVC	 PVC
	ความยืดหยุ่น ความโปร่งใส งานแรงดัน ไม่ต้องทำรัดแยกประเภท	ผิวทนน้ำมัน ด้านใน	ผิวทนน้ำมัน ด้านใน	ทนน้ำมัน	ทนน้ำมัน สุญญากาศ	ทนน้ำมัน ต้านทานแรงดันสูง	ป้องกันการก่อตัว ของหยดน้ำ
TC3-PC9-R3/8	9	R3/8	●	●	●	●	●
TC3-PC12-R1/2	12	R1/2	●	●	●	●	●
TC3-PC15-R1/2	15	R1/2	●	●	●	●	●
TC3-PC19-R3/4	19	R3/4	●	●	●	●	●
TC3-PC25-R1	25	R1	●	●	●	●	●