


TC3-S Type

TC3-S Types



-20°C ถึง 80°C

RoHS2

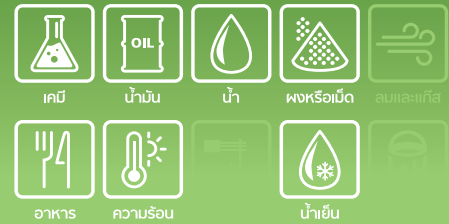

วัสดุ


ทางปลาไหล : SCS13 (เทียบเท่า SUS304)
ซีลยาง : NBR
ปลอกหุ้ม : โพลีเอทิลีน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ข้อต่อท่อน้ำที่ให้คุณประโยชน์ด้านการปรับปรุงความสามารถในการผลิต ความปลอดภัย และการประหยัดพลังงาน ด้วยการป้องกันการไหลที่ไม่พึงพอใจ การรั่วซึม ปัญหาท่อน้ำหลุดออกจากข้อต่อ และปรับปรุงขั้นตอนการติดตั้งข้อต่อเข้ากันท่อน้ำ เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิต ความปลอดภัย และการประหยัดพลังงาน โปรดเลือกข้อต่อที่เหมาะสมต่อการใช้งานและเงื่อนไขการใช้งานของคุณ

ข้อควรระวัง

* เนื่องจากมีส่วนประกอบที่ส่วนเคลือบซึ่งไม่สามารถใช้ผลิตกับในระบบท่อปลอดเชื้อ (อาหาร ฯลฯ) อาจเกิดปัญหาด้านสุขภาพอนามัยในอาหารได้

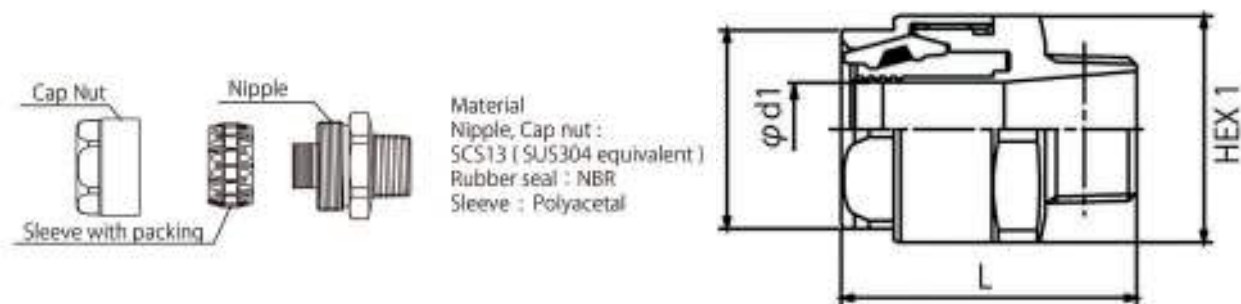

ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	สัดส่วน				น้ำหนัก (g)	พื้นที่ (ซม.)
		L	Ød1	HEX 1	HEX 2		
TC3-S9-R3/8	3/8	43.5	7.0	29.0	24.0	100	20
TC3-S12-R1/2	1/2	48.0	10.0	32.0	27.0	130	20
TC3-S15-R1/2	5/8	48.0	13.0	36.0	31.0	145	20
TC3-S19-R3/4	3/4	53.5	16.5	41.0	36.0	220	10
TC3-S25-R1	1	59.0	22.5	49.0	42.0	320	10

TC3-S Type

TC3-S Types


TOYOCONNECTOR TC3-S

ท่ออ่อนที่เป็นไปตามมาตรฐาน

 รหัสสินค้า I.D. ขนาด สายที่ใช้									
	TOYOFUSSO	TOYOFUSSO-E	TOYOFUSSO-S	TOYOFUSSO SOFT	ECORON	ECORON-S	TOYOFOODS	TOYOFOODS-S	HYBRID TOYOFOODS
	FF	FFE	FFS	FFY	EC	ECS	TFB	TFS	HTF
	ETFE	ETFE	ETFE	ETFE	Polyolefin	Polyolefin	PVC	PVC	PVC
	รองรับงานอาหาร ทนต่อสารเคมี ไม่ใช้กาว	รองรับงานอาหาร ทนต่อสารเคมี ไม่ใช้กาว ป้องกันไฟฟ้าสถิต	รองรับงานอาหาร ทนต่อความร้อน สูงจนภาชนะ	รองรับงานอาหาร ทนต่อความร้อน สูงจนภาชนะ ดัดง่าย	รองรับงานอาหาร ทนต่อสารเคมี สำหรับภายในอาคาร	รองรับงานอาหาร ทนต่อสารเคมี สำหรับภายในอาคาร สูงจนภาชนะ	ทนน้ำมัน ทนต่อความร้อน	ทนน้ำมัน ทนต่อความร้อน สูงจนภาชนะ	ทนน้ำมัน ทนต่อความร้อน
TC3-S9-R3/8	9	R3/8	●		●		●		
TC3-S12-R1/2	12	R1/2	●	●	●		●		
TC3-S15-R1/2	15	R1/2	●	●	●		●		●
TC3-S19-R3/4	19	R3/4	●	●	●		●		●
TC3-S25-R1	25	R1	●	●	●	●	●	●	●

 รหัสสินค้า I.D. ขนาด สายที่ใช้	TOYORING-F	HYPER TOYORON	TOYORON	HYBRID TOYORON	SUPER TOYORON	TOYOSPRING	TOYORING	TOYOSIGNAL	HYBRID TOYODROP
	TGF	HPT	TR	HTR	ST	TS	TG	TSG	HTD
	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
	ทนน้ำมัน ต้านทานแรงดันสูง	ความยืดหยุ่น ความโปร่งใส งานแรงดัน ไม่ต้องทำฉนวนแยกประเภท	ผิวน้ำมันด้านใน	ผิวน้ำมันด้านใน	ทนน้ำมัน	ทนน้ำมัน สูงจนภาชนะ	ทนน้ำมัน สูงจนภาชนะ ดัดง่าย	ทนน้ำมัน ต้านทานแรงดันสูง	ป้องกันการหยด ของเหลว
TC3-S9-R3/8	9	R3/8	●	●	●	●	●	●	●
TC3-S12-R1/2	12	R1/2	●	●	●	●	●	●	●
TC3-S15-R1/2	15	R1/2	●	●	●	●	●	●	●
TC3-S19-R3/4	19	R3/4	●	●	●	●	●	●	●
TC3-S25-R1	25	R1	●	●	●	●	●	●	●

รายการอะไหล่สำหรับเปลี่ยน

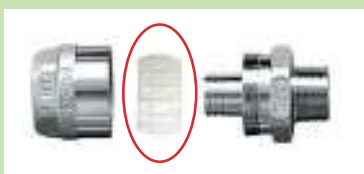

รหัสสินค้า	TOYOCONNECTOR ที่สามารถใช้ได้	จำนวนหีบห่อ (ชิ้น)
TC3-9-RSS	TC3-S9-R3/8	20
TC3-12-RSS	TC3-S12-R1/2	20
TC3-15-RSS	TC3-S15-R1/2	20
TC3-19-RSS	TC3-S19-R3/4	10
TC3-25-RSS	TC3-S25-R1	10