Messtechnik- 3 phasiger Leistungsmesser

Status: Verfügbar Datenblatt erstellt: 01.07.2025
Art.Nr.: 2800300 - **Serie:** SensAct - **EAN:** 9008662014015



- 3-phasiger Leistungsmesser bis 500V P-P und universellen Wandlereingängen mit Modbus RTU / RS485 Schnittstelle
- Messwerte: Irms, Vrms, Ipk, Vpk per Phase / Wirkleistung P (W) ges & pro Phase / Blindleistung Q (VAR) ges & pro Phase / Scheinleistung S (VA) ges & pro Phase/ Frequenz / Leistungsfaktor ges & pro Phase / bidirektionale Energie (kWh) pos. & neg. ; ges & pro Phase / aktive & reaktive Energiemessung (kVARh) ges & pro Phase / Scheitelfaktor ges & pro Phase

Beschreibung

Präzises und zuverlässiges Auslesen von elektrischen und elektronischen Messwerten mit analogen und digitalen Auswertungsmöglichkeiten.

Allgemeine Produktinformationen

Kurzbeschreibung	3-ph.Leistungsmesser 500VAC,univ.I-Eingang ModBus RTU/RS485
Art.Nr.	2800300
EAN	9008662014015
Hauptkategorie	Messtechnik
Serie	SensAct
Typ	S1MMmA500VM
Bauform	Installationsbauform
Versorgung	10 ... 40V DC oder 19 ... 28V AC

Versorgungskreis

Versorgungsspannung d.c.	10 ... 40 V
Versorgungsspannung a.c.	19 ... 28 V

Ausgangskreis

Type	Modbus RTU

Interface

Type	ModBus RTU/RS485
Klemmen	8 (GND), 9 (B-), 10(A+), or via T-BUS
Baudrate	1200 ... 115200 Baud (Standard: 9600)

Umgebungsbedingungen und allgemeine Informationen

Verschmutzungsgrad	2, durch Einbau in geeignete Gehäuse kann Verschmutzungsgrad erhöht werden (nach IEC 60664-1)

Logistik

Mindestbestellmenge	1
Zollnummer	90303370
EAN	9008662014015
Herkunftsland	IT
Bruttogewicht (g)	82.6

Verfügbare Zertifizierungen / Konformitäten

CE	✓
REACH	Dokument öffnen
WEEE	Dokument öffnen
TSCA	Dokument öffnen
RoHs	Dokument öffnen
CMRT	Dokument öffnen

Weitere Dokumente

Software

SensAct-Software	Download software

CAD Files

Medien & Zeichnungen



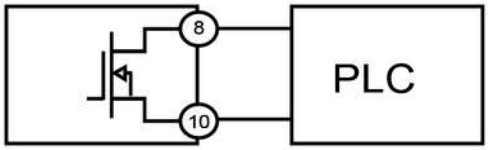

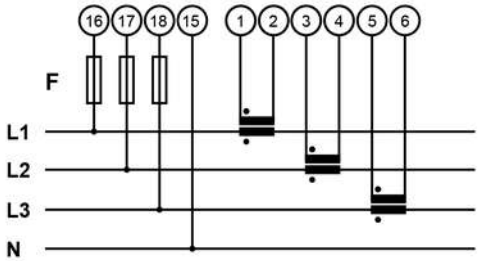

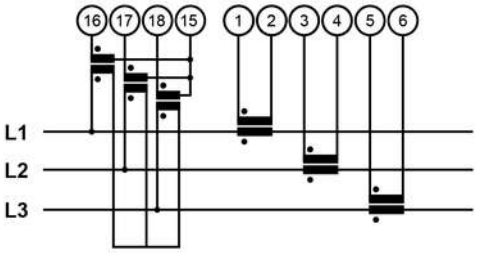

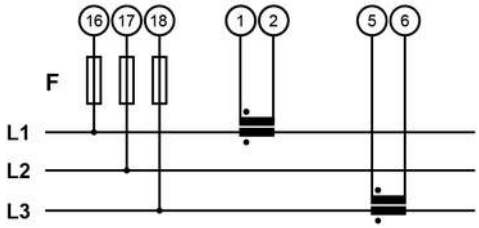

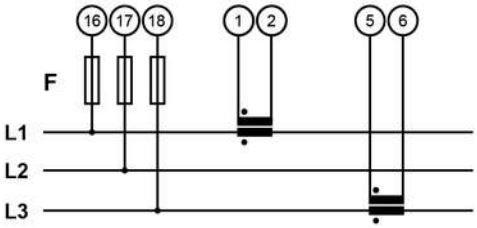

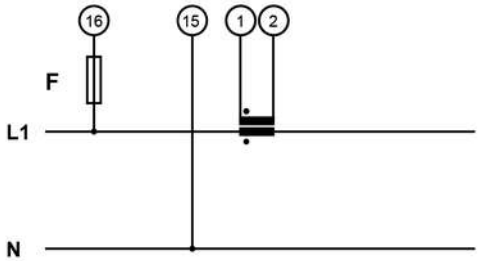

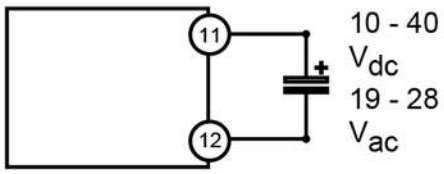

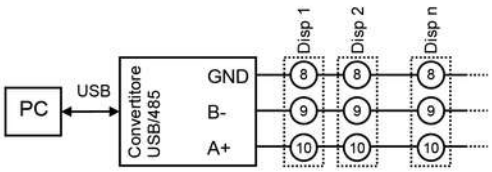

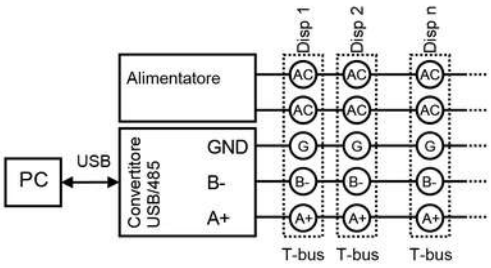

Tele Haase Steuergeräte Ges.m.b.H
Vorarlberger Allee 38
1230 Vienna
Austria

RUFEN SIE AN +43 / 1 / 614 74 - 0
ONLINE SUPPORT support@tele-haase.at

Änderungen und Irrtümer vorbehalten