
Doc. N.° 1SDH000719R0808 - ECN000174524 - Rev. C

SACE Tmax XT

MC - Terminali anteriori multicavo XT1-XT2-XT3-XT4
MC - Multi-cable front terminals XT1-XT2-XT3-XT4
MC - Vorderseitige Anschlüsse für mehrere Kabel XT1-XT2-XT3-XT4
MC - Prises avant multicâble XT1-XT2-XT3-XT4
MC - Terminales frontales multicable XT1-XT2-XT3-XT4

XT1-XT2-XT3-XT4

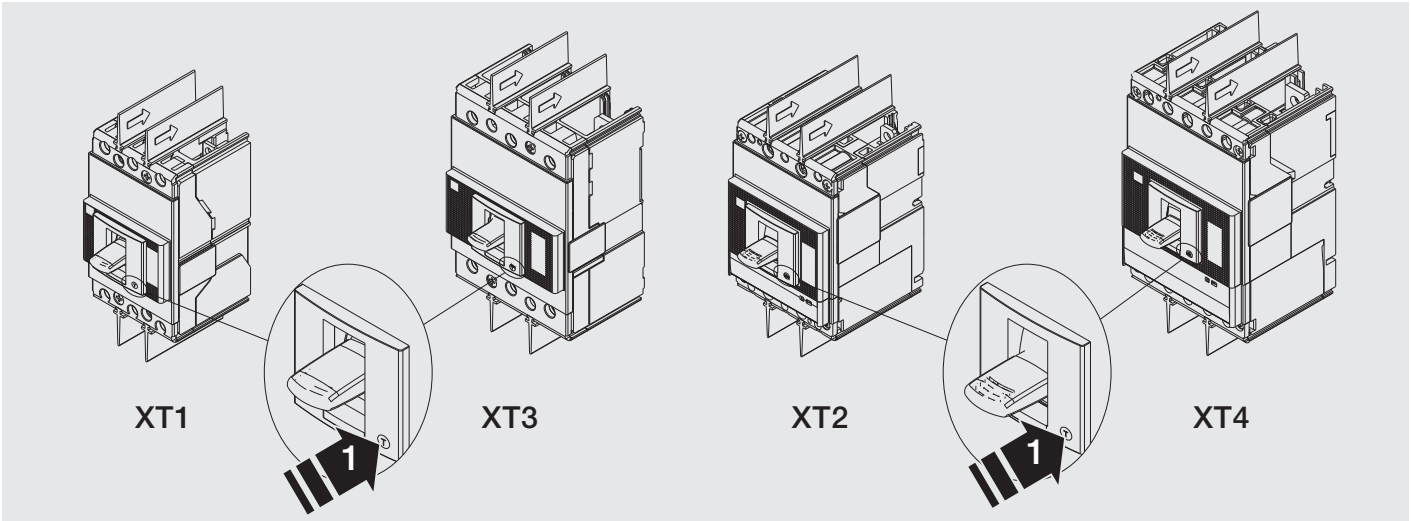

F-P-W

							
XT1	III	/	3(6)	/	1(2)	/	1(2)
	IV	/	4(8)	/	/	1(2)	1(2)
XT2	III	3(6)	3(6)	/	1(2)	/	1(2)
	IV	4(8)	4(8)	/	/	1(2)	1(2)
XT3	III	/	/	3(6)	1(2)	/	1(2)
	IV	/	/	4(8)	/	1(2)	1(2)
XT4	III	3(6)	/	3(6)	1(2)	/	1(2)
	IV	4(8)	/	4(8)	/	1(2)	1(2)

Questi morsetti non sono utilizzabili per l' alimentazione con cavi in parallelo.
Posso essere installati sull'interruttore lato carico per distribuire l'alimentazione a differenti carichi.
L'uso di questi morsetti sull' interruttore lato alimentazione non è escluso. Chiedere ad ABB SACE.

These connectors are not intended for paralleling conductors.
They can be intended like a load type connector to distribute the power to different loads connected to the Applicant's circuit breaker.
The use of these connectors also at the line side of the Applicant's cirduit breaker is not excluded. Ask to ABB SACE.


Diese Klemmen können nicht für die Stromversorgung mit parallelgeschalteten Kabeln benutzt werden.
Sie können auf dem lastseitigen Leistungsschalter zur Verteilung der Stromversorgung auf unterschiedliche Lasten installiert werden.
Die Benutzung dieser Klemmen auf dem netzseitigen Leistungsschalter ist nicht ausgeschlossen. Bitte bei ABB SACE nachfragen.

Ces bornes ne sont pas utilisables pour l'alimentation avec des câbles en parallèle.
Elles peuvent être montées sur le disjoncteur côté charge pour distribuer l'alimentation à différentes charges.
L'utilisation de ces bornes sur le disjoncteur côté alimentation n'est pas exclue. Demandez à ABB SACE.

Estos bornes no pueden ser utilizados para la alimentación con cables en paralelo.
Pueden ser instalados en el interruptor, lado carga, para distribuir la alimentación a diferentes cargas.
No se excluye el uso de estos bornes en el interruptor del lado alimentación. Solicitar información a ABB SACE.


A

ONLY FOR XT2 F- XT4 F

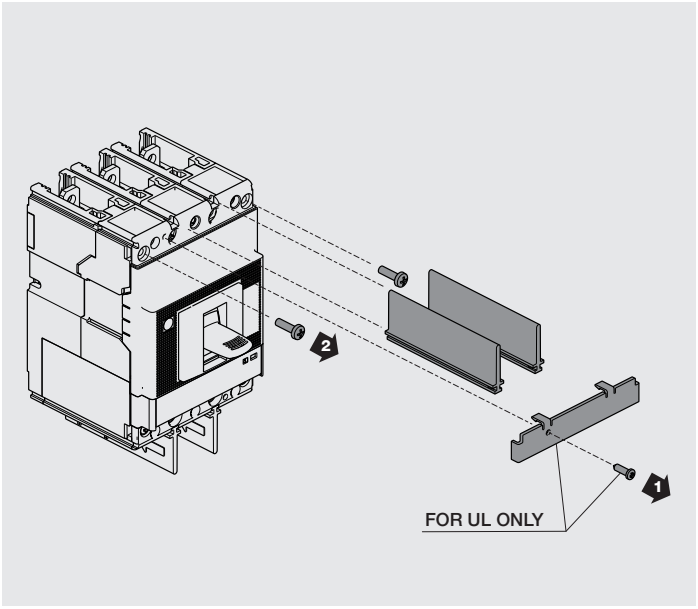


B

ONLY FOR XT1 F - XT3 F

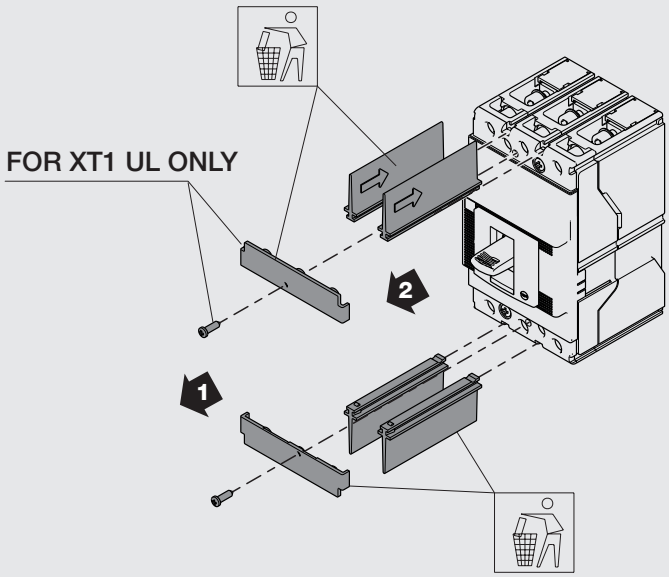


C

XT1

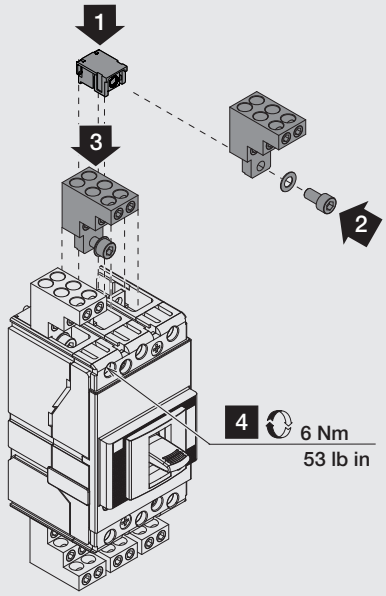


D

XT2

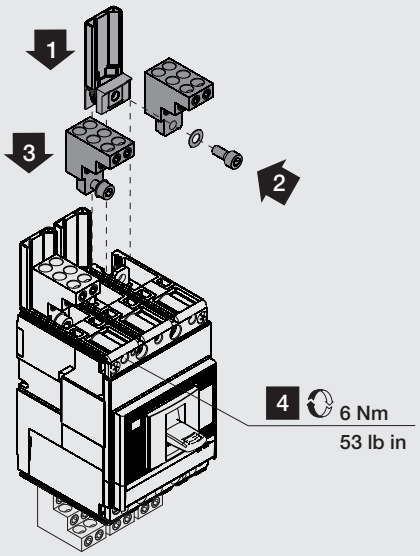


E

XT3

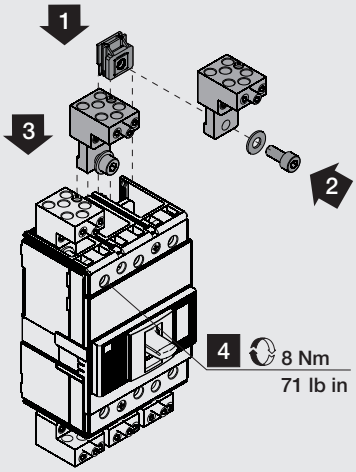


F

XT4

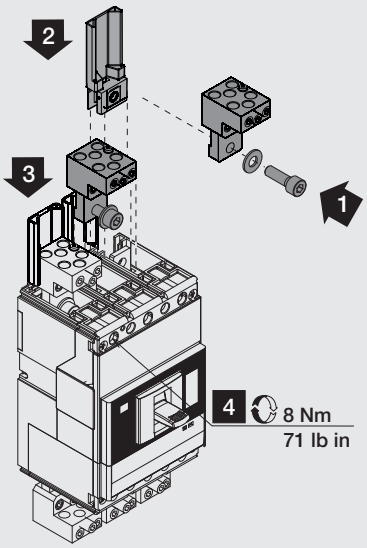

G

XT1 - XT2

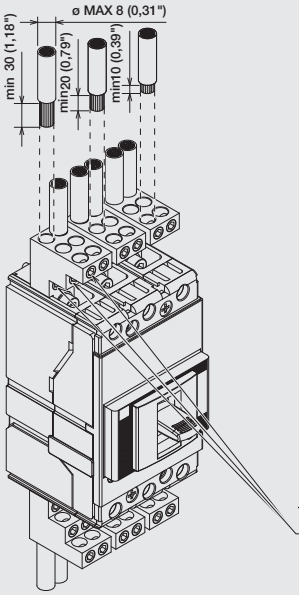


	CuAl Stranded	CuAl Flexible
IEC	MAX 35 mm² MIN 2,5 mm²	MAX 35 mm² MIN 2,5 mm²

XT1-XT2 2.5 mm²...10 mm² = 2.5 Nm / 22.1 lb in
16 mm²... 35 mm² = 4 Nm / 35.4 lb in

H


XT3 - XT4

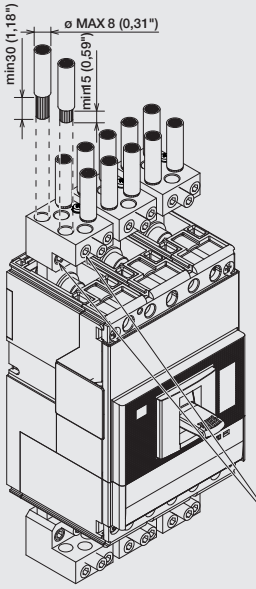


	CuAl Stranded	CuAl Flexible
IEC	MAX 35 mm² MIN 2,5 mm²	MAX 25 mm² MIN 2,5 mm²

XT3-XT4 2.5 mm²...35 mm² = 7 Nm / 62 lb in

I

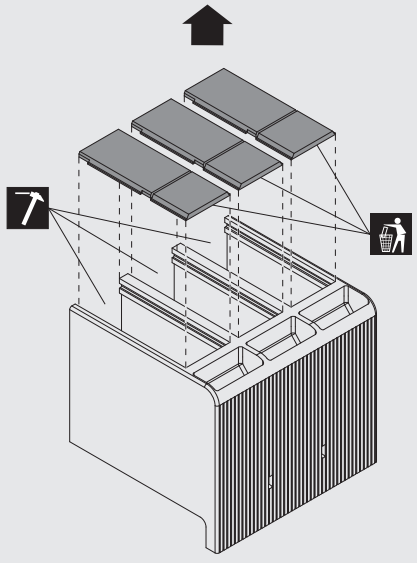


J

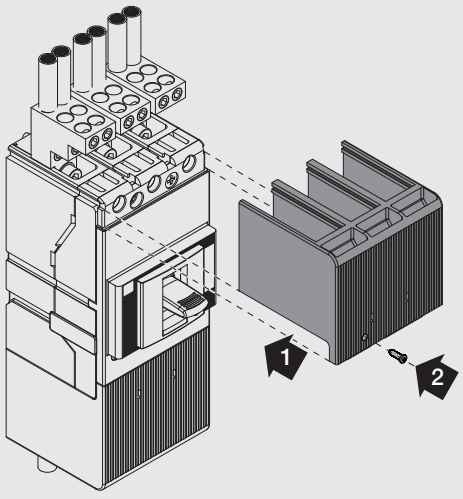


P-W	XT1	III	1(2)	/	2(4)
		IV	/	1(2)	2(4)
	XT2	III	1(2)	/	2(4)
		IV	/	1(2)	2(4)
	XT3	III	1(2)	/	2(4)
		IV	/	1(2)	2(4)
	XT4	III	1(2)	/	2(4)
		IV	/	1(2)	2(4)


K

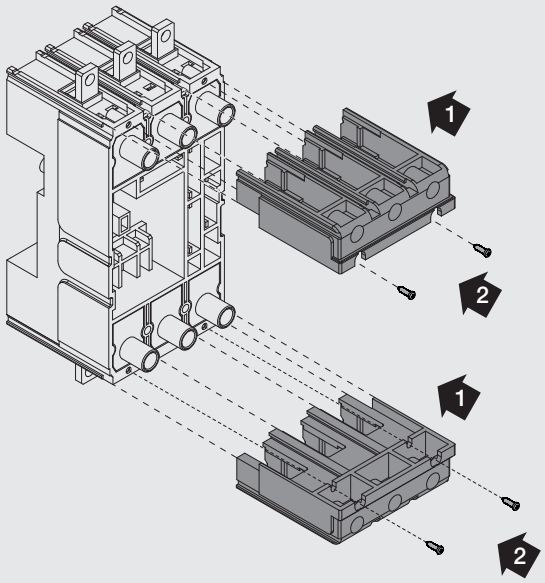


L XT1

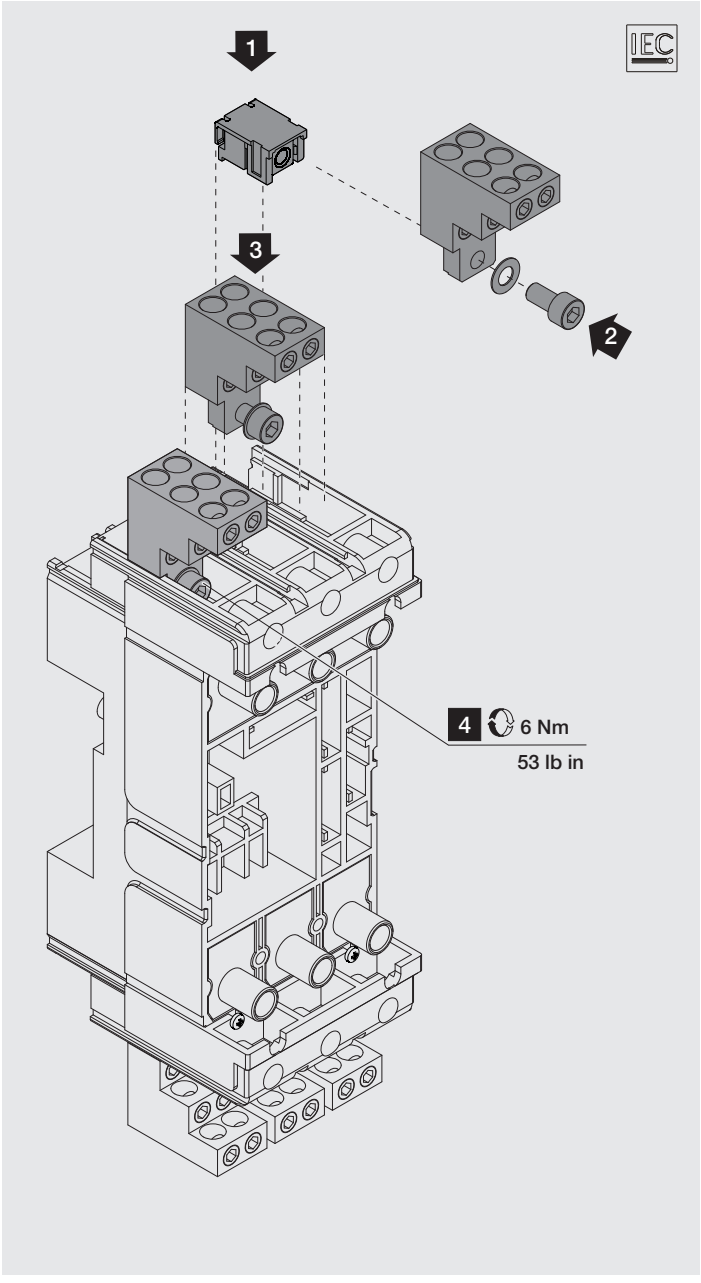


M XT2

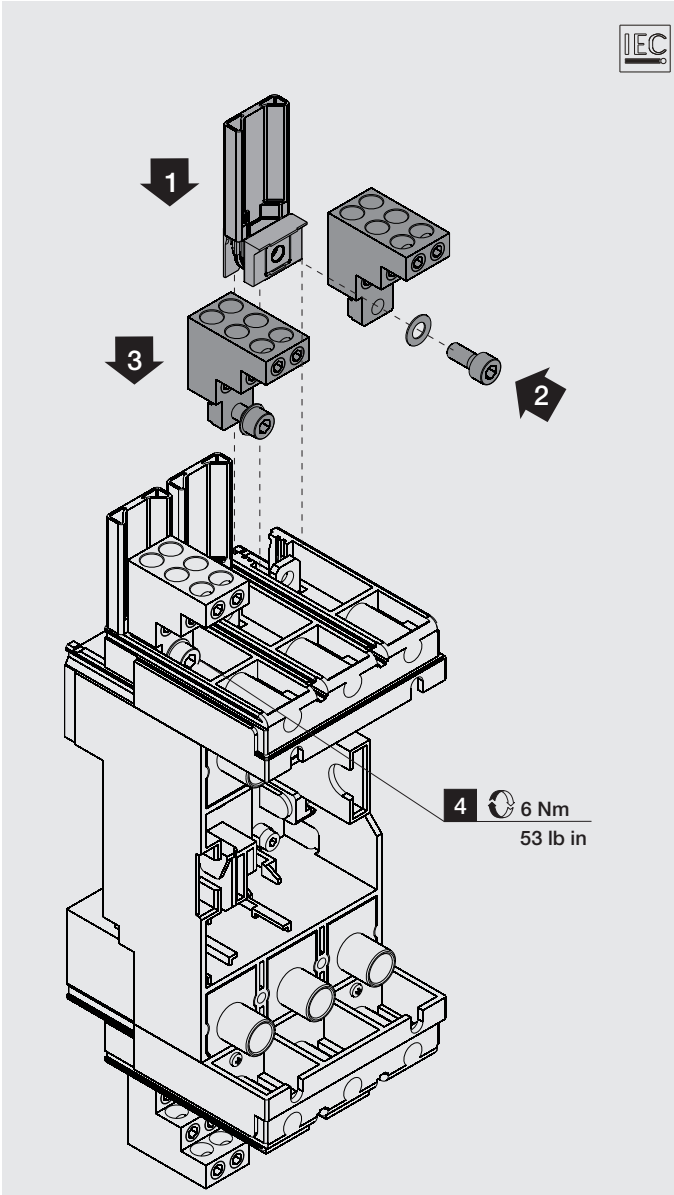


N XT3

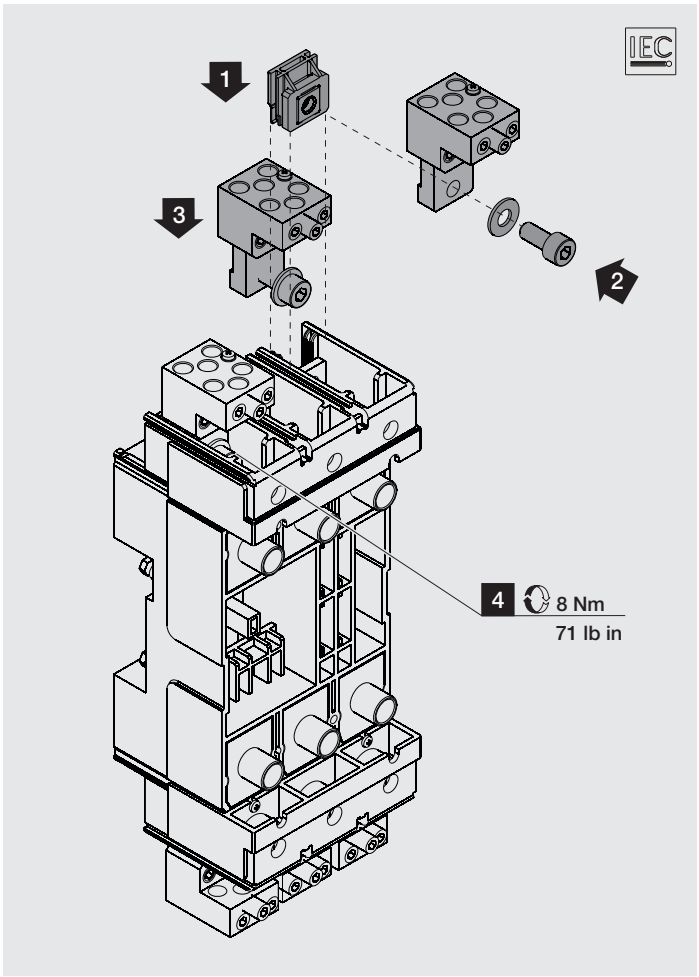

O XT4

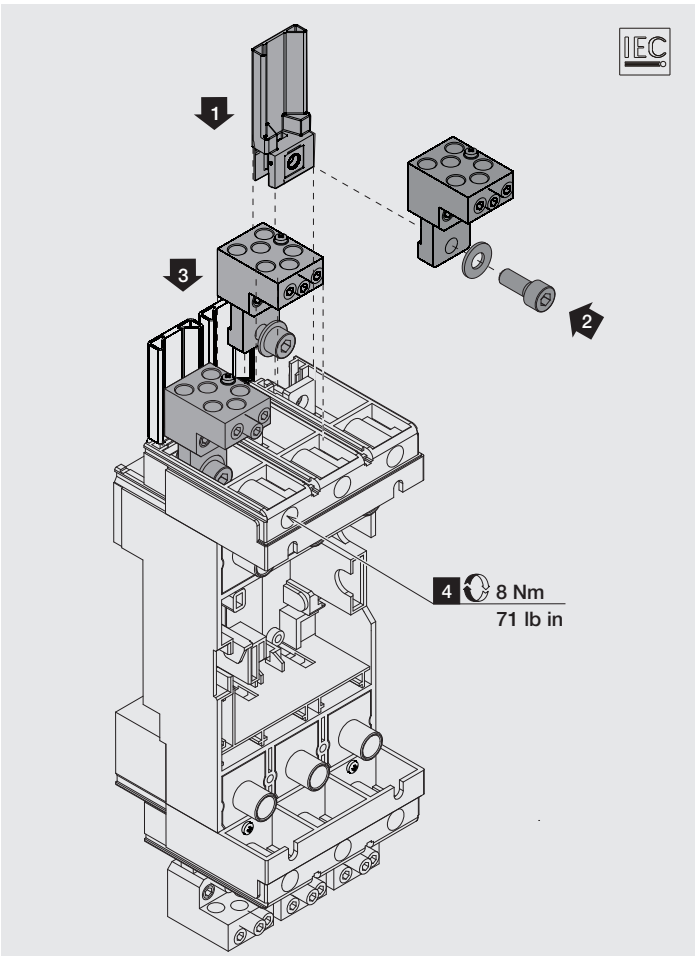


P XT1 - XT2

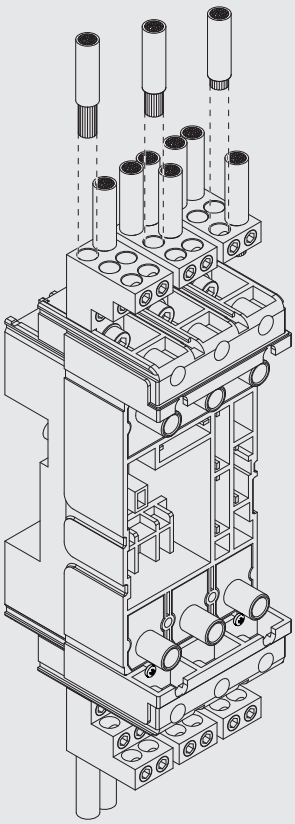


Per l'installazione fare riferimento a interruttore fisso
For installation refer to fixed circuit-breaker
Für die Installation zu festen Leistungsschlater beziehen
Pour l'installation reporter à le disjoncteur fixe
Para la instalación consulte el interruptor fijo

Q XT3 - XT4

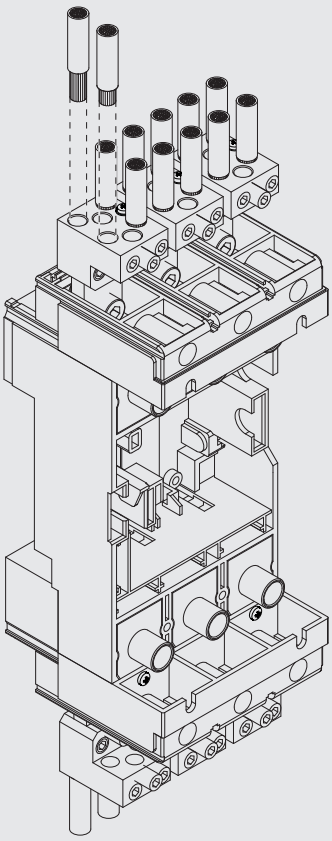


Per l'installazione fare riferimento a interruttore fisso
For installation refer to fixed circuit-breaker
Für die Installation zu festen Leistungsschlater beziehen
Pour l'installation reporter à le disjoncteur fixe
Para la instalación consulte el interruptor fijo

R

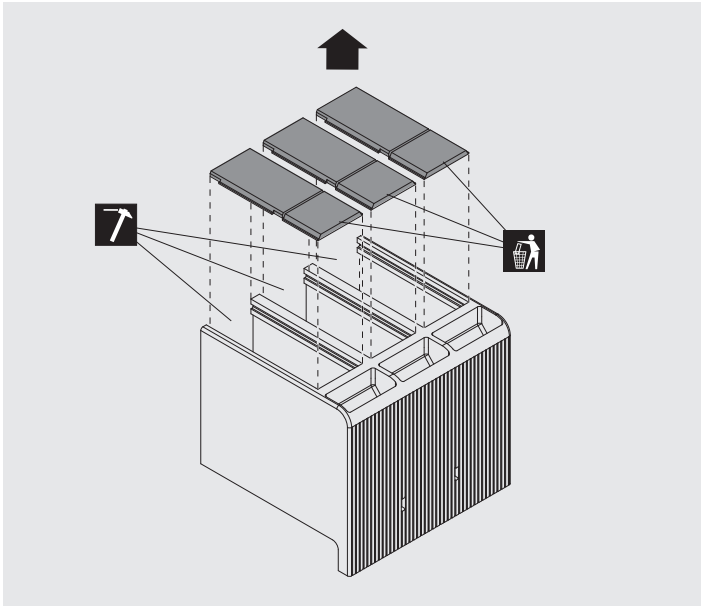

S

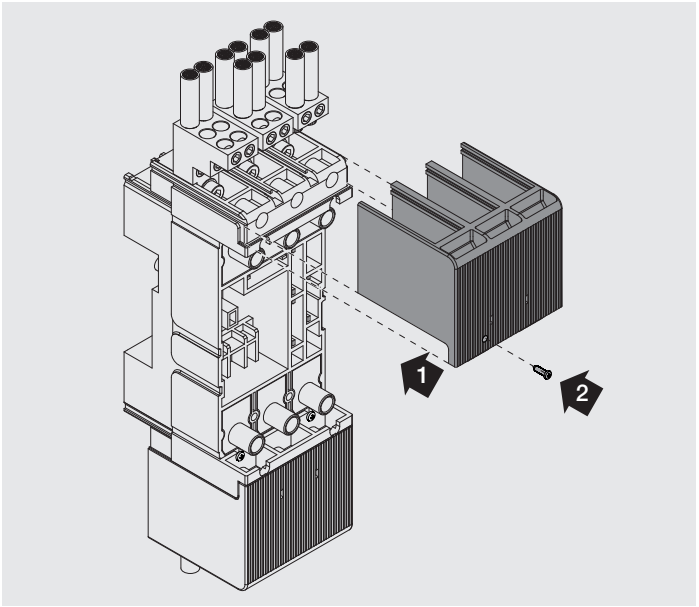

For more information please contact:
ABB S.p.A.
Via Pescaria, 5
24123 Bergamo - Italy
Phone: +39 035 395 111

© Copyright 2010-2021 ABB. All rights reserved.
www.abb.com