## เครื่องมือลม “คูเก้น” KUKEN AIR TOOLS

KUKEN
คูเก้น

### ไขควงลม AIR SCREW DRIVERS & ไขควงกระแทก AIR IMPACT DRIVERS



KSD-80




KSD-81





KW-7PD
- Internal 1/4” Hex
- แรงบิด 10 - 70 N.m.


| KT Code K191- | Model | ชนิด | Capacity Bolt Size | | Driver Hex | | ความเร็วรอบตัวเปล่า | Net Weight | Overall Length | Avg. Air Consumption | Air inlet | Recommended Air Pressure | | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | inch | mm | inch | mm | (rpm) | (kg) | (mm) | (l/min) | (in.) | p.s.i. | kg/cm³ | |
| 0250 | **KSD-80** | ไขควงลม-ตรง | 5/32” | 4 | 1/4” | 6.35 | 2,000 | 0.39 | 178 | 50 | 1/8” | 85-100 | 6-7 | |
| 0260 | **KSD-81** | ไขควงลม-ปืน | 1/8” | 4 | 1/4” | 6.35 | 2,000 | 0.60 | 203 | 50 | 1/8” | 85-100 | 6-7 | |
| 0185 | **KW-7PD** | ไขควงกระแทก | 5/16” | 8 | 1/4” | 6.35 | 8,800 | 1 | 150 | 300 | 1/4” | 90 | 6.3 | |

### ประแจขันน็อตล้อรถยนต์ ตั้งค่าทอร์คได้ CROSS TORQUE WRENCHES (Not Air Tool) ไม่ใช่เครื่องมือลม

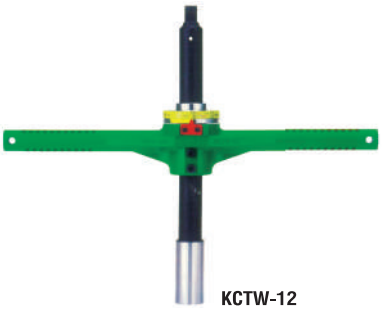


KCTW-12





- ที่จับสะดวก ไม่ลื่นไหลง่าย
- ปรับได้ 4 steps แรงบิด (90, 100, 110, 120 N.m)
- สเกลตั้งค่าแรงบิดตั้งได้ง่าย อ่านชัดเจน

KTCW-12 ไม่ใช่เครื่องมือลม



| KT Code K191- | Model | Square Drive | | Capacity Bolt Size (mm) | ตั้งแรงบิดได้ Scate of torgre (N.m) | ความยาวรวม Overall Length (mm) | ความกว้าง Width (mm) | น้ำหนัก Weight (kg) | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | inch | mm | | | | | | |
| 0165 | KCTW-12 | 1/2” | 12.7 | 10 - 12 | 90.105.120 | 301 | 380 | 1.3 | |