
AQUA Drills Stub

ดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์ เคลือบผิวแบบ AQUA ดอกสั้น

NACHI นาชิ

List 9550 h7 AQ Tungsten Carbide HELIX N 140° 2RAKE

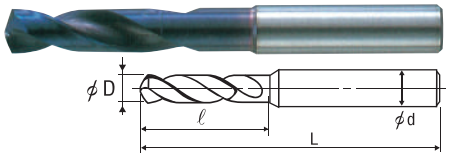

- This drill having stub length is suited for high-speed and long life drilling, and is useful in dry-process.

KT Code NA9550_(dia.) เช่น dia. 3.0 mm : NA9550_0300

ขนาด Dia. ϕD (mm)	Flute Length ℓ (mm)	Over All Length L (mm)	Shank Dia. ϕd (mm)	ราคา (บาท)
3.0	16	48	3	
3.1	18	50	4	
3.2	18	50	4	
3.3	18	50	4	
3.4	20	52	4	
3.5	20	52	4	
3.6	20	52	4	
3.7	20	52	4	
3.8	22	54	4	
3.9	22	54	4	
4.0	22	54	4	
4.1	22	66	6	
4.2	22	66	6	
4.3	24	68	6	
4.4	24	68	6	
4.5	24	68	6	
4.6	24	68	6	
4.7	24	68	6	
4.8	26	70	6	
4.9	26	70	6	
5.0	26	70	6	
5.1	26	70	6	
5.2	26	70	6	
5.3	26	70	6	
5.4	28	72	6	
5.5	28	72	6	
5.6	28	72	6	
5.7	28	72	6	
5.8	28	72	6	
5.9	28	72	6	
6.0	28	72	6	
6.1	31	75	8	
6.2	31	75	8	
6.3	31	75	8	
6.4	31	75	8	
6.5	31	75	8	
6.6	31	75	8	
6.7	31	75	8	
6.8	34	78	8	
6.9	34	78	8	
7.0	34	78	8	
7.1	34	78	8	
7.2	34	78	8	
7.3	34	78	8	
7.4	34	78	8	

ขนาด Dia. ϕD (mm)	Flute Length ℓ (mm)	Over All Length L (mm)	Shank Dia. ϕd (mm)	ราคา (บาท)
7.5	34	78	8	
7.6	37	81	8	
7.7	37	81	8	
7.8	37	81	8	
7.9	37	81	8	
8.0	37	81	8	
8.1	37	87	10	
8.2	37	87	10	
8.3	37	87	10	
8.4	37	87	10	
8.5	37	87	10	
8.6	40	90	10	
8.7	40	90	10	
8.8	40	90	10	
8.9	40	90	10	
9.0	40	90	10	
9.1	40	90	10	
9.2	40	90	10	
9.3	40	90	10	
9.4	40	90	10	
9.5	40	90	10	
9.6	43	93	10	
9.7	43	93	10	
9.8	43	93	10	
9.9	43	93	10	
10.0	43	93	10	
10.5	43	100	12	
11.0	47	104	12	
11.5	47	104	12	
12.0	51	108	12	
12.5	51	110	14	
13.0	51	110	14	
13.5	72	130	14	
14.0	72	130	14	
14.5	76	136	16	
15.0	76	136	16	
15.5	80	144	16	
16.0	80	144	16	
16.5	84	150	18	
17.0	84	150	18	
17.5	87	153	18	
18.0	87	153	18	
18.5	90	156	20	
19.0	90	156	20	
20.0	94	160	20	

Cutting Condition : B37