## ดอกเจาะหิน ใช้กับเครื่องสว่านเจาะหิน TOKU, MARUZEN

(สำหรับสว่านเจาะหิน TOKU TJ-15, TJ-20, TJ-26, TS-55)

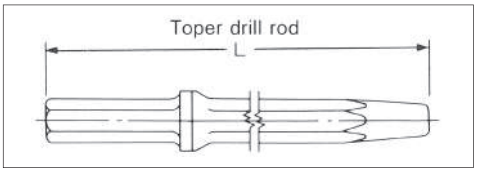
TOKU PNEUMATIC PRODUCTS โตกุ

### ก้านต่อหัวดอกเจาะ (ขนาดหัวเทเปอร์ 22mm) (Taper Rod-Shank)



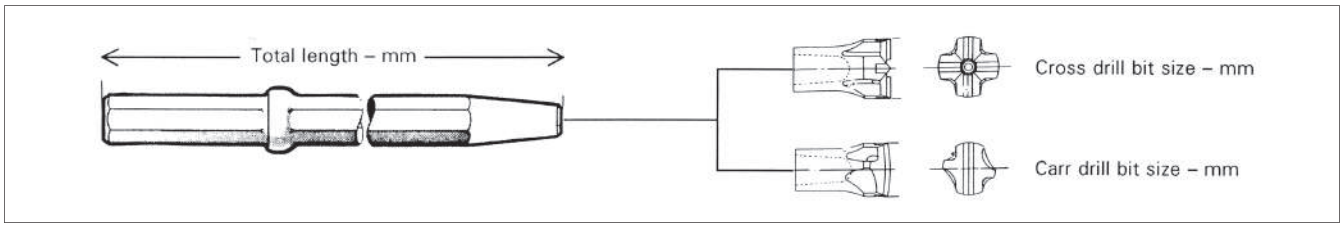

**Shank size** (H) 7/8": 22mm, (ℓ): 108mm

**Overall length** (L) 600, 900, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2100, 2200, 2400, 2500, 2700, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000mm



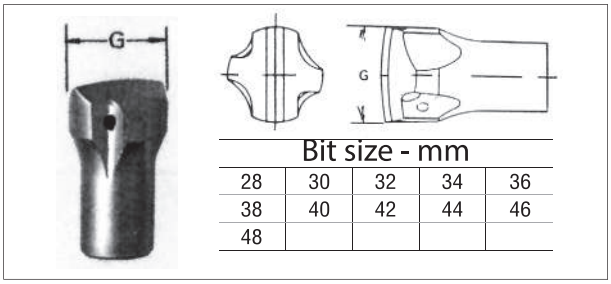

**Taper Rod-Shank size 22mm Hex x 108mm (7/8" Hex x 4 1/4")**

| KT Code | T112-0020 | T112-0030 | T112-0040 |
|---|---|---|---|
| ยาว L | 900mm | 1200mm | 1500mm |



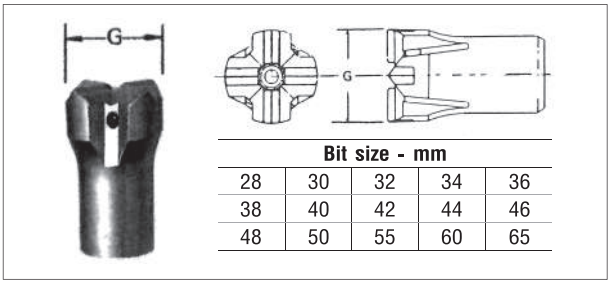

### หัวเพชรดอกเจาะหิน รูเทเปอร์ 22mm (ใช้กับก้านต่อหัวดอกเจาะหัวเทเปอร์ 22mm)

**CARR BITT (TAPERED TYPE)**




| Bit size - mm | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 48 | | | | |

**CROSS BIT (TAPERED TYPE)**




| Bit size - mm | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 48 | 50 | 55 | 60 | 65 |

| KT Code T112- | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาด G (mm) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 2 แฉก CARR-BIT | | | | | | | | | | | |

| KT Code T112- | 0170 | 0180 | 0190 | 0200 | 0210 | 0220 | 0230 | 0240 | 0250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาด G (mm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 46 | 48 | 60 | 65 |
| 4 แฉก CROSS-BIT | | | | | | | | | |