
AQUA Drills Regular

ดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์ เคลือบผิวแบบ AQUA

NACHI นาชิ

List 9552 h7 AQ Tungsten Carbide HELIX N 140° 2RAKE XR Thinning

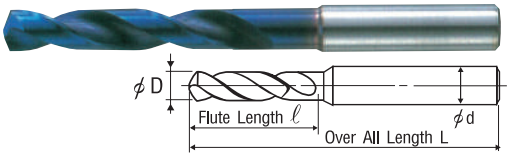

- This drill is suited for high-speed and long life drilling, and is useful in dry-process.

KT Code **NA9552_(dia.)** เช่น dia. 2.0 mm : NA9552_0200

ขนาด Dia. ϕD (mm)	Flute Length (mm)	Over All Length L (mm)	Shank Dia. ϕd (mm)	ราคา (บาท)
2.0	15	47	3	
2.05	15	47	3	
2.1	15	47	3	
2.15	16	48	3	
2.2	16	48	3	
2.25	16	48	3	
2.3	16	48	3	
2.35	16	48	3	
2.4	17	49	3	
2.45	17	49	3	
2.5	17	49	3	
2.55	17	49	3	
2.6	17	49	3	
2.65	17	49	3	
2.7	19	51	3	
2.75	19	51	3	
2.8	19	51	3	
2.85	19	51	3	
2.9	19	51	3	
2.95	19	51	3	
3.0	19	51	3	
3.1	21	53	4	
3.2	21	53	4	
3.3	21	53	4	
3.4	24	56	4	
3.5	24	56	4	
3.6	24	56	4	
3.7	24	56	4	
3.8	27	59	4	
3.9	27	59	4	
4.0	27	59	4	
4.1	27	71	6	
4.2	27	71	6	
4.3	31	75	6	
4.4	31	75	6	
4.5	31	75	6	
4.6	31	75	6	
4.7	31	75	6	
4.8	33	77	6	
4.9	33	77	6	
5.0	33	82	6	
5.1	33	82	6	
5.2	33	82	6	
5.3	33	82	6	
5.4	33	82	6	
5.5	33	82	6	
5.6	41	85	6	
5.7	41	85	6	
5.8	41	85	6	
5.9	41	85	6	
6.0	41	85	6	
6.1	41	85	8	
6.2	41	85	8	
6.3	41	85	8	
6.4	41	85	8	
6.5	41	85	8	
6.6	43	87	8	
6.7	43	87	8	
6.8	43	87	8	
6.9	43	87	8	
7.0	43	87	8	
7.1	45	89	8	
7.2	45	89	8	
7.3	45	89	8	
7.4	45	89	8	
7.5	45	89	8	
7.6	48	92	8	
7.7	48	92	8	
7.8	48	92	8	
7.9	48	92	8	
8.0	48	92	8	
8.1	53	103	10	
8.2	53	103	10	
8.3	53	103	10	
8.4	53	103	10	
8.5	53	103	10	
8.6	55	105	10	
8.7	55	105	10	
8.8	55	105	10	
8.9	55	105	10	
9.0	55	105	10	
9.1	58	108	10	
9.2	58	108	10	
9.3	58	108	10	
9.4	58	108	10	
9.5	58	108	10	
9.6	60	110	10	
9.7	60	110	10	
9.8	60	110	10	
9.9	60	110	10	
10.0	60	110	10	
10.1	66	123	12	
10.2	66	123	12	
10.3	66	123	12	
10.4	66	123	12	
10.5	66	123	12	
10.6	68	125	12	
10.7	68	125	12	
10.8	68	125	12	
10.9	68	125	12	
11.0	68	125	12	
11.1	71	128	12	
11.2	71	128	12	
11.3	71	128	12	
11.4	71	128	12	
11.5	71	128	12	
11.6	73	130	12	
11.7	73	130	12	
11.8	73	130	12	
11.9	73	130	12	
12.0	73	130	12	
12.1	76	135	14	
12.2	76	135	14	
12.3	76	135	14	
12.4	76	135	14	
12.5	76	135	14	
12.6	76	137	14	
12.7	78	137	14	
12.8	78	137	14	
12.9	78	137	14	
13.0	78	137	14	
13.1	84	144	14	
13.2	84	144	14	
13.3	84	144	14	
13.4	84	144	14	
13.5	84	144	14	
13.6	86	144	14	
13.7	86	144	14	
13.8	86	144	14	
13.9	86	144	14	
14.0	86	144	14	
14.1	89	149	16	
14.2	89	149	16	
14.3	89	149	16	
14.4	89	149	16	
14.5	89	149	16	
14.6	91	151	16	
14.7	91	151	16	
14.8	91	151	16	
14.9	91	151	16	
15.0	91	151	16	
15.1	94	158	16	
15.2	94	158	16	
15.3	94	158	16	
15.4	94	158	16	
15.5	94	158	16	
15.6	96	160	16	
15.7	96	160	16	
15.8	96	160	16	
15.9	96	160	16	
16.0	96	160	16	
16.1	102	168	18	
16.2	102	168	18	
16.3	102	168	18	
16.4	102	168	18	
16.5	102	168	18	
16.6	102	168	18	
16.7	102	168	18	
16.8	102	168	18	
16.9	102	168	18	
17.0	102	168	18	
17.1	102	168	18	
17.2	102	168	18	
17.3	102	168	18	
17.4	102	168	18	
17.5	102	168	18	
17.6	102	168	18	
17.7	102	168	18	
17.8	102	168	18	
17.9	102	168	18	
18.0	102	168	18	
18.1	114	184	20	
18.2	114	184	20	
18.3	114	184	20	
18.4	114	184	20	
18.5	114	184	20	
18.6	114	184	20	
18.7	114	184	20	
18.8	114	184	20	
18.9	114	184	20	
19.0	114	184	20	
19.1	114	184	20	
19.2	114	184	20	
19.3	114	184	20	
19.4	114	184	20	
19.5	114	184	20	
19.6	114	184	20	
19.7	114	184	20	
19.8	114	184	20	
19.9	114	184	20	
20.0	114	184	20	

Cutting Condition : **B37**