
AQUA Drill EX FLAT

ดอกสว่านคาร์ไบด์หัวตัด เคลือบผิว AQEX เจาะผิวโค้ง

NACHI
นาชิ

List 9610 h7 AQ EX HELIX 20° 180° 2RAKE+XR

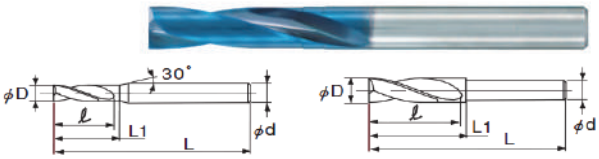

- Drill for counter boring has excellent performance.
- Superior for drilling on angled surfaces and tap drill holes.

KT Code **NA9610_(dia.)** เช่น dia. 1.0 mm : NA9610_0100

B

ขนาด Dia. φD (mm)	Flute Length (mm)	Over All Length L (mm)	Shank Dia. φd (mm)	ราคา (บาท)
1.0	3.3	47	3	
1.1	3.5	47	3	
1.2	3.9	47	3	
1.3	4.2	47	3	
1.4	4.6	47	3	
1.5	4.9	47	3	
1.6	5.2	47	3	
1.7	5.5	47	3	
1.8	5.8	47	3	
1.9	6.2	47	3	
2.0	9	50	4	
2.1	11	50	4	
2.2	11	50	4	
2.3	11	50	4	
2.4	12	50	4	
2.5	12	50	4	
2.6	12	50	4	
2.7	14	50	4	
2.8	14	50	4	
2.9	14	50	4	
3.0	14	50	6	
3.1	15	50	6	
3.2	15	50	6	
3.3	15	50	6	
3.4	16	50	6	
3.5	16	50	6	
3.6	16	50	6	
3.7	18	50	6	
3.8	18	50	6	
3.9	18	50	6	
4.0	18	50	6	
4.1	19	60	6	
4.2	19	60	6	
4.3	19	60	6	
4.4	21	60	6	
4.5	21	60	6	
4.6	21	60	6	
4.7	22	60	6	
4.8	22	60	6	
4.9	22	60	6	
5.0	23	60	6	
5.1	24	60	6	
5.2	24	60	6	
5.3	24	60	6	
5.4	25	60	6	
5.5	25	60	6	
5.6	25	60	6	
5.7	27	60	6	
5.8	27	60	6	
5.9	27	60	6	
6.0	27	60	6	
6.1	28	70	6	
6.2	28	70	6	
6.3	28	70	6	
6.4	30	70	6	
6.5	30	70	6	
6.6	30	70	6	
6.7	31	70	6	
6.8	31	70	6	
6.9	31	70	6	
7.0	32	70	6	
7.1	33	70	6	
7.2	33	70	6	
7.3	33	70	6	
7.4	34	70	6	
7.5	34	70	6	
7.6	34	70	6	
7.7	36	70	6	
7.8	36	70	6	
7.9	36	70	6	
8.0	36	70	8	
8.1	37	80	8	
8.2	37	80	8	
8.3	37	80	8	
8.4	39	80	8	
8.5	39	80	8	
8.6	39	80	8	
8.7	40	80	8	
8.8	40	80	8	
8.9	40	80	8	
9.0	41	80	8	
9.1	42	80	8	
9.2	42	80	8	
9.3	42	80	8	
9.4	43	80	8	
9.5	43	80	8	
9.6	43	80	8	
9.7	45	80	8	
9.8	45	80	8	
9.9	45	80	8	
10.0	45	80	10	
10.1	46	90	10	
10.2	46	90	10	
10.3	46	90	10	
10.4	48	90	10	
10.5	48	90	10	
10.6	48	90	10	
10.7	49	90	10	
10.8	49	90	10	
10.9	49	90	10	
11.0	50	90	10	
11.1	51	90	10	
11.2	51	90	10	
11.3	51	90	10	
11.4	52	90	10	
11.5	52	90	10	
11.6	52	90	10	
11.7	54	90	10	
11.8	54	90	10	
11.9	54	90	10	
12.0	54	90	12	
12.5	57	100	12	
13.0	59	100	12	
13.5	61	100	12	
14.0	63	100	12	
14.5	66	105	12	
15.0	68	105	12	
15.5	70	115	12	
16.0	72	115	16	
16.5	75	115	16	
17.0	77	125	16	
17.5	79	125	16	
18.0	81	125	16	
18.5	84	135	16	
19.0	86	135	16	
19.5	88	145	16	
20.0	90	145	20	

Cutting Condition : **B38**