
G Non-Step Straight Shank Long Drill

ดอกสว่านสีทองแบบยาว (Non-Step) สำหรับการเจาะรูลึกรวดเดียว ใช้กับงานเจาะสแตนเลส

NACHI นาชิ

List 6550P h8 G HSS Co H HELIX 125° X-Hype

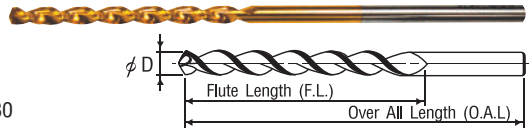

- This is general coated drill and is suitable for non-step drilling of deep holes.

KT Code **NA6550P(Over All Length x Dia.)** เช่น 100 mm X 1.3 mm : NA6550P100X0130

ขนาด Dia. ϕD (mm)	Flute Length (mm)	Over All Length (mm)	ราคา (บาท)
1.0	40	100	
1.1	40	100	
1.2	40	100	
1.3	40	100	
1.4	40	100	
1.5	40	100	
1.6	40	100	
1.7	40	100	
1.8	40	100	
1.9	40	100	
2.0	40	100	
2.0	60	150	
2.1	40	100	
2.1	60	150	
2.2	40	100	
2.2	60	150	
2.3	40	100	
2.3	60	150	
2.4	40	100	
2.4	60	150	
2.5	50	100	
2.5	60	150	
2.6	50	100	
2.6	75	150	
2.7	50	100	
2.7	75	150	
2.8	50	100	
2.8	75	150	
2.9	50	100	
2.9	75	150	
3.0	50	100	
3.0	75	150	
3.0	100	200	
3.1	75	150	
3.1	100	200	
3.2	75	150	
3.2	100	200	
3.3	75	150	
3.3	100	200	
3.4	75	150	
3.4	100	200	
3.5	75	150	
3.5	100	200	
3.6	75	150	
3.6	100	200	
3.7	75	150	
3.7	100	200	
3.8	75	150	
3.8	100	200	
3.9	75	150	
3.9	100	200	
4.0	75	150	
4.0	100	200	
4.0	120	250	
4.1	75	150	
4.1	100	200	
4.1	120	250	
4.2	75	150	

ขนาด Dia. ϕD (mm)	Flute Length (mm)	Over All Length (mm)	ราคา (บาท)
4.2	100	200	
4.2	120	250	
4.3	75	150	
4.3	100	200	
4.3	120	250	
4.4	75	150	
4.4	100	200	
4.4	120	250	
4.5	75	150	
4.5	100	200	
4.5	120	250	
4.6	75	150	
4.6	100	200	
4.6	120	250	
4.7	75	150	
4.7	100	200	
4.7	120	250	
4.8	75	150	
4.8	100	200	
4.8	120	250	
4.9	75	150	
4.9	100	200	
4.9	120	250	
5.0	75	150	
5.0	100	200	
5.0	120	250	
5.0	150	300	
5.1	75	150	
5.1	100	200	
5.1	120	250	
5.2	75	150	
5.2	100	200	
5.2	120	250	
5.3	75	150	
5.3	100	200	
5.3	120	250	
5.4	75	150	
5.4	100	200	
5.4	120	250	
5.5	75	150	
5.5	100	200	
5.5	120	250	
5.5	150	300	
5.6	75	150	
5.6	100	200	
5.6	120	250	
5.7	75	150	
5.7	100	200	
5.7	120	250	
5.8	75	150	
5.8	100	200	
5.8	120	250	
5.9	75	150	
5.9	100	200	
5.9	120	250	
6.0	75	150	
6.0	100	200	
6.0	120	250	

ขนาด Dia. ϕD (mm)	Flute Length (mm)	Over All Length (mm)	ราคา (บาท)
6.0	150	300	
6.5	100	200	
6.5	120	250	
6.5	150	300	
6.8	100	200	
6.8	120	250	
6.8	150	300	
7.0	100	200	
7.0	120	250	
7.0	150	300	
7.2	100	200	
7.2	120	250	
7.2	150	300	
7.5	100	200	
7.5	120	250	
7.5	150	300	
7.8	100	200	
7.8	120	250	
7.8	150	300	
8.0	100	200	
8.0	120	250	
8.0	150	300	
8.2	100	200	
8.2	120	250	
8.2	150	300	
8.5	100	200	
8.5	120	250	
8.5	150	300	
8.8	100	200	
8.8	120	250	
9.0	100	200	
9.0	120	250	
9.0	150	300	
9.2	100	200	
9.2	120	250	
9.2	150	300	
9.5	100	200	
9.5	120	250	
9.5	150	300	
9.8	100	200	
9.8	120	250	
9.8	150	300	
10.0	100	200	
10.0	120	250	
10.0	150	300	
10.5	120	250	
10.5	150	300	
11.0	120	250	
11.0	150	300	
11.5	120	250	
11.5	150	300	
12.0	120	250	
12.0	150	300	
12.5	120	250	
12.5	150	300	
13.0	120	250	
13.0	150	300	

Cutting Condition : B35