Peripheral Pumps
เครื่องสูบน้ำใบพัดเฟือง

MARQUIS® มาควิส

MKP60-1

เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบใบพัดเฟืองทองเหลือง (ทางดูดด้านหน้า) (220V 1 เฟส)

การใช้งาน :
ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสำหรับใช้ในบ้าน อาคาร ให้แรงดันสูง ใช้ต่อเป็นชุดปั๊มอัตโนมัติได้


MQP60

เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบใบพัดเฟืองทองเหลือง (ทางดูดด้านข้าง) (220V 1 เฟส)

Key Parts and Materials

Pump Body :	Cast Iron
Motor Bracket :	Cast Iron
Pump Body Cover :	Brass
Impeller :	Brass
Mechanical Seal :	Ceramic-Graphite
Motor shaft	: SS420
Protection	: IP44
Insulation	: Class B
Motor	: Thermal Overload Protector (ป้องกันมอเตอร์ไหม้)

PERFORMANCE CURVES

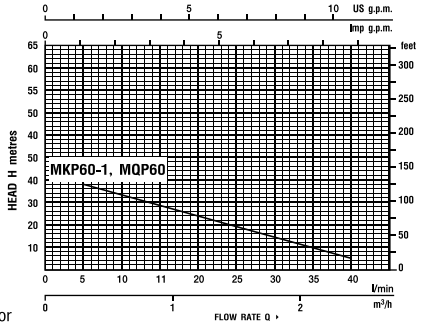



MKP60-1
End Suction



MQP60
Side Suction

KT Code	MODEL รุ่น	POWER กำลัง (HP)	FLOW อัตราไหล (m^3/h)	HEAD เฮด (m)	INLET/OUTLET ขนาดท่อเข้า/ออก	ราคา
M221-MKP60-1	MKP60-1 (MKP62)	0.50	0.3-2.4	34-5.0	1"x1"	
M221-MQP60	MQP60	0.50	0.3-2.4	34-5.0	1"x1"	

Centrifugal Pumps
เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาดท่อส่ง 1 นิ้ว

MARQUIS® มาควิส

MCP


เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาดท่อส่ง 1 นิ้ว (220V 1 เฟส)

การใช้งาน :
ใช้กับน้ำสะอาด ในที่พักอาศัย อาคาร, ตึกสูง, โรงงาน, งานก่อสร้าง ใช้ต่อเป็นชุดปั๊มอัตโนมัติคู่กับถังแรงดันได้

Key Parts and Materials

Pump Body	: Cast Iron
Body Back-plate	: SS304
Impeller	: Brass
Mechanical Seal	: Ceramic-Graphite
Motor Shaft	: SS420
Protection	: IP44
Insulation	: Class B
Motor	: Thermal Overload Protector (ป้องกันมอเตอร์ไหม้)

PERFORMANCE CURVES

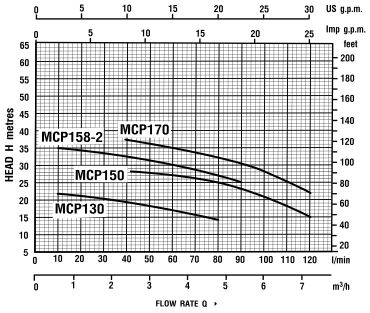



KT Code	MODEL รุ่น	POWER กำลัง (HP)	FLOW อัตราไหล (m^3/h)	HEAD เฮด (m)	INLET/OUTLET ขนาดท่อเข้า/ออก	ราคา
M221-MCP130	MCP130	0.5	0.6-4.8	22-14	1"x1"	
M221-MCP158-2	MCP158-2	1.0	0.6-5.4	34-25	1"x1"	
M221-MCP150	MCP150	1.0	1.2-7.2	29-15	1"x1"	
M221-MCP170	MCP170	1.5	1.8-7.2	38-22	1¼"x1"	

Two-Stage Centrifugal Pumps
เครื่องสูบน้ำหอยโข่งใบพัดคู่

MARQUIS® มาควิส

2MCP


เครื่องสูบน้ำหอยโข่งใบพัดคู่ (220V 1 เฟส)

การใช้งาน :
เหมาะกับการใช้งานกับตึกและอาคารสูง งานเกษตรกรรม สปริงเกลอร์ งานอุตสาหกรรม ระบบ 2 ใบพัด ให้แรงดันสูง ส่งน้ำได้ไกลกว่า สูงกว่า

Key Parts and Materials

Pump Body	: Cast Iron
Motor Back-plate	: SS304
Impeller	: Brass
Mechanical Seal	: Ceramic-Graphite
Motor Shaft	: SS420
Protection	: IP44
Insulation	: Class F
Motor	: Thermal Overload Protector (ป้องกันมอเตอร์ไหม้)

PERFORMANCE CURVES

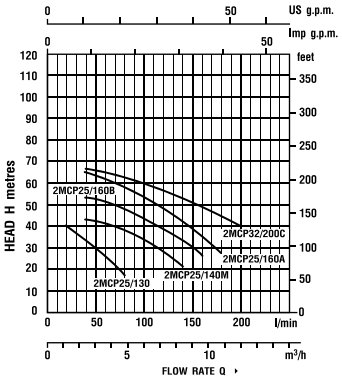



2MCP25/130



2MPC32/200C

KT Code	MODEL รุ่น	POWER กำลัง (HP)	FLOW อัตราไหล (m^3/h)	HEAD เฮด (m)	INLET/OUTLET ขนาดท่อเข้า/ออก	ราคา
M221-2MCP25/130	2MCP25/130	1.0	1.2-4.8	40-18	1¼"x1"	
M221-2MCP25/140M	2MCP25/140M	1.5	2.4-8.4	44-22	1½"x1"	
M221-2MCP25/160B	2MCP25/160B	2.0	2.4-9.6	54-26	1¼"x1"	
M221-2MCP25/160A	2MCP25/160A	3.0	2.4-10.8	65-28	1½"x1"	
M221-2MCP32/200C	2MCP32/200C	4.0	2.4-12	66-40	1½"x1"	