CENTRIFUGAL PUMPS-MEDIUM FLOW
เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง-ปริมาณน้ำปานกลาง

MGA (1½") **MHF** (2")


เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง-ปริมาณน้ำปานกลาง (220V 1 เฟส)

การใช้งาน :
เหมาะกับการใช้ในอาคาร งานเกษตรกรรม
อุตสาหกรรมหรืองานถ่ายเทน้ำต่างๆ
รุ่น MHF สามารถใช้กับน้ำที่มีความสกปรกบ้าง
เช่น น้ำในแม่น้ำ, บ่อน้ำ, ฯลฯ

Key Parts and Materials

Pump Body	: Cast Iron
Motor Back-plate	: SS304
Impeller	: Brass
Mechanical Seal	: Ceramic-Graphite
Motor Shaft	: SS420
Protection	: IP44
Insulation	: รุ่น 1 hp = ClassB รุ่น 1.5, 2hp = ClassF
Motor	: Thermal Overload Protector (ป้องกันมอเตอร์ไหม้)

PERFORMANCE CURVES

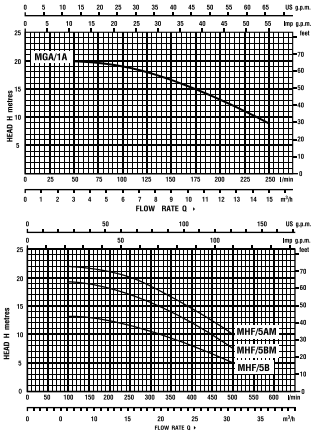

MARQUIS® มาควิส



MGA/1A



MHF/5AM

KT-CODE	MODEL รุ่น	POWER กำลัง (HP)	FLOW อัตราไหล (m^3/h)	HEAD เฮด (m)	INLET/OUTLET ขนาดท่อเข้า/ออก	ราคา
M221-MGA/1A	MGA/1A	1.0	3.0-15	20-9	1 1/2" x 1 1/2"	
M221-MHF/5B	MHF/5B	1.0	6-30	13.2-5	2" x 2"	
M221-MHF/5BM	MHF/5BM	1.5	6-30	19.2-7.5	2" x 2"	
M221-MHF/5AM	MHF/5AM	2.0	6-30	22-10	2" x 2"	

CENTRIFUGAL PUMPS-LARGE FLOW
เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง-ปริมาณน้ำมาก

MHF


เครื่องสูบน้ำหอยโข่งปริมาณน้ำมาก (220V 1 เฟส)

การใช้งาน :
เหมาะกับการใช้ในอาคาร งานเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม หรืองานถ่ายเทน้ำ
ให้ปริมาณน้ำมาก ใช้ได้กับน้ำที่มีสกปรกบ้าง
เช่น น้ำในแม่น้ำ, บ่อน้ำ, ฯลฯ

Key Parts and Materials

Pump Body	: Cast Iron
Motor Back-plate	: SS304
Impeller	: Brass
Mechanical Seal	: Ceramic-Graphite
Motor Shaft	: SS420
Protection	: IP44
Insulation	: Class F
Motor	: Thermal Overload Protector (ป้องกันมอเตอร์ไหม้)

PERFORMANCE CURVES

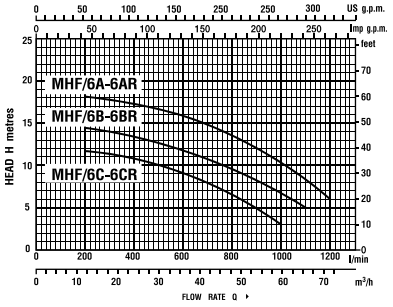

MARQUIS® มาควิส



MHF/6AR

KT-CODE	MODEL รุ่น	POWER กำลัง (HP)	FLOW อัตราไหล (m^3/h)	HEAD เฮด (m)	INLET/OUTLET ขนาดท่อเข้า/ออก	ราคา
M221-MHF/6C	MHF/6C	1.5	12-60	11.7-3	3" x 3"	
M221-MHF/6B	MHF/6B	2.0	12-66	14.5-5	3" x 3"	
M221-MHF/6A	MHF/6A	3.0	12-72	18.1-6	3" x 3"	
M221-MHF/6AR	MHF/6AR	3.0	12-72	18.1-6	4" x 4"	

Centrifugal Pumps With Flanged Openings, MNF Series
เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบหน้าแปลน

MNF


เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบหน้าแปลน (น้ำมาก) (220V 1 เฟส)

การใช้งาน :
เหมาะกับใช้ในอาคาร เกษตรกรรม
งานถ่ายเทน้ำในระยะใกล้ งานอุตสาหกรรม
คุณภาพสูง ทนทาน

Key Parts and Materials

Pump Body	: Cast Iron
Motor Bracket	: Cast Iron
Pump Body Cover	: Brass
Impeller	: Brass
Mechanical Seal	: Ceramic-Graphite
Motor shaft	: SS420
Protection	: IP44
Insulation	: Class F
Motor	: Thermal Overload Protector (ป้องกันมอเตอร์ไหม้)

PERFORMANCE CURVES

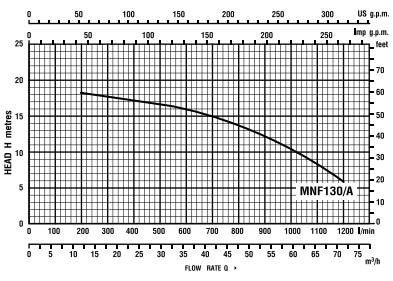

MARQUIS® มาควิส



MNF130A

KT-CODE	MODEL รุ่น	POWER กำลัง (HP)	FLOW อัตราไหล (m^3/h)	HEAD เฮด (m)	INLET/OUTLET ขนาดท่อเข้า/ออก	ราคา
M221-MNF130A	MNF130A	3.0	12-72	18.1-6	3" x 3"	