Standardize Centrifugal Pumps With Flanged Openings
เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบหน้าแปลน-ส่งสูง (380V 3 เฟส)

MARQUIS®
มาควิส

MF Series


เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบหน้าแปลน-ส่งสูง (380V 3 เฟส)

การใช้งาน :
เหมาะกับใช้ในอาคารหรือตึกสูง งานอุตสาหกรรม
งานก่อสร้างทนทานสูงมาก เหมาะกับงานหนัก

Key Parts and Materials

Pump Body	: Cast Iron
Motor Bracket	: Cast Iron
Pump Body Cover	: Cast Iron
Impeller	: Cast Iron with eletrophoretic paint
Mechanical Seal	: Ceramic-Graphite
Motor Shaft	: Stainless Steel
Protection	: IP54
Insulation	: Class B
Motor	: Aluminum

PERFORMANCE CURVE 2900 rpm 50 Hz

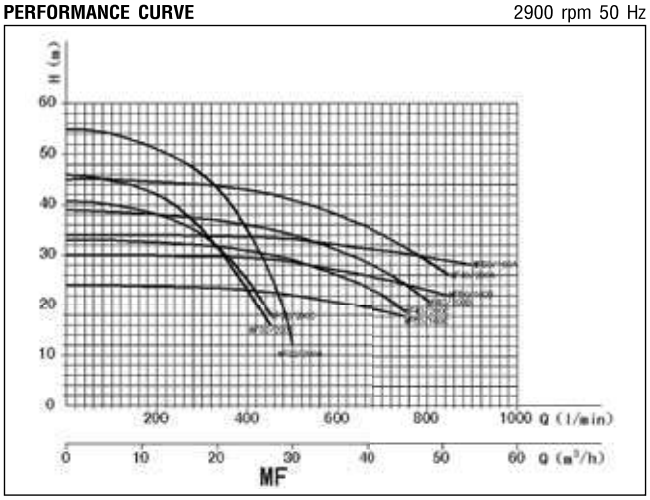



DIMENSIONAL TABLE

Model 380V 50Hz	Q m³/h / l/min	0 / 0	6 / 100	9 / 150	12 / 200	15 / 250	18 / 300	21 / 350	24 / 400	27 / 450	30 / 500	33 / 550	36 / 600	39 / 650	42 / 700	45 / 750	48 / 800	51 / 850	54 / 900
MF32/200C		40.6	40	39	38	36	34	30	25	18	-	-	-	-	-	-	-		
MF40/200C		33	33	33	32.5	32.5	32	31.5	31	30	29	28	26	24	22	18			
MF40/200B		39	38.5	38.2	38	37.8	37.5	36.5	36	35	34	32.5	31	29	27	24	21		
MF40/200A	H m	45	45	44.8	44.5	44.2	44	43.5	43	42	41	39.5	38	36	34	31	29	26	
MF50/160C		24	24	24	23.8	23.7	23.5	23.3	23	22.5	22	21.5	21	20	19	18	-	-	
MF50/160B		30	30	30	30	29.8	29.5	29.3	29.2	28.9	28.7	27.8	27	26	25.5	24	23	22	
MF50/160A		34	34	34	34	34	33.9	33.8	33.7	33.6	33.5	33	32	31.5	31	30.5	29.5	29	28

PERFORMANCE TABLE

KT Code	Model รุ่น	พิกัดมอเตอร์ แรงม้า hp	Flow อัตราการไหล m³/h	Head m	Inlet/Outlet ขนาดท่อน้ำเข้า/ออก	ราคา
M221-MF32/200C	MF32/200C	5.5	6-27	44-31.5	2″ x 1 1/4″	
M221-MF40/200C	MF40/200C	5.5	6-45	33-19	2 1/2″ x 1 1/2″	
M221-MF40/200B	MF40/200B	7.5	6-42	47-28	2 1/2″ x 1 1/2″	
M221-MF40/200A	MF40/200A	10	6-42	55-41	2 1/2″ x 1 1/2″	
M221-MF50/160C	MF50/160C	5.5	18-60	27-16	2 1/2″ x 2″	
M221-MF50/160B	MF50/160B	7.5	18-66	32-21	2 1/2″ x 2″	
M221-MF50/160A	MF50/160A	10	18-66	37-27	2 1/2″ x 2″	

หมายเหตุ : โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทฯ