
C

Refrigerant Recovery Unit
เครื่องฟอกน้ำยาแอร์ / ถ่ายน้ำยาแอร์

POLO
โปโล




วิธีใช้

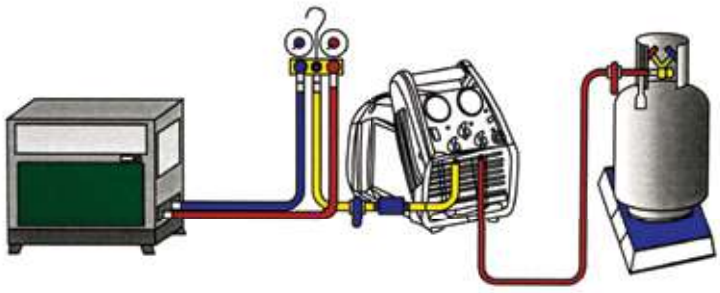

สำหรับนำน้ำยาแอร์กลับมาใช้ใหม่

MODEL	ZSR1A		
ใช้น้ำยาแอร์	**III :** R-12, R134a, R-401c, R-406a, R-500 **IV :** R-22,R-401a, R-401b, R-402b, R-407c, R-407d, R-408a, R-409a, R-411a, R-411b, R-502, R-509 **V :** R-402a, R-404a, R-407a, R-407b, R-410a, R507		
กำลังวัตต์	220V/50Hz		
แรงม้า	3/4 HP		
ความเร็วรอบ (RPM)	1800-2300 rpm (ปรับระดับความเร็วได้)		
กระแสสูงสุด	5A-8A		
ประเภทเครื่องปรับอากาศ	Oil-Less, Air Cooled		
แรงดัน	38.5 bar/3850 kpa		
อัตราการทำงานเครื่อง มี 3 ระดับ	**III**	**IV**	**V**
ไอน้ำ	0.293 kg/min	0.312 kg/min	0.32 kg/min
ของเหลว	2.0 kg/min	2.31 kg/min	2.36 kg/min
การถ่ายน้ำยาเข้า-ออก	5.93 kg/min	7.12 kg/min	7.94 kg/min
อุณหภูมิการฟอกน้ำยา	0 ˚C - 40 ˚C		
ขนาด	350 x 220 x 300mm		
น้ำหนัก	8kg		
ราคา			

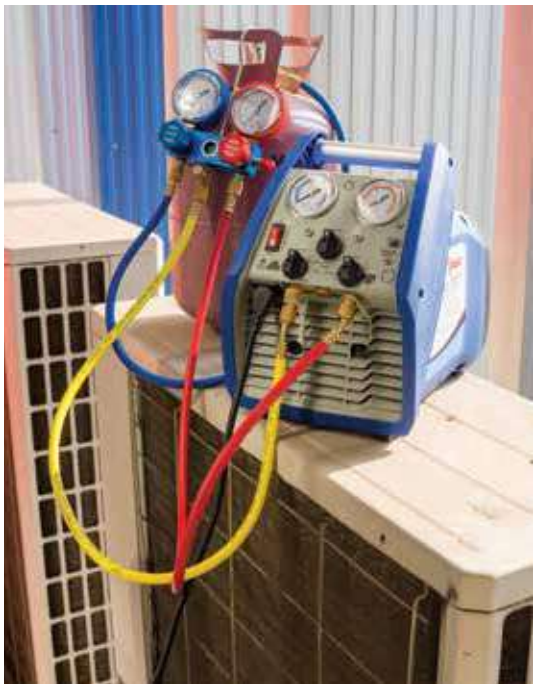

เกจวัดแรงดัน + สายน้ำยา

KT Code	สำหรับน้ำยาแอร์	ขนาดสาย	รายละเอียด	ราคา
• ชุดเกจวัดแรงดัน + สายน้ำยา				
P292-00010	R12 & R22	60" (150cm)	ชุดเกจวัดแรงดัน + สายน้ำยาแอร์ 3 สาย, ใช้แรงดันได้ 500PSI ทนแรงอัดได้ 2500PSI, ขนาดข้อต่อ 1/4 SAE	
P292-00020	R134a	36" (90cm)	ชุดเกจวัดแรงดัน + สายน้ำยาแอร์ 3 สาย, ใช้แรงดันได้ 600PSI ทนแรงอัดได้ 3000PSI, ขนาดข้อต่อ 1/4 SAE	
P292-00030	R410a	60" (150cm)	ชุดเกจวัดแรงดัน + สายน้ำยาแอร์ 3 สาย, ใช้แรงดันได้ 800PSI ทนแรงอัดได้ 4000PSI, ขนาดข้อต่อ 1/4 SAE	
• สายน้ำยา				
P292-00040	R12 & R22 & R502	60" (150cm)	สายน้ำยาแอร์ 3 สาย, ใช้แรงดันได้ 500PSI ทนแรงอัดได้ 2500PSI, ขนาดข้อต่อ 1/4 SAE	
P292-00050	R134a	36" (90cm)	สายน้ำยาแอร์ 3 สาย, ใช้แรงดันได้ 600PSI ทนแรงอัดได้ 3000PSI, ขนาดข้อต่อ 1/4 SAE	
P292-00060	R410a	60" (150cm)	สายน้ำยาแอร์ 3 สาย, ใช้แรงดันได้ 800PSI ทนแรงอัดได้ 4000PSI, ขนาดข้อต่อ 1/4 SAE	
• สายน้ำยา				
P292-01000	-	-	น้ำมันสำหรับปั๊มสุญญากาศ 600ml	
P292-01010	-	-	น้ำมันสำหรับปั๊มสุญญากาศ 4L	



เกจวัดแรงดัน + สายน้ำยา



สายน้ำยา



น้ำมันปั๊มสูญญากาศ