C

Submersible Horizontal Vortex Pumps
ปั๊มจุ่มแนวนอน ใบพัดแบบ Vortex

TSURUMI PUMP
ซูรูมิ ปั๊ม


เหมาะสำหรับ
- บ่อเลี้ยงปลา
- บ่อน้ำตก
- บ่อน้ำพุ

ลักษณะพิเศษ
- ทรงนอนประหยัดพื้นที่แนวตั้ง
- Oil Lifter น้ำมันหล่อลื่นเมคคานิคอลซีล
- Anti wicking ป้องกันน้ำเข้ามอเตอร์ทางสายไฟ
- ป้องกันมอเตอร์แบบ CTP หรือ MTPs
- ประหยัดไฟฟ้าและให้ปริมาณน้ำมาก




50PLS2.15S

PERFORMANCE CURVES

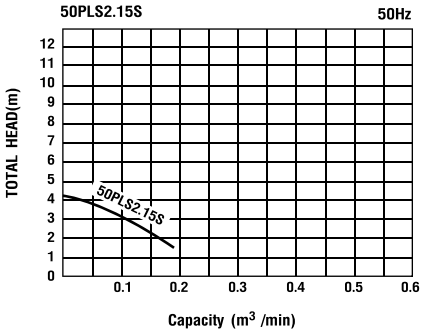

Dimensions for 50PLS2.15S

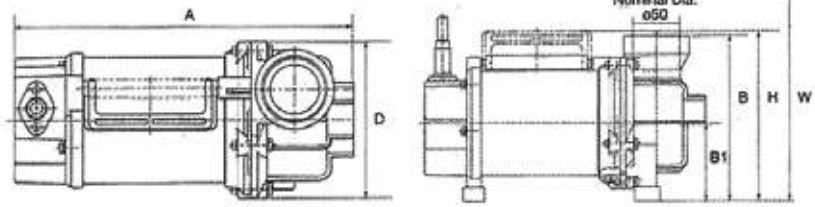

PERFORMANCE TABLE


KT-Code	Model	ท่อส่ง(นิ้ว)	กำลังมอเตอร์ kW	Impeller Passage ขนาดช่องใบพัด (mm)	Nominal Head เฮดน้ำแนะนำ (เมตร)	Max Capacity ปริมาณน้ำมากสุด ลิตร/นาที	Dimensions มิติ(mm)					ราคา
							A	B	B1	D	H	
T161-5410	50PLS2.15S	2"	0.15	38	3 เมตร (Max : 4 เมตร)	190	309	180	85	142	185	

Self Priming Turbine Pump
เครื่องสูบน้ำชนิดล่อน้ำด้วยตัวเอง

SHOWFOU PUMP
โชว์ฟู ปั๊ม

SP/SERIES เป็นเครื่องสูบน้ำชนิดล่อน้ำด้วยตัวเอง (Self Priming) และมีกำลังส่งสูง เหมาะกับการใช้ในงานระบบชลประทาน สปริงเกลอร์ เป็นต้น

PERFORMANCE CURVE





SP series



รูปใบพัด SP

PERFORMANCE TABLE

KT CODE	Model	ท่อส่ง (mm)	พิกัดมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า		Head สูงสุด (m)	ปริมาณน้ำสูงสุด (l/min)	น้ำหนัก (kg)	ราคา
			kw	Hp (แรงม้า)	โวลต์ (V)	เฟส (phase)				
S281-SP0512N	SP-0512N	25mm(1")	0.4	0.5hp	220V	1ph	25	120	16	
S281-SP112AN	SP-112AN	25mm(1")	0.75	1hp	220V	1ph	32	140	24	
S281-SP112N	SP-112N	40mm(1.5")	1.1	1.5hp	220V	1ph	35	200	28	
S281-SP212	SP-212	50mm(2")	1.5	2hp	220V	1ph	35	450	45	