



ตะปูม้วน สำหรับเครื่องยิงตะปูลม (Industrial Coil Nails)

JAGUAR®
จากัวร์

ใช้งานกับงานพาเลท แพ็คกิ้งและลังไม้
โดยมีขนาดความยาวตั้งแต่ 32 มม. หรือ 1.5 นิ้ว
จนถึง 100 มม. หรือ 4 นิ้ว มีทั้งแบบใช้ได้กับไม้ทั่วไป
และไม้เบญจพรรณเนื้อแข็ง มีทั้งแบบเกลียวและแบบเรียบ
โดยใช้กับเครื่องลมยิงตะปู

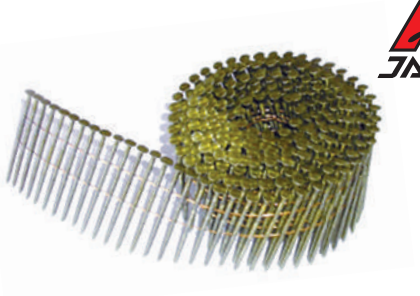



KT Code	Description	Picture	Sharp/Cut	Long (mm)	Shank Dia	Pcs/Coil	Pitch (mm)	Coil/CTN	PCS/CTN	ราคา/ลัง
	รายละเอียด	รูปสินค้า	ปลายแหลม/ตัด	ความยาวตะปู	เส้นผ่าศูนย์กลาง	ชิ้น/ม้วน	ระยะห่างของตะปู	ม้วน/ลัง	ชิ้น/ลัง	
J041-FC32V1	**FC 32 V 1**	 ตะปูแบบเรียบ	แหลม	32	2.1	400	6.8	40	16,000	
J041-FC38V1	**FC 38 V 1**		แหลม	38	2.1	400	6.8	40	16,000	
J041-FC45V1	**FC 45 V 1**		แหลม	45	2.1	400	6.8	40	16,000	
J041-FC50V5	**FC 50 V 5**		แหลม	50	2.5	250	8.0	36	9,000	
J041-FC65V5	**FC 65 V 5**		แหลม	65	2.5	250	8.0	36	9,000	
J041-FC75W1	**FC 75 W 1**		แหลม	75	3.1	225	8.0	20	4,500	
J041-FC90W1	**FC 90 W 1**		แหลม	90	3.1	225	8.0	20	4,500	
J041-FS38V1	**FS 38 V 1**	 ตะปูแบบเกลียว	แหลม	38	2.1	400	6.8	40	16,000	
J041-FS45V1	**FS 45 V 1**		แหลม	45	2.1	400	6.8	40	16,000	
J041-FS50V5	**FS 50 V 5**		แหลม	50	2.5	250	8.0	36	9,000	
J041-FS65V5	**FS 65 V 5**		แหลม	65	2.5	250	8.0	36	9,000	
J041-FS75W1	**FS 75 W 1**		แหลม	75	3.1	225	8.0	20	4,500	

หมายเหตุ : FS คือ ตะปูแบบเกลียว (ใช้กับไม้เนื้ออ่อน, **FC** คือ ตะปูแบบเรียบ (ใช้กับไม้เนื้อแข็ง), **BC** คือ ตะปูปลายตัด
ค่า V และ W คือความหนาของตะปู โดย V=2mm และ W=3mm (เช่น **FC 50 V 1** มีความหมายว่า **ตะปูแบบเรียบแหลมยาว 50mm หนา 2.1mm**)