
Submersible Sewage Pumps
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มสำหรับน้ำเสีย


SS SERIES เป็นเครื่องสูบน้ำสำหรับน้ำเสีย น้ำที่มีกากผสมในงานอุตสาหกรรมต่างๆ การเกษตกรรม, การก่อสร้าง และงานระบายน้ำในที่พักอาศัย ตัวเสื้อมอเตอร์ผลิตจากสแตนเลส, ใบพัดผลิตจากเหล็กหล่อ มีให้เลือกทั้งรุ่นธรรมดา (SS) และรุ่นออโตเมติก (SSA) พร้อมลูกลอย

โชว์ฟู ปั๊ม

PERFORMANCE CURVE SS

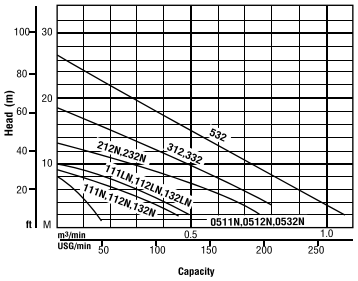

SSA





Impeller, Suction cover : Cast Iron
Mechanical Seal : Ceramic Carbon



SS Series



SSA Series
รุ่นออโตเมติกพร้อมลูกลอย

PERFORMANCE TABLE รุ่นธรรมดา SS

KT CODE	Model	ท่อส่ง (mm)	พิกัดมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า		Head สูงสุด (m)	ปริมาณน้ำสูงสุด (l/min)	น้ำหนัก (kg) (ไม่รวมสายไฟ)	สายไฟฟ้า (mm^2 x m)	ราคา
			kW	Hp (แรงม้า)	โวลต์ (V)	เฟส (phase)					
S281-SS0512N	SS-0512N	50mm (2")	0.4kW	0.5hp	220V	1ph	8	200	11	1.25^2x6	
S281-SS112N	SS-112N	50mm (2")	0.75kW	1hp	220V	1ph	12.4	500	22	2^2x6	
S281-SS132N	SS-132N	50mm (2")	0.75kW	1hp	380V	3ph	12.4	500	22	2^2x6	
S281-SS112LN	SS-112LN	80mm (3")	0.75kW	1hp	220V	1ph	10	600	24	2^2x6	
S281-SS132LN	SS-132LN	80mm (3")	0.75kW	1hp	380V	3ph	10	600	24	2^2x6	
S281-SS212N	SS-212N	80mm (3")	1.5kW	2hp	220V	1ph	13	800	36	3.5^2x10	
S281-SS232N	SS-232N	80mm (3")	1.5kW	2hp	380V	3ph	13	800	30	3.5^2x10	
S281-SS332	SS-332	100mm (4")	2.2kW	3hp	380V	3ph	18.6	800	45	3.5^2x10	
S281-SS532	SS-532	100mm (4")	3.7kW	5hp	380V	3ph	26.4	1060	49	3.5^2x10	

รุ่นออโตเมติก (SSA - Automatic Type)

KT CODE	Model	ท่อส่ง (mm)	พิกัดมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า		Head สูงสุด (m)	ปริมาณน้ำสูงสุด (l/min)	น้ำหนัก (kg) (ไม่รวมสายไฟ)	สายไฟฟ้า (mm^2 x m)	ราคา
			kW	Hp (แรงม้า)	โวลต์ (V)	เฟส (phase)					
S281-SSA0512N	SSA-0512N	50mm (2")	0.4kW	0.5hp	220V	1ph	8	200	11	1.25^2x6	
S281-SSA112N	SSA-112N	50mm (2")	0.75kW	1hp	220V	1ph	12.4	520	22	2^2x6	
S281-SSA112LN	SSA-112LN	80mm (3")	0.75kW	1hp	220V	1ph	10	600	24	2^2x6	

Submersible Drainage Pump
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มสำหรับงานระบายน้ำ


KS SERIES เป็นเครื่องสูบน้ำสำหรับงานระบายน้ำในงานอุตสาหกรรมต่างๆ การเกษตกรรม, และงานระบายน้ำในที่พักอาศัย ที่ต้องการระบายน้ำ ปริมาณน้ำจำนวนมาก

FEATURES

- Special design-specially designed to work under sewage, compact dimension, light weight and easy operation.
- Since the motor is cooled by water, which maintains the motor in safety temperature when working; this will enlong the motor's life.
- Special designed impeller curvature to obtain larger output water volume.

โชว์ฟู ปั๊ม

PERFORMANCE CURVE

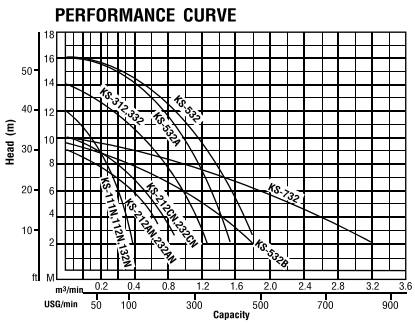


ใบพัดออกแบบพิเศษด้วยส่วนโค้ง
ที่ทำให้ได้ปริมาณน้ำมาก



Impeller, Suction cover : Bronze,
Cast Iron (for 1Hp & KS-532B)
Mechanical Seal : Ceramic Carbon



KS series

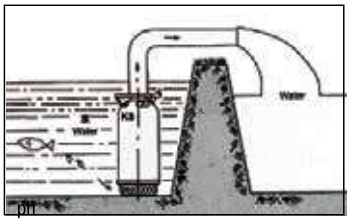

PERFORMANCE TABLE

KT CODE	Model	ท่อส่ง (mm)	พิกัดมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า		Head สูงสุด (m)	ปริมาณน้ำสูงสุด (l/min)	น้ำหนัก (kg) (ไม่รวมสายไฟ)	สายไฟฟ้า (mm^2 x m)	ราคา
			kW	Hp (แรงม้า)	โวลต์ (V)	เฟส (phase)					
S281-KS112N	KS-112N	50mm (2")	0.75kW	1hp	220V	1ph	12	400	23	2^2x6	
S281-KS132N	KS-132N	50mm (2")	0.75kW	1hp	380V	3ph	12	400	23	2^2x6	
S281-KS212AN	KS-212AN	80mm (3")	1.5kW	2hp	220V	1ph	9	800	41	3.5^2x10	
S281-KS212CN	KS-212CN	100mm (4")	1.5kW	2hp	220V	1ph	10	900	41	3.5^2x10	
S281-KS232AN	KS-232AN	80mm (3")	1.5kW	2hp	380V	3ph	9	800	33	3.5^2x10	
S281-KS232CN	KS-232CN	100mm (4")	1.5kW	2hp	380V	3ph	10	900	33	3.5^2x10	
S281-KS312	KS-312	100mm (4")	2.2kW	3hp	220V	1ph	14	1200	48	3.5^2x10	
S281-KS332	KS-332	100mm (4")	2.2kW	3hp	380V	3ph	14	1200	42	3.5^2x10	
S281-KS532A	KS-532A	100mm (4")	3.7kW	5hp	380V	3ph	16	1500	49	3.5^2x10	
S281-KS532	KS-532	125mm (5")	3.7kW	5hp	380V	3ph	16	1800	49	3.5^2x10	
S281-KS532B	KS-532B	150mm (6")	3.7kW	5hp	380V	3ph	9.5	1800	85	3.5^2x10	
S281-KS732	KS-732	150mm (6")	5.5kW	7.5hp	380V	3ph	10	3200	107	5.5^2x10	