
TPR - Taper Pin Reamers

ผลิตจาก MCO (HSS-Co เกรดพิเศษ)

Okazaki
โอกาซากิ

- Used for taper pin reaming
- Uses MCO material (Cobalt high-speed steel)



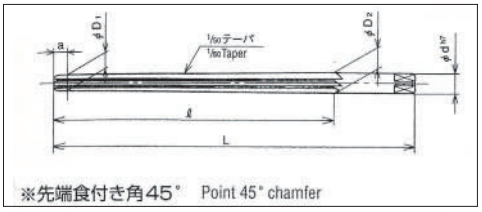

Unit : mm

KT Code	Diameter 1 D1	Diameter 2 D2	Shank dia. d	Flute length l	Overall length L	Standard Length (a)	จำนวนฟัน Number of teeth	ราคา
O081-TPR0080	0.8	1.18	1.5	24	42	5	4	
O081-TPR0090	0.9	1.28	1.5	24	42	5	4	
O081-TPR0100	1.0	1.46	1.5	28	46	5	4	
O081-TPR0110	1.1	1.56	1.5	28	46	5	4	
O081-TPR0120	1.2	1.74	2.0	32	50	5	4	
O081-TPR0130	1.3	1.84	2.0	32	50	5	4	
O081-TPR0140	1.4	2.04	2.5	37	57	5	4	
O081-TPR0150	1.5	2.14	2.5	37	57	5	4	
O081-TPR0160	1.6	2.24	2.5	37	57	5	4	
O081-TPR0170	1.7	2.56	3.0	48	68	5	4	
O081-TPR0180	1.8	2.66	3.0	48	68	5	4	
O081-TPR0190	1.9	2.76	3.0	48	68	5	4	
O081-TPR0200	2.0	2.86	3.0	48	68	5	4	
O081-TPR0250	2.5	3.36	3.0	48	68	5	4	
O081-TPR0300	3.0	4.16	4.0	63	85	5	6	
O081-TPR0400	4.0	5.42	5.0	76	100	5	6	
O081-TPR0500	5.0	6.56	6.0	83	110	5	6	
O081-TPR0600	6.0	8.00	8.0	105	135	5	6	
O081-TPR0700	7.0	9.24	8.0	117	152	5	6	
O081-TPR0800	8.0	10.80	10.0	145	180	5	6	
O081-TPR0900	9.0	12.00	12.0	155	190	5	6	
O081-TPR1000	10.0	13.40	12.0	175	215	5	8	
O081-TPR1100	11.0	14.30	12.0	175	215	10	8	
O081-TPR1200	12.0	15.60	14.0	190	230	10	8	
O081-TPR1300	13.0	17.00	14.0	210	255	10	8	
O081-TPR1400	14.0	18.00	16.0	210	255	10	8	
O081-TPR1500	15.0	19.20	18.0	220	270	10	8	
O081-TPR1600	16.0	20.40	18.0	230	280	10	8	
O081-TPR1700	17.0	21.50	20.0	235	290	10	8	
O081-TPR1800	18.0	22.60	20.0	240	300	10	8	
O081-TPR1900	19.0	23.80	22.0	250	310	10	8	
O081-TPR2000	20.0	24.80	22.0	250	310	10	8	
O081-TPR2100	21.0	25.90	23.0	260	320	15	8	
O081-TPR2200	22.0	27.10	24.0	270	330	15	8	
O081-TPR2300	23.0	28.30	25.0	280	340	15	8	
O081-TPR2400	24.0	29.50	28.0	290	350	15	10	
O081-TPR2500	25.0	30.70	28.0	300	370	15	10	
O081-TPR2600	26.0	31.90	28.0	310	380	15	10	
O081-TPR2700	27.0	33.00	29.0	315	390	15	10	
O081-TPR2800	28.0	34.00	30.0	315	390	15	10	
O081-TPR2900	29.0	35.10	31.0	320	400	15	10	
O081-TPR3000	30.0	36.10	32.0	320	400	15	10	
O081-TPR3200	32.0	38.10	34.0	320	415	15	10	
O081-TPR3500	35.0	41.20	37.0	325	420	15	10	
O081-TPR3600	36.0	42.30	38.0	330	425	15	10	
O081-TPR3800	38.0	44.40	40.0	335	430	15	12	
O081-TPR4000	40.0	46.50	40.0	340	430	16	12	
O081-TPR4200	42.0	48.50	44.0	340	440	15	12	
O081-TPR4500	45.0	51.60	46.0	345	445	15	12	
O081-TPR4800	48.0	54.60	48.0	345	450	15	12	
O081-TPR5000	50.0	56.90	50.0	360	460	15	14	