PLASMA CUTTING, TIG and MMA FUNCTIONS INCLUDED : 3 in 1
: เครื่องตัดพลาสม่ารวมฟังก์ชั่น TIG และ MMA

JASIC
เจสิค

PLASMA CUTTING, TIG / MMA : 3 in 1
การตัดชิ้นงานต่างๆ เช่น เหล็ก สแตนเลส ทองแดง ทำได้อย่างง่าย รวดเร็ว ประหยัด ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบา
สามารถใช้งานเชื่อมระบบอินเวิร์เตอร์แบบอาร์ค (ARC Inverter) และระบบอินเวิร์เตอร์แบบทิก (TIG Inverter)

CMT-312 / CMT-416 (3-in-one)

Features
- Plasma cutting, TIG, MMA functions included
- HF touch arc starting, economical and practical
- Compact, light and portable


Standard:
- Plasma cutting
- TIG
- MMA
- Current knob
- O.C indicator (O.C & O.H alarm)
- Power supply indicator




CMT-312 CMT-416

Accessories

สำหรับรุ่น CMT-312

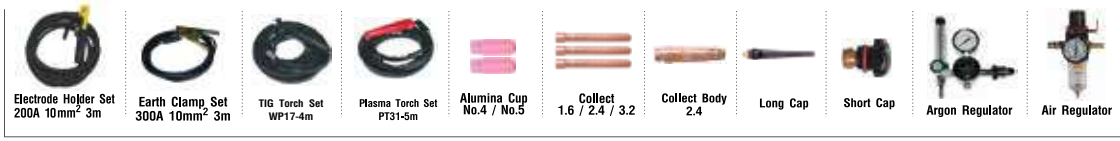

สำหรับรุ่น CMT-416

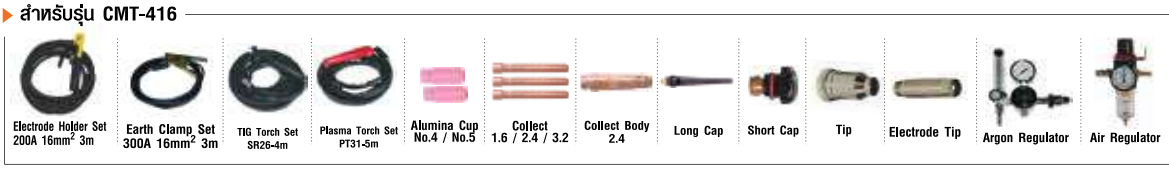

รุ่น (Model)	CMT-312			CMT-416		
	TIG	MMA	CUT	TIG	MMA	CUT
KT Code	KT-J019-CMT312			KT-J019-CMT416		
แรงดันไฟเข้า (Input power voltage)	1 เฟส 220V±10%, 50/60Hz			1 เฟส 220V±10%, 50/60Hz		
กำลังไฟเข้า (Input power capacity)	4.2KVA			6KVA		
แรงดันไฟขณะไร้ภาระ (No-Load voltage)	10A	15.6A	19A	15A	22A	27.3A
กระแสไฟเชื่อม (Output current range)	10-125A	10-110A	10-30A	10-160A	10-150A	20-40A
แรงดันไฟในการเชื่อม (Rated output voltage)	15V	25V	92V	16V	27V	96V
ความสามารถในการทำงาน (Duty cycle)	100%=23A / 60%=30A			100%=30A / 60%=40A		
ความสูญเสียขณะไร้ภาระ (No-Load loss)	35W			40W		
ระบบเริ่มอาร์ค (Arc-starting)	HF	Touch	Touch	HF	Touch	Touch
ประสิทธิภาพ (Efficiency)	85%			85%		
พาวเวอร์แฟคเตอร์ (Power factor COSΘ)	0.93			0.93		
น้ำหนัก (Weight)	8.6kg			13.4kg		
ขนาดเครื่อง (Dimensions)	317x153x234mm			432x203.4x303mm		
ขนาดของนมหนู (Inner diameter of nozzle)	-	-	1.0mm	-	-	1.2mm
แรงดันลม (Air pressure)	-	-	4 Bar	-	-	4 Bar
ปริมาณแก๊ส (Gass flow)	2-5L/min	-	80L/min	2-5L/min	-	80L/min
ความหนาชิ้นงาน (Welding thickness)	5mm	-	-	5mm	-	-
ขนาดลวดเชื่อม (Max diameter of rod)	-	2.6mm	-	-	3.2mm	-
ความสามารถในการตัด (Max cutting thickness)	-	-	8mm	-	-	12mm
ราคา						