Magnet Drive Sealless Pump (For Chemical and Sea Water)

เครื่องสูบน้ำระบบใบพัดขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก ไม่ใช้แมคคานิคอลซีล (เหมาะสำหรับน้ำทะเลหรือเคมี ไม่สึกกร่อน)

SANSO
ซันโซ่

PMD series


รุ่นน้ำร้อน เหมาะสำหรับ

อุณหภูมิของเหลว -20 ˚C ถึง 90 ˚C, ระบบน้ำร้อน / เย็น, เครื่องล้างจาน, เครื่องป้อนชา, น้ำดื่ม, ระบบปรับอุณหภูมิ



* ปั๊มทนการสึกกร่อน ขับด้วยแม่เหล็ก ไม่มีแมคคานิคอลซีล

PERFORMANCE CURVE (50Hz)

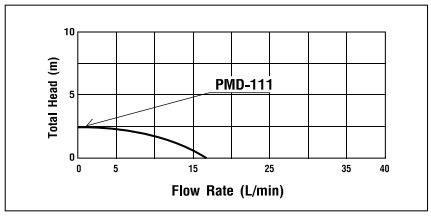

PERFORMANCE TABLE

KT Code	Model	ประเภท	ระบบไฟฟ้า	มอเตอร์ (Motor)		ปริมาณน้ำมากสุด (ลิตร/นาที)	ส่งสูงสุด (m)	ราคา
				กำลังขาออก Rated Output (W)	ใช้กำลังไฟฟ้า Power Consumption (W)			
S041-0010	PMD-111	น้ำร้อน	1 เฟส 220V 50 Hz	10W	27W	16.5	2.5	

หมายเหตุ : ประเภท "น้ำร้อน" ใช้กับของเหลวอุณหภูมิสูงสุด 90 ˚C (ต่ำสุด-20 ˚C)

Materials for pump parts

Part name	ในปั๊มประเภทเคมี / น้ำทะเล	ในปั๊มประเภทน้ำร้อน
Casing	Poly-Propylene with glass fiber	PPE with glass fiber
Back casing	Poly-Propylene with glass fiber	PPE with glass fiber
Impeller	Poly-Propylene with glass fiber	PPE with glass fiber
Pump shaft	Ceramic	Ceramic
Thrust washer	Ceramic	Ceramic
Bearing	Teflon	Carbon
O-ring	FKM (Fluoro rubber)	EPDM









PERFORMANCE TABLE — PMD-221 / PMD-371 — PMD-641 / PMD-1561 — PMD-2571 / PMD-2573 — PMD-7533

KT Code	Model	ประเภท	ระบบไฟฟ้า	ขนาดท่อ		มอเตอร์ (Motor)		ปริมาณน้ำมากสุด (ลิตร/นาที)	ส่งสูงสุด (m)	ราคา
				Hose (mm)	Screw (Inch)	กำลังขาออก Rated Output (W)	ใช้กำลังไฟฟ้า Power Consumption (W)			
S041-0200	PMD-221	น้ำทะเล/เคมี	1 เฟส 220V 50 Hz	14	3/4"	10W	22W	15	2.5	
S041-0210	PMD-371			17	3/4"	15W	32W	25	3.0	
S041-0220	PMD-641			26	1"	65W	105W	62	5.7	
S041-0230	PMD-1561					120W	160W	87	6.3	
S041-0240	PMD-2571			26.5		250W	430W	125	12.3	
S041-0105	PMD-2573 (380V)		3 เฟส 380V 50 Hz	26.5	1"	250W	410W	125	12.3	
S041-0250	PMD-7533 (380V)			40	1 1/2"	750W	901W	380	18.2	