MAKITA POWER TOOLS
เครื่องมือไฟฟ้า "มากีต้า"

มากีต้า

DF002G Cordless Driver Drill 40V max

40Vmax XGT BL Brushless Cordless 13 mm (1/2") 65 N·m (580 in.lbs.) Driver Drill



Capacity	Steel / Wood (Auger Bit) / Wood (Self-Feed Bit) / Wood (Hole Saw): 13 / 38 / 38 / 51 mm (1/2 / 1-1/2 / 1-1/2 / 2")
Chuck Capacity	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
No Load Speed (RPM)	High / Low: 0 - 2,200 / 0 - 600
Max Fastening Torque	Hard / Soft: 64 / 30 N·m (570 / 270 in.lbs.)
Max Lock Torque	65 N·m (580 in.lbs.)
Dimensions (L x W x H)	w/ BL4020 / BL4025: 164 x 86 x 265 mm (6-1/2 x 3-3/8 x 10-3/8")
	w/ BL4040: 164 x 86 x 272 mm (6-1/2 x 3-3/8 x 10-3/4")
	w/ BL4050F: 164 x 86 x 294 mm (6-1/2 x 3-3/8 x 11-5/8")
Net weight	1.9 - 2.5 kg (4.2 - 5.5 lbs.)

DA001G Cordless Angle Drill 40V max


40Vmax XGT BL ADT Cordless 13 mm (1/2") Angle Drill with Keyed Chuck



Capacity	Steel: 13 mm (1/2")
	Wood (Self-Feed Bit) Hi: 65 mm (2-9/16")
	Wood (Self-Feed Bit) Lo: 118 mm (4-5/8")
	Wood (Hole Saw) Hi: 105 mm (4-1/8")
	Wood (Hole Saw) Lo: 159 mm (6-1/4")
	Wood (Auger-Bit): 50 mm (2")
Chuck Capacity	2 - 13 mm (1/16 - 1/2")
No Load Speed (RPM)	High / Low: 0 - 1,500 / 0 - 400
Max Fastening Torque	High: 55 N·m (487 in.lbs.)
	Low: 136 N·m (1,210 in.lbs.)
Dimensions (L x W x H)	w/ BL4020 / BL4025: 539 x 128 x 199 mm (21-1/4 x 5 x 7-7/8")
	w/ BL4040: 545 x 128 x 199 mm (21-1/2 x 5 x 7-7/8")
	w/ BL4050F: 566 x 128 x 199 mm (22-1/4 x 5 x 7-7/8")
Net weight	5.3 - 6.2 kg (11.7 - 13.7 lbs.)

DG001G Cordless Earth Auger 40V max

40Vmax XGT BL ADT Cordless Earth Auger

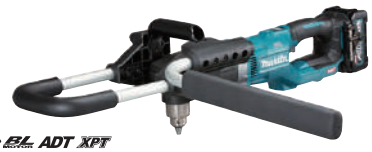

Capacity	Clay Soil: 150 mm
	Sandy Soil: 200 mm
Chuck Capacity	2 - 13 mm (1/16 - 1/2")
No Load Speed (RPM)	High / Low: 0 - 1,500 / 0 - 400
Max Fastening Torque	High: 55 N·m (487 in.lbs.)
	Low: 136 N·m (1,210 in.lbs.)
Dimensions (L x W x H)	w/ BL4020 / BL4025 : 836 x 605 x 199 mm (33 x 23-3/4 x 7-7/8")
	w/ BL4050F : 863 x 605 x 199 mm (34 x 23-3/4 x 7-7/8")
Net weight	7.2 - 8.1 kg (15.9 - 17.9 lbs.)

TD001G Cordless Impact Driver 40V max

40Vmax XGT BL Brushless Cordless Wood/Bolt/T-Mode 220 N·m Impact Driver



Capacity	Machine Screw: M4 - M8 (5/32 - 5/16")
	Standard Bolt: M5 - M16 (3/16 - 5/8")
	High Strength Bolt: M5 - M14 (3/16 - 9/16")
	Coarse thread (in length): 22 - 125 mm (7/8 - 4-7/8")
Hex Shank	6.35 mm (1/4")
No Load Speed (RPM)	Max / Hard / Mid / Soft / Wood / Bolt (1) / Bolt (2) / Bolt (3) / T (1) / T (2) mode : 0 - 3,700 / 3,200 / 2,100 / 1,100 / 1,800 / 2,500 / 3,700 / 3,700 / 2,400 / 3,700
Impacts Per Minute (IPM)	Max / Hard / Mid / Soft / Wood / Bolt (1) / Bolt (2) / Bolt (3) / T (2) mode : 0 - 4,400 / 3,600 / 2,600 / 1,100 / 4,400 / N/A / 4,400 / 4,400 / 2,600
Max Fastening Torque	220 N·m (1,950 in.lbs.)
Fastening Torque	Hard / Mid / Soft: 170 / 50 / 20 N·m (1,510 / 440 / 180 in.lbs.)
Dimensions (L x W x H)	w/ BL4020 / BL4025: 120 x 86 x 245 mm (4-3/4 x 3-3/8 x 9-5/8")
	w/ BL4040: 120 x 86 x 250 mm (4-3/4 x 3-3/8 x 9-7/8")
Net weight	1.7 - 2.0 kg (3.7 - 4.4 lbs.)

TW004G Cordless Impact Wrench 40V max

40Vmax XGT BL Cordless 1/2" (12.7 mm) 350 N·m (260 ft.lbs.) Impact Wrench, Forward/Reverse Rotation Auto Stop Mode



Fastening Capacities	Standard Bolt: M10 - M20 (3/8 - 3/4")
	High Strength Bolt: M10 - M16 (3/8 - 5/8")
Square Drive	12.7 mm (1/2")
Impacts Per Minute (IPM)	Max / Hard / Mid / Soft : 0 - 4,000 / 3,400 / 2,600 / 1,800
No Load Speed (RPM)	Max / Hard / Mid / Soft : 0 - 3,200 / 2,600 / 1,800 / 1,000
Max Fastening Torque	350 N·m (260 ft.lbs.)
Dimensions (L x W x H)	w/ BL4020 / BL4025 : 144 x 86 x 248 mm (5-5/8 x 3-3/8 x 9-3/4")
	w/ BL4040: 144 x 86 x 253 mm (5-5/8 x 3-3/8 x 10")
Net weight	1.9 - 2.2 kg (4.2 - 4.9 lbs.)

TW007G Cordless Impact Wrench 40V max

40Vmax XGT BL Cordless 1/2" (12.7 mm) 760 N·m (560 ft.lbs.) Impact Wrench, Forward/Reverse Rotation Auto Stop Mode



Fastening Capacities	Standard Bolt: M10 - M24 (3/8 - 1")
	High Strength Bolt (Grade 10.9): M10 - M16 (3/8 - 5/8")
	High Strength Bolt (Grade F10T): M12, M16 (7/16, 5/8")
Square Drive	12.7 mm (1/2")
Impacts Per Minute (IPM)	Max / Hard / Mid / Soft: 0 -2,900 / 2,700 / 1,900 / 1,200
No Load Speed (RPM)	Max / Hard / Mid / Soft: 0 -2,300 / 1,900 / 1,200 / 600
Max Fastening Torque	760 N·m (560 ft.lbs.)
Dimensions (L x W x H)	w/ BL4020 / BL4025 : 170 x 86 x 285 mm (6-11/16 x 3-3/8 x 11-1/4")
	w/ BL4040: 170 x 86 x 291 mm (6-11/16 x 3-3/8 x 11-1/2")
	w/ BL4050F: 170 x 86 x 312 mm (6-11/16 x 3-3/8 x 12-1/4")
Net weight	2.7 - 3.3 kg (6.0 - 7.3 lbs.)

TW001G Cordless Impact Wrench 40V max

40Vmax XGT BL Cordless 3/4" (19 mm) 1,800 N·m (1,330 ft.lbs.) Impact Wrench, Reverse Rotation Auto Stop Mode



Fastening Capacities	Standard Bolt: M12 - M36 (1/2 - 1-7/16")
	High Strength Bolt: M10 - M27 (3/8 - 1-1/16")
Square Drive	19 mm (3/4")
Impacts Per Minute (IPM)	Max / Hard / Mid / Soft : 0 - 2,500 / 2,400 / 2,200 / 1,900
No Load Speed (RPM)	Max / Hard / Mid / Soft : 0 - 1,800 / 1,400 / 1,150 / 950
Max Fastening Torque	1,800 N·m (1,330 ft.lbs.)
Dimensions (L x W x H)	w/ BL4020 / BL4025: 217 x 94 x 297 mm (8-1/2 x 3-11/16 x 11-3/4")
	w/ BL4040: 217 x 94 x 303 mm (8-1/2 x 3-11/16 x 11-7/8")
Net weight	3.9 - 4.2 kg (8.6 - 9.3 lbs.)

GA038G Cordless Angle Grinder 40V max

40Vmax XGT BL AWS AFT Cordless Angle Grinder, Anti-Restart Function, Electric Brake, Large Trigger Switch



Wheel Diameter	230 mm (9")
Hole Diameter	22.23 mm (7/8")
No Load Speed (RPM)	6,600
Circumference of Grip Portion	154 mm (6-1/16")
Dimensions (L x W x H)	w/ BL4025 : 497 x 250 x 156 mm (19-1/2 x 9-7/8 x 6-1/8")
	w/ BL4040 : 509 x 250 x 164 mm (20 x 9-7/8 x 6-1/2")
	w/ BL4050F : 535 x 250 x 180 mm (21 x 9-7/8 x 7-1/8")
	4.6 - 7.4 kg (10.1 - 16.3 lbs.)

GA037G Cordless Angle Grinder 40V max

40Vmax XGT BL AWS AFT Cordless Angle Grinder, Anti-Restart Function, Electric Brake, Large Trigger Switch



Wheel Diameter	180 mm (7")
Hole Diameter	22.23 mm (7/8")
No Load Speed (RPM)	7,800
Circumference of Grip Portion	154 mm (6-1/16")
Dimensions (L x W x H)	w/ BL4025 : 497 x 200 x 156 mm (19-1/2 x 7-7/8 x 6-1/8")
	w/ BL4040 : 509 x 200 x 164 mm (20 x 7-7/8 x 6-1/2")
	w/ BL4050F : 535 x 200 x 180 mm (21 x 7-7/8 x 7-1/8")
	4.4 - 5.4 kg (9.7 - 11.9 lbs.)

GA003G Cordless Angle Grinder 40V max

40Vmax XGT BL AFT Cordless Angle Grinder, Anti-Restart Function, Electric Brake, Slide Switch Lock-On



Wheel Diameter	180 mm (7")
Hole Diameter	22.23 mm (7/8")
No Load Speed (RPM)	7,800
Dimensions (L x W x H)	154 mm (6-1/16") w/ BL4025 : 497 x 200 x 156 mm (19-1/2 x 7-7/8 x 6-1/8")
	w/ BL4040 : 509 x 200 x 164 mm (20 x 7-7/8 x 6-1/2")
Net weight	w/ BL4050F : 535 x 200 x 180 mm (21 x 7-7/8 x 7-1/8") 4.4 - 5.4 kg (9.7 - 11.9 lbs.)

GA006G Cordless Angle Grinder 40V max

40Vmax XGT BL AFT Cordless Angle Grinder, Anti-Restart Function, Slide Switch Lock-On



Wheel Diameter	100 mm (4")
Hole Diameter	16 mm (5/8")
No Load Speed (RPM)	8,500
Dimensions (L x W x H)	w/ BL4040: 410 x 117 x 158 mm (16-1/8 x 4-5/8 x 6-1/4")
	w/ BL4020 / BL4025: 398 x 117 x 146 mm (15-5/8 x 4-5/8 x 5-3/4")
Net weight	2.7 - 3.3 kg (6.0 - 7.3 lbs.)

GA011G Cordless Angle Grinder 40V max

40Vmax XGT BL AFT Cordless Angle Grinder, Anti-Restart Function, Electric Brake, Paddle Switch



Wheel Diameter	100 mm (4")
Hole Diameter	16 mm (5/8")
No Load Speed (RPM)	8,500
Dimensions (L x W x H)	w/ BL4040: 410 x 117 x 162 mm (16-1/8 x 4-5/8 x 6-3/8")
	w/ BL4020 / BL4025: 398 x 117 x 150 mm (15-5/8 x 4-5/8 x 5-7/8")
Net weight	2.8 - 3.4 kg (6.2 - 7.5 lbs.)