Ultra High Pressure Cleaners (350, 500 Bar)
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (350, 500 บาร์)

KÄRCHER

คาร์เชอร์







KT Code (K031-)	HD 13/35-4Cage	HD 9/50-4Cage	HD 13/35Ge Cage	HD 9/50Ge Cage
Order no.	1.367-154.0	1.367-156.0	1.367-505.0	1.367-506.0
กำลังไฟฟ้า (เฟส/V/Hz)	3/380/50	3/380/50	ใช้เครื่องยนต์เบนซิน Honda GX 660	ใช้เครื่องยนต์เบนซิน Honda GX 660
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)	1260	900	1260	900
แรงดัน (bar)	500-1300	500-900	500-1300	500-900
อุณหภูมิน้ำเข้าสูงสุด (°C)	60	60	60	60
กำลังมอเตอร์ (kW)	15.0	15.0	Honda Engine 16.4 kW	Honda Engine 16.4 kW
น้ำหนัก (Kg)	190.0	190.0	135.0	135.0
ขนาด LxWxH (mm)	930 x 800 x 920	930 x 800 x 920	930 x 800 x 920	930 x 800 x 920
ราคา (บาท)				

Explosions High Pressure Cleaners
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ป้องกันการระเบิด

KÄRCHER

คาร์เชอร์

Certification





NEW




CERTIFIED ACCORDING TO RL 94/9EC

TÜV SÜD

Explosions Version
ป้องกันระเบิด

Explanation of labeling gegarding guideline 94/9/EG (ATEX 95)

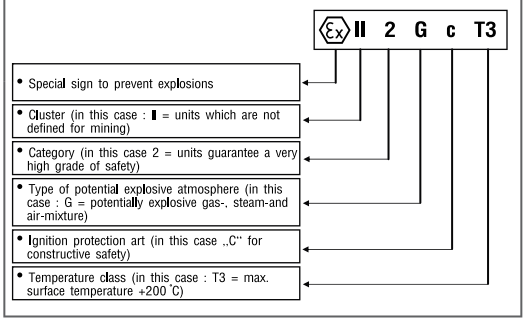

เป็นเครื่องสำหรับใช้งาน



ในแท่นขุดเจาะน้ำมัน
Off-shore



ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
Petro Chemical Industrial

KT Code (K031-)	HD 10/16-4 Cage Ex
Order no.	1.353-760.0
กำลังไฟฟ้า (เฟส/V/Hz)	3/380/50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)	1000
แรงดัน (bar)	160 - max. 220
อุณหภูมิน้ำเข้าสูงสุด (°C)	50
กำลังมอเตอร์ (kW)	5.5
น้ำหนัก (Kg)	111.0
ขนาด LxWxH (mm)	980 x 720 x 1100
ราคา (บาท)	

Special High Pressure Cleaners
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษ

KÄRCHER

คาร์เชอร์



ใช้สำหรับ
อุตสาหกรรม
อาหาร



NEW





KT Code (K031-)	HD 7/10CX F	HD 10/15-4Cage Food
Order no.	1.151-619.0	1.524-232.0
กำลังไฟฟ้า (เฟส/V/Hz)	3/380/50	3/380/50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)	250-700	440-990
แรงดัน (bar)	10-100	20-145/2-14.5
อุณหภูมิน้ำเข้าสูงสุด (°C)	80	85
กำลังมอเตอร์ (kW)	4.5	6.4
น้ำหนัก (Kg)	31.3	68
ขนาด LxWxH (mm)	360 x 375 x 925	650 x 521 x 1100
ราคา (บาท)		