HEAVY DUTY ELECTRIC CHAIN BLOCK

DA Type (Single Speed)

รอกโซ่ไฟฟ้า รุ่น DA

ออกแบบมาพิเศษด้วยเทคนิคและไอเดียที่แตกต่าง เหมาะสำหรับการใช้งานหนักและหลากหลาย


ตราช้าง

ลักษณะพิเศษ


- มอเตอร์พัฒนาขึ้นใหม่ ความเร็วในการยกสูง ทนทานแข็งแรง สามารถใช้งานหนักได้อย่างต่อเนื่อง แม้มีการเปิด-ปิดเครื่องบ่อยๆ
- ทำงานเงียบ โครงสร้างรอกป้องกันฝุ่นได้ดี
- โซ่รอกมาตรฐาน ISO แข็งแรง ทนทานต่อแรงดึงและแรงกระแทกสูง
- ระบบเบรก 2 ชั้น แบบกลไกลทำงานควบคู่กับระบบแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งใช้โซลินอยด์กระแสตรง ช่วยประหยัดไฟ
- ลิมิตสวิตช์ไฟฟ้าแบบทำงาน 2 จังหวะ เชื่อถือได้ โดยระบบจะตัดวงจรควบคุมการทำงานก่อน แล้วจึงตัดวงจรไฟฟ้าหลัก
- โครงสร้างรอกเป็นอลูมิเนียม ระบายความร้อนได้ดี
- ถังเก็บโซ่มีความแข็งแรง
- สวิตช์ควบคุมมีแรงดันไฟฟ้า 24V
- ตะขอโซ่มีแผ่นเหล็กปิดกันหลุด และใช้ลูกปืนอย่างดีช่วยไม่ให้โซ่ยกหมุนบิด




2 Push Button Type (DA)



250kg~2.5t



1w~5ton

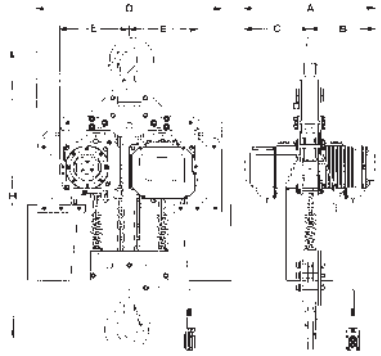

10ton

Specification

KT Code	Model No.	ความสามารถยก W.L.L. (ton)	ระยะยก Standard Lift (m)	Standard Botton Cord Length (m)	ขนาดโซ่ x จำนวนทบ	กำลังมอเตอร์ Lifting Moter Output (kw)	ความเร็วยก (m/min) 50Hz	ความเร็วยก (m/min) 60Hz	ระยะห่าง ระหว่างตะขอ H (mm)	Ampere (A)	น้ำหนักสุทธิ (kg)	ราคาตั้ง
-	DA-0.5	0.5	3(6)	2.5(5.5)	6.3x1	0.9	7.3	8.6	530	4.5	56(59)	
-	DA-1S	1	3(6)	2.5(5.5)	7.1x1	1.7	6.8	8.2	585	8.7	72(76)	
E021-1225	DA-2S	2	6	2.5(5.5)	11.2x1	3.4	6.9	8.1	730	15.3	133	
E021-1235	DA-3	3	6	3.5	9.5x2	3.4	4.35	5.15	940	15.3	145	
E021-1240	DA-5	5	6	3.5	11.2x2	3.4	2.75	3.25	1030	15.3	163	
-	DA-10	10	6	3.5	11.2x4	3.4x2	2.7	3.2	1390	15.3	396	

Dimensions

W.L.L. (ton)	A	B	C	D	E	F
DA-0.5	528/590	267/303	261/287	276	168	108
DA-1S	564/619	290/321	274/298	301	174	127
DA-2S	655/717	342/372	313/345	372	198	174
DA-3	655/717	342/372	313/345	372	258	114
DA-5	655/717	342/372	313/345	375	273	102
DA-10	684	342	342	960	373	-