High Pressure Pump CleanPak & TestPak
ปั๊มน้ำแรงดันสูง สำหรับทดสอบรอยรั่วของระบบท่อ

KYOWA
เคียงวา

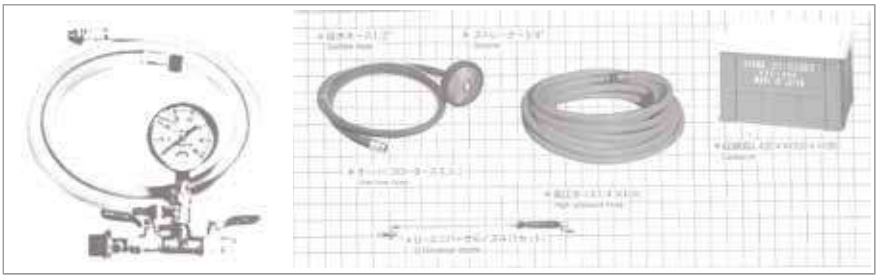

KYC-40A
ปั๊มอัดฉีด


KYC-208
ปั๊มอัดฉีด

ปั๊มน้ำอัดฉีดแรงดันสูง Clean Pak

KT Code	Model	แบบ	กำลังมอเตอร์ (w)	ปริมาณน้ำ (l/min)	แรงอัดสูงสุด (kg/cm²)	อุปกรณ์มาตรฐาน	น้ำหนัก (kg)	ราคา
K211-0080	KYC-40A	อัดฉีด	400	5.8	35 bar	สายดูดพร้อมตัวกรอง, สายส่งน้ำ,ปืนอัดฉีดน้ำ, กล่องบรรจุน้ำ	-	
K211-0100	KYC-208	อัดฉีด	250	3.5	39 Bar		8.6	
K211-0200	KYC-408	อัดฉีด	400	7	34 Bar		13.8	

อุปกรณ์มาตรฐาน



KYOWA TESTER SUPER HIGH PRESSURE LARGE CAPACITY
ปั๊มเทสท์ท่อ

KYOWA
เคียงวา





Performance Table : ปั๊มน้ำอัดฉีด

KT Code	Model	แรงอัดสูงสุด (kg/cm²)	ปริมาณน้ำ (cc / โยก 1 ครั้ง)	ขนาดถังบรรจุน้ำ (ลิตร)	ขนาดลูกสูบ (mm)	ช่วงชักยาว (mm)	อุปกรณ์มาตรฐาน	ราคา
K211-0005	T508	50	13 cc	4.5 (ถังพลาสติก)	22	35	สายส่งน้ำ ขนาด 1/4" x 1.0 m	
K211-0020	T-100K	100		5.2 (ถังเหล็ก)				
K211-0030	T-50NDX	50	32 cc	18 (ถังพลาสติก)	30	45	สายส่งน้ำ ขนาด 3/8" x 1.5 m	
K211-0040	T-300NDX	300	5 cc		12	30	สายส่งน้ำ ขนาด 3/8" x 1.0 m	
K211-0042	T-500NDX	500	1.5 cc		8		สายส่งน้ำ ขนาด 3/8" x 1.0 m	
K211-0044	T-1000NDX	1000		ถังพลาสติก				

หมายเหตุ : รุ่น **N** เป็นรุ่นงานหนัก, ถังเก็บน้ำทำจากพลาสติก ไม่เป็นสนิม น้ำหนักเบาเหมาะสำหรับงานขนาดใหญ่

Sunny Hose
สายส่งน้ำ PVC (ญี่ปุ่น)

Sunnyhose

ซันนี่โฮส



KT Code	ขนาด นิ้ว	ขนาด mm	เส้นผ่าศูนย์กลาง Diameter (mm)	แรงดันทำงาน Working Pressure (bar)	แรงดันระเบิด Demolition Pressure (bar)	ความยาว/ม้วน (m)	ราคา
S391-0050	1.5"	40	40	5 bar	15 bar	100 m	
S391-0100	2"	50	52	4.5 bar	13.5 bar	100 m	
S391-0150	3"	75	77	4 bar	12 bar	100 m	
S391-0200	4"	100	103	4 bar	12 bar	100 m	
S391-0250	6"	150	153	3 bar	9 bar	100 m	