
C

Fiber Glass Pressure Tank
ถังแรงดันไดอะแฟรมไฟเบอร์กลาส

C2-LITE CAD series





โกลบอล วอเตอร์ โซลูชั่น

ทนการกัดกร่อน

คุณสมบัติพิเศษ

- สิทธิ์เฉพาะ CAD-2 ไดอะแฟรม แข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน
- แข็งแรงทนทานด้วยโครงสร้าง 3 ชั้น ปลอดสนิม ทนการกัดกร่อน (กรณีติดตั้งแถวชายฝั่งทะเล)
- เสริมความแข็งแรงด้วยข้อต่อแบบพลาสติก ยืดหยุ่นสูง ทนทานต่อการใช้งาน

PERFORMANCE TABLE

KT Code	Model	ปริมาตร Rated Litre		ขนาดข้อต่อ BSP (พลาสติก)	ราคา
		ลิตร	แกลลอน	Connection	
	C2B-60LV	60	15	1"	
	C2B-80LV	80	22	1"	
P061-C2B100	C2B-100LV	100	26	1"	
	C2B-130LV	130	35	1"	
P061-C2B200	C2B-200LV	200	50	1 1/4"	
	C2B-250LV	250	65	1 1/4"	
P061-C2B300	C2B-300LV	300	82	1 1/4"	
	C2B-350LV	350	90	1 1/4"	
P061-C2B450LV	C2B-450LV	450	119	1 1/4"	

หมายเหตุ : เหมาะกับการใช้งานในที่ที่มีความชื้นสูง และพื้นที่ริมทะเล ชายหาด เนื่องจาก **ไม่เป็นสนิม** ทนการกัดกร่อน


DIMENSION TABLE

Model		Dimensions A		B		C		D		Volume		Shipping (box) Volume		Shipping (box) Weight	
BSP	NPT	cm	in	cm	in	cm	in	cm	in	liter	gal	cu. M	cu. ft	kilos	lbs
C2B-60	C2N-15	64.9	25.6	4.5	1.7	41.8	16.5	23.88	9.4	60	15	0.12	4.3	5.0	11.1
C2B-80	C2N-20	85.2	33.5	4.5	1.7	41.8	16.5	23.88	9.4	80	22	0.16	5.6	6.6	14.5
C2B-100	C2N-25	96.7	38.1	4.5	1.7	41.8	16.5	23.88	9.4	100	26	0.18	6.3	8.0	17.7
C2B-130	C2N-35	122.7	48.3	4.5	1.7	41.8	16.5	23.88	9.4	130	35	0.23	8.0	9.9	21.7
C2B-200	C2N-50	109.8	43.2	5.7	2.3	54.2	21.4	30.23	11.9	200	50	0.34	12.0	16.5	36.4
C2B-250	C2N-65	130.3	51.3	5.7	2.3	54.2	21.4	30.23	11.9	250	65	0.4	14.2	21.7	47.9
C2B-300	C2N-80	164.4	64.7	5.7	2.3	54.2	21.4	30.23	11.9	300	82	0.5	17.8	28.4	62.7
C2B-350	C2N-90	144.8	57.0	5.7	2.3	61.4	24.2	34.04	13.4	350	90	0.57	20.1	31.2	68.7
C2B-450	C2N-120	183.1	72.1	5.7	2.3	61.4	24.2	34.04	13.4	450	119	0.72	25.4	42.1	92.8


หมายเหตุ : แรงดันสูงสุด 10 บาร์/150 PSI : อุณหภูมิสูงสุด 60 องศาเซลเซียส : แรงดันลมจากโรงงาน 2.6 บาร์/38 PSI

การติดตั้งถังแรงดันกับปั๊มน้ำ


การติดตั้งถังแรงดันกับปั๊มหอยโข่ง



การติดตั้งถังแรงดันกับปั๊มหอยโข่งแบบปั๊มอยู่ด้านบน

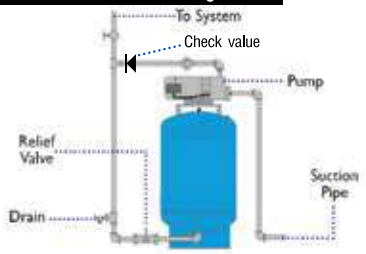

การติดตั้งถังแรงดันกับปั๊มบาดาล




การติดตั้งถังแรงดันหลายใบ

การติดตั้งถังแรงดันหลายใบ แบบที่ 1



การติดตั้งถังแรงดันหลายใบ แบบที่ 2

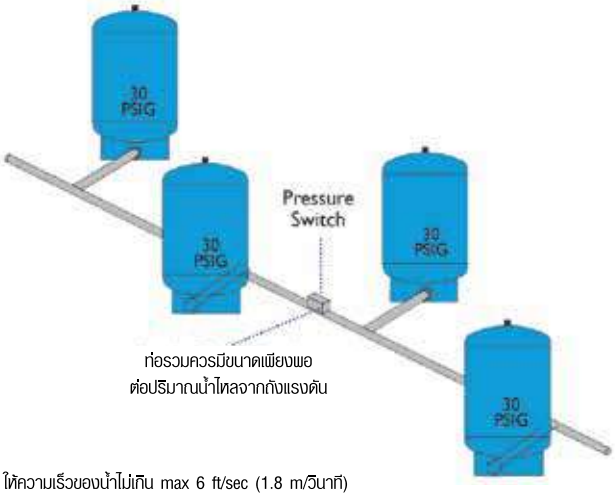

* ให้ความเร็วของน้ำไม่เกิน max 6 ft/sec (1.8 m/วินาที)