พุก “แพนสยาม” (PANSIAM)

Pansiam แพนสยาม


พุกเหล็ก

ข้อดี

1. โปรแองเคอร์ได้ปรับปรุงพุกให้ปลอกพุกมีตะขอขึ้นรอบตัวสามจุด ไว้เกาะผนังคอนกรีต เพื่อเวลาติดตั้งเจาะรูคอนกรีตใหญ่ไปก็ยังสามารถติดตั้งได้
2. ตัวแกนพุกด้านหัวที่มีเกลียวเราจะทำเป็นปลายเตเปอร์ เพื่อเวลาติดตั้งตอนตอกเข้าไปในรูคอนกรีต เกลียวพุกจะไม่เสีย
3. แกนพุกด้านหัวเราเปลี่ยนจากหัวกลมเป็นหัวหกเหลี่ยม เพื่อให้หัวหกเหลี่ยมเวลาติดตั้งจะได้ล็อคกับปลอกพุกไม่ให้หมุนตาม

จะเห็นได้ว่าถึงเราจะเอารูปแบบเขามา เราก็พัฒนาปรับปรุงจนพุกของเราใช้งานได้สะดวกและรับแรงได้ดีกว่าต้นแบบ และเราได้พัฒนาการทำจากเหล็กชุบซิงค์ และชุบดราโคไทซ์ (DRACOTIZE) ซึ่งกันสนิมได้หลายสิบปี



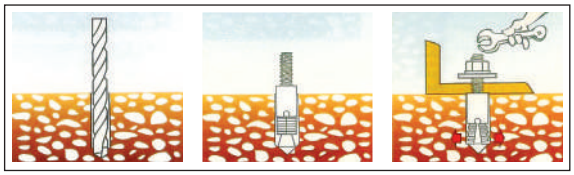

วัตถุดิบ

เหล็กชุบซิงค์ เหล็กชุบกาวาไนท์ เหล็กชุบดราโคไทซ์ และ สแตนเลส


KT Code	รหัสสินค้า	ขนาดเกลียว Thread Size	ขนาดปลอก x ยาว Sleeve Size	แกนยาว Length	เจาะรูคอนกรีต Drill	รับน้ำหนัก Load	บรรจุต่อกล่อง	ราคาตั้งต่อตัว
P091-P65316	**P-65316**	3/16"	6.5 x 26mm	40mm	6.5mm	800kg	400	
P091-P80014	**P-80014**	1/4"	8 x 38mm	50mm	8mm	1200kg	200	
P091-P10516	**P-10516**	5/16"	10 x 43mm	65mm	10.5mm	1700kg	100	
P091-P12038	**P-12038**	3/8"	12 x 45mm	70mm	12.5mm	2500kg	75	
P091-P16012	**P-16012**	1/2"	16 x 55mm	95mm	16.5mm	3700kg	30	
P091-P20058	**P-20058**	5/8"	20 x 65mm	110mm	20.5mm	5100kg	15	
P091-P25160	**P-25160**	3/4"	25 x 85mm	160mm	25.5mm	4950kg	7	
P091-P25200	**P-25200**	3/4"	25 x 85mm	200mm	25.5mm	4950kg	10	

พุกตะกั่ว

ข้อดี

1. เป็นพุกที่รับน้ำหนักได้สูงมาก ทั้งแรงดึงและแรงเฉือน โดยจะขึ้นกับตัวสกรูที่ใช้ด้วย
2. รับแรงสั่นสะเทือนได้ดี จึงเหมาะสำหรับงานติดตั้งเครื่องจักร หรือติดตั้งที่ต้องการเคลื่อนไหว เช่น เครน ลิฟท์ บันไดเลื่อน เป็นต้น
3. ส่วนตัวซิงค์เองก็สามารถกันสนิมอยู่แล้ว จึงเหมาะสำหรับงานกลางแจ้งอีกด้วย



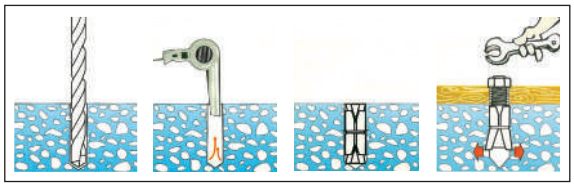

การใช้งาน

1. พุกตะกั่วเป็นพุกตัวเมีย ต้องใช้ร่วมกับสกรู หรือใช้ร่วมกับสตัดเกลียว ส่วนความยาวของสกรู ต้องขึ้นอยู่กับความหนาของวัสดุที่จะยึดกับความยาวของพุกรวมกัน
2. การใช้งานสามารถใช้งานกลางแจ้งได้ดี เพราะตัวพุกเป็นซิงค์อัลลอยด์ไม่เป็นสนิม
3. ใช้งานติดตั้งกับพื้น หรือติดตั้งเครื่องจักร

KT Code	รหัสสินค้า	ขนาดเกลียว Thread Size	ขนาดรูเจาะ Drill Dia.	ความลึกของรู Drill Depth	ขนาดสกรูที่ใช้ Screw Length	รับน้ำหนัก Load	บรรจุต่อกล่อง	ราคาตั้งต่อตัว
P091-ZN20	**ZN-20**	1/4"	1/2"	1.1/4"	1/4" x 1.1/2"	800kg	100	
P091-ZN25	**ZN-25**	5/16"	5/8"	1.1/2"	5/16" x 2"	950kg	100	
P091-ZN30	**ZN-30**	3/8"	3/4"	1.3/4"	3/8" x 2"	1800kg	50	
P091-ZN40	**ZN-40**	1/2"	7/8"	2.1/4"	1/2" x 2.1/2"	2100kg	25	

K

สกรูปลายสว่านยึดหลังคา เบอร์ 12 (Roofing Screw)

Pansiam แพนสยาม

สกรูปลายสว่านที่ใช้ในการยึดแผ่นหลังคาเมทัลชีท โดยยึดกับโครงหลังคาเหล็ก มีขนาดเบอร์ 12 ส่วนความยาวมีหลายขนาดให้เลือกใช้



ใช้คู่กับไขควงอิมแพ็ค MAKITA



KT Code	Item no.	ขนาดสกรู (mm)	ขนาดเกลียวบน	ขนาดเกลียวปลาย	ความยาว (mm)	ขนาดหัวสกรู	บรรจุต่อกล่อง	บรรจุต่อลัง	ราคาตั้งต่อตัว	ราคาตั้งต่อกล่อง
P091-SDRS-550R	**SDRS-550R**	5.4	14	24	50	7.8	100	2000	**2.20**	
P091-SDRS-555R	**SDRS-555R**	5.4	14	24	55	7.8	100	2000	**2.30**	
P091-SDRS-555T	**SDRS-555T** (เกลียวหยาบ)	5.4	14	14	55	7.8	100	2000	**2.30**	
P091-SDRS-565R	**SDRS-565R**	5.4	14	24	65	7.8	75	2000	**2.50**	