
Air Operated Grease Pump Ratio 50:1 with Bucket
ถังอัดจาระบีแบบใช้ลม อัตราส่วนการอัด 50:1

GROZ
กรอซ

BGRP-30 / BGRP-50
รายละเอียดสินค้า

ปั๊มอัตราส่วนการอัด 50:1 สำหรับการใช้งานที่ต้องการอัดจาระบีแรงดันสูงในโรงงานอุตสาหกรรม, ในศูนย์บริการรถยนต์, ฟาร์ม ฯลฯ โครงสร้างปั๊มผลิตจากโลหะด้วยความเที่ยงตรงสูง พร้อมด้วยมอเตอร์อากาศ (Air Motor) ผลิตจากอลูมิเนียมด้วยเครื่อง CNC มีตัวกรองบริเวณท่อดูดเพื่อกรองสิ่งสกปรกจากจาระบี อุปกรณ์ครบชุดด้วยถังเหล็ก, ฝาถัง แผ่นยางรีดจาระบีในถัง, สายอัดจาระบีแรงดันสูงยาว 7 ฟุต (84") พร้อมเดือยหมุนตัว Z ทำให้บิดปืนไปมาสะดวกและวาล์วควบคุมจาระบี, ตัวถังติดล้อยางอย่างดีสำหรับงานหนัก ชิ้นส่วนสัมผัสจาระบี (Wetted Component) ผลิตจากเหล็ก ทองเหลือง อลูมิเนียมและโพลียูริเทน (Polyurethane) การใช้งานสำหรับจาระบีเบอร์ NLGI เบอร์ 2 ลงมา

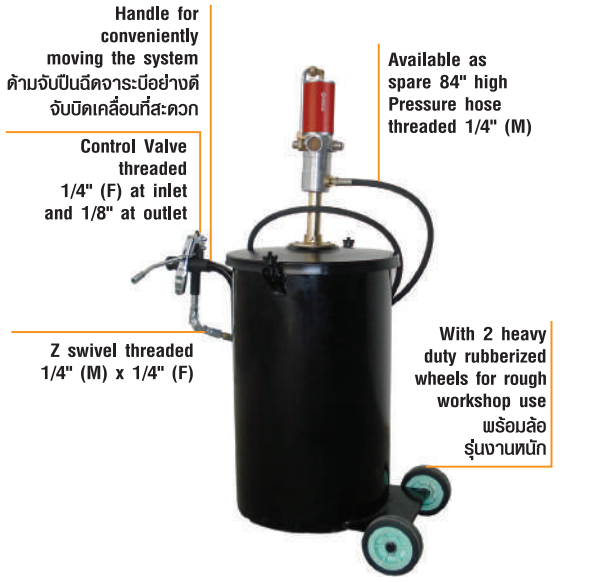

*สำหรับจาระบีเบอร์ NLGI เบอร์ 2 ลงมา (1, 2, 3)

Pump Specifications

• **Air Inlet connection (ข้อต่อลมเข้า)**	1/4" (Female)
• **Grease Delivery Connection (ข้อต่อสายอัดจาระบี)**	1/4" (Female)
• **Working Pressure (แรงดันลมใช้งาน)**	6-8 bar (85-115 psi)
• **Maximum Air Pressure (แรงดันลมสูงสุด)**	8 bar (115 psi)
• **Air Consumption (ปริมาณลม)**	230 lt/min (61 GPM)
• **Grease Output (NLGI No.2 Grease) ปริมาณจาระบีขาออก (กรณีจาระบี NLGI#2)**	1.1 kg/min (2.4 lbs/min)
• **Max outlet grease Pressure (แรงดันจาระบีขาออกสูงสุด)**	400 bar (5750 psi)
• **Noise Level (ระดับเสียง)**	81 dB

KT code	Model รุ่น	Drum Capacity (ความจุถัง)	ราคา
G061-BGRP/30	BGRP/30	30 Kg	
G061-BGRP/50	BGRP/50	50 Kg	

Air Operated Oil Pump Ratio 3:1 for 200 Litre Barrel
ปั๊มอัดน้ำมันแบบใช้ลม อัตราส่วนแรงดัน 3:1 สำหรับถัง 200 ลิตร

OP/T3/31B/B
รายละเอียดสินค้า

ปั๊มอัตราส่วนการอัด 3:1 สำหรับการอัดน้ำมันออกด้วยแรงดัน 3 เท่าของแรงดันอากาศเข้า เหมาะสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรม, ฟาร์ม, งานก่อสร้าง หรือในระบบถ่ายเทน้ำมัน โครงสร้างปั๊มผลิตอย่างเที่ยงตรงด้วยเหล็กอย่างดี มอเตอร์อากาศอลูมิเนียมผลิตโดยเครื่อง CNC ที่มีความเที่ยงตรงสูง ชิ้นส่วนสัมผัสน้ำมัน (Wetted Component) ผลิตจากเหล็ก ทองเหลือง อลูมิเนียม ยางไฮไนไตร (Hi Nitrile Rubber) โพลียูริเทน (Polyurethane) และ ทรูไซ (Turcite) การใช้งานสำหรับน้ำมันความหนืดยวดถึง 130 SAE, น้ำมันดีเซล, น้ำมันก๊าด ฯลฯ สำหรับส่งน้ำมันในระยะกลางๆ ใช้ติดตั้งในระบบแบบเคลื่อนย้ายได้หรือติดตั้งถาวร



Pump Specifications

• **Air Inlet connection**	1/4" BSP (Female)
• **Pump Outlet Connection**	1/2" BSP (Female)
• **Working Pressure**	6-8 bar (85-115 psi)
• **Maximum Air Pressure**	8 bar (115 psi)
• **Air Consumption**	230 lt/min (61 GPM)
• **Relative Capacity (free outlet at 85 PSI (6bar)) ความสามารถการปั๊มน้ำมันที่แรงดันลม 6 บาร์**	14 lt/min (3.70 GPM)
• **Noise Level (ระดับเสียง)**	81 dB
• **Maximum viscosity of Oil (ความหนืดสูงสุดของน้ำมัน)**	130 SAE

หมายเหตุ : อัตราส่วนแรงดัน 3:1 หมายถึงปั๊มสามารถอัดน้ำมันออกด้วยแรงดัน 3 เท่าของแรงดันลมเข้า

KT code	Model รุ่น	ราคา
G061-OP/T3/31B/B	OP/T3/31B/B *	
-	H4/1.5/1.2M/BSP	

Pump complete with suction tube for 55 gallon (205 litre drums) & bung adaptor
ปั๊มประกอบด้วยท่อดูดสำหรับ 55 แกลลอน (ถัง 205 ลิตร) และหัวตัวปากถัง (Bung Adapter)

หมายเหตุ * = สินค้าขายดี