
CABLE TIES
เคเบิ้ล ไท


Material Specification :
Natural nylon : standard cable ties made from U.L. Approved nylon 6/6.
Normal Service temperature rang :- 10°C to 85°C
Flamablity rating : 94 V-2

BANDEX
แบนเด็กส์





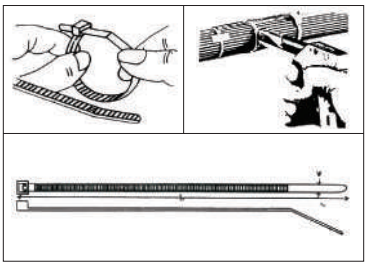

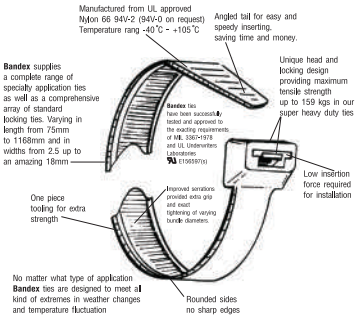

KT Code	สี	ความยาว (L)		ความกว้าง (W)	Max-Bundle Dia.	Min Tensile Strength		บรรจุลังละ	บรรจุแพ็คละ	ราคา/แพ็ค
		(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(lbs)	(kgs)	(pcs)	(pcs)	100 ชิ้น
B091-CT075-2C1	ขาว	75	3”	2.5	18	18	8	60,000	100	
B091-CT075-2B1	ดำ	75	3”	2.5	18	18	8	60,000	100	
B091-CT100-2C2	ขาว	100	4”	2.5	25	18	8	60,000	100	
B091-CT100-2B2	ดำ	100	4”	2.5	25	18	8	60,000	100	
B091-CT120-2C	ขาว	120	4 3/4”	2.5	30	18	8	50,000	100	
B091-CT120-2B	ดำ	120	4 3/4”	2.5	30	18	8	50,000	100	
B091-CT150-3C	ขาว	150	6”	3.6	39	40	18	25,000	100	
B091-CT150-3B	ดำ	150	6”	3.6	39	40	18	25,000	100	
B091-CT200-3C	ขาว	203	8”	3.2	55	40	18	22,000	100	
B091-CT200-3B	ดำ	203	8”	3.2	55	40	18	22,000	100	
B091-CT200-4C	ขาว	203	8”	4.6	55	50	22	13,000	100	
B091-CT200-4B	ดำ	203	8”	4.6	55	50	22	13,000	100	
B091-CT250-4C	ขาว	250	10”	4.8	74	50	22	12,000	100	
B091-CT250-4B	ดำ	250	10”	4.8	74	50	22	12,000	100	
B091-CT280-4C	ขาว	280	11”	4.8	81	50	22	10,000	100	
B091-CT280-4B	ดำ	280	11”	4.8	81	50	22	10,000	100	
B091-CT310-4C	ขาว	310	12”	4.8	89	50	22	10,000	100	
B091-CT310-4B	ดำ	310	12”	4.8	89	50	22	10,000	100	
B091-CT380-7C	ขาว	380	15”	7.6	110	120	55	4,500	100	
B091-CT380-7B	ดำ	380	15”	7.6	110	120	55	4,500	100	
B091-CT385-4C	ขาว	385	15 3/16”	4.8	116	50	22	9,000	100	
B091-CT385-4B	ดำ	385	15 3/16”	4.8	116	50	22	9,000	100	

Cable Ties
เคเบิ้ล ไท


Lloyd's Register TYPE APPROVED · E75050 · GL · GL 59425-08HH · RoHS · HF Halogen Free

GIANTLOK®
ไจแอนท์ล็อค

มาตรฐาน ISO TS18640
ได้รับการยอมรับในวงการยานยนต์



DNV ISO 9001



- Available in a wide range of materials.
- Internal serrations allowing for a positive hold onto cable and pipe bundles.
- The design of the head guarantees a high tensile strength while allowing a very low insertion force.
- Fire-resistant, Heat-resistant, UV resistant are available.
- Material : Polyamide 6.6, UL94 V2

KT Code	Model	สี	Length (L)		Width (W)	Max.Bundle Dia. เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดที่ล็อคได้	Min.Loop Tensile Strength ค่าการต้านทานแรงดึง	Packing จำนวนบรรจุ		ราคา/แพ็ค (100ชิ้น/แพ็ค)
			mm	Inch	mm	mm	kg (lbs)	pcs/bag	pcs/CTN	
G071-GT80MC	**GT-80MC**	สีขาว	80	3.15”	2.4	15	8 (17)	100	70,000	
G071-GT80MCB	**GT-80MCB**	สีดำ	80	3.15”	2.4	15	8 (17)	100	70,000	
G071-GT100MC	**GT-100MC**	สีขาว	100	4”	2.5	22	8.1 (18)	100	55,000	
G071-GT100MCB	**GT-100MCB**	สีดำ	100	4”	2.5	22	8.1 (18)	100	55,000	
G071-GT120MC	**GT-120MC**	สีขาว	120	4.72”	2.5	30	8.1 (18)	100	45,000	
G071-GT120MCB	**GT-120MCB**	สีดำ	120	4.72”	2.5	30	8.1 (18)	100	45,000	
G071-GT150IC	**GT-150IC**	สีขาว	150	6”	3.6	35	18.2 (40)	100	30,000	
G071-GT150ICB	**GT-150ICB**	สีดำ	150	6”	3.6	35	18.2 (40)	100	30,000	
G071-GT200IC	**GT-200IC**	สีขาว	200	8”	3.6	53	18.2 (40)	100	20,000	
G071-GT200ICB	**GT-200ICB**	สีดำ	200	8”	3.6	53	18.2 (40)	100	20,000	
G071-GT250STC	**GT-250STC**	สีขาว	250	10”	4.8	60	22.2 (50)	100	12,000	
G071-GT250STCB	**GT-250STCB**	สีดำ	250	10”	4.8	60	22.2 (50)	100	12,000	
G071-GT300STC	**GT-300STC**	สีขาว	300	12”	4.8	76	22.2 (50)	100	11,000	
G071-GT300STCB	**GT-300STCB**	สีดำ	300	12”	4.8	76	22.2 (50)	100	11,000	
G071-GT300HD	**GT-300HD**	สีขาว	292	11.5”	7.6	76	54.4 (120)	100	5,000	
G071-GT300HDB	**GT-300HDB**	สีดำ	292	11.5”	7.6	76	54.4 (120)	100	5,000	

L