


コンポーネントハンマー



- ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折がなく安全です。
- ショックレス構造で作業がしやすいです。
- 打撃時、火花が出ません。
- ヘッド硬度 HDD 40°
- 3年保証付き

ウレタンショックレスハンマー (グラスファイバー柄)

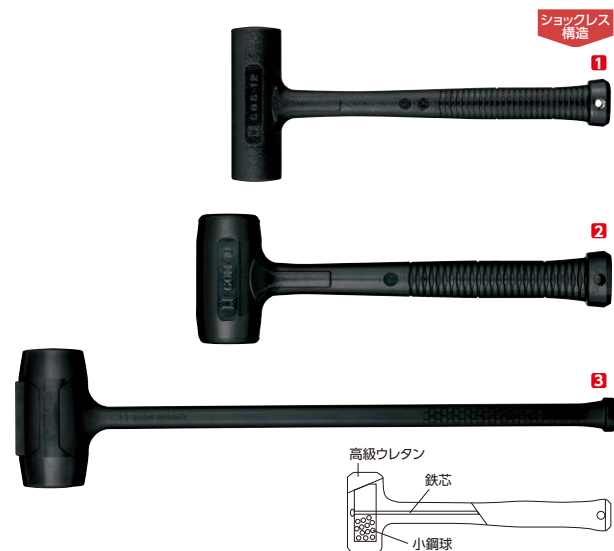


- 頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくい。
- グラスファイバー柄の使用により柄折れが減少します。
- ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強い。
- 耐油性があります。
- ヘッド硬度 HDD 50°
- 3年保証付き

ウレタンショックレスハンマー (木柄)



- 頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくい。
- ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強い。
- 耐油性があります。
- ヘッド硬度 HDD 50°

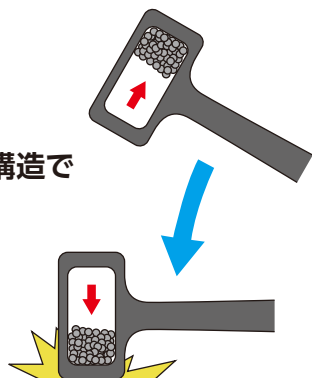ショックレス構造で
反動を吸収

1 スリムタイプ

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
COS-02	#1/4	245	φ25 75	230		6	224669	10,050
COS-07	#3/4	275	φ37 110	500		6	224676	13,385
COS-12	#1 1/4	335	φ45 135	780		6	224683	16,060

2 レギュラータイプ

COM-05	#1/2	275	φ34 84	430		6	224614	11,785
COM-10	#1	310	φ46 98	640		6	224621	14,065
COM-15	#1 1/2	345	φ50 120	920		6	224638	16,060
COM-25	#2 1/2	380	φ62 125	1,400		4	224645	22,090

3 ロングタイプ

COM-40	#4	560	φ75 180	3,000		2	205002	60,205
COM-50	#5	560	φ75 180	3,500		2	205019	62,885
COM-80	#8	750	φ75 184	4,400		2	205026	69,575
COM-120	#12	750	φ91 206	5,800		2	205033	86,965
COM-150	#15	900	φ91 210	6,700		2	205040	100,340

【用途】精密金型製作 機械などの修理 ジグなどの取り付け、取りはずし
【使用温度】-20℃～80℃

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
US-05	#1/2	310	φ38 80	0.25	0.45	6	202513	8,040
US-10	#1	330	φ47 100	0.45	0.65	6	202520	9,340
US-15	#1 1/2	360	φ49 110	0.6	0.8	6	202568	10,935
US-20	#2	390	φ55 120	0.8	1.0	6	202575	11,280
US-30	#3	450	φ61 130	1.1	1.4	6	202544	15,555
US-40	#4	530	φ70 160	1.7	2.1	6	202551	28,000

【用途】精密金型製作 機械などの修理 ジグなどの取り付け、取りはずし
【使用温度】-20℃～50℃

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
USW-05	#1/2	300	φ38 80	0.25	0.35	6	102516	6,705
USW-10	#1	340	φ47 100	0.45	0.6	6	102523	8,505
USW-15	#1 1/2	340	φ49 110	0.6	0.8	6	102561	9,710
USW-20	#2	380	φ55 120	0.8	1.0	6	102530	10,450
USW-30	#3	430	φ61 130	1.1	1.3	6	102547	14,530
USW-40	#4	440	φ70 160	1.7	1.9	6	102554	21,615

【用途】精密金型製作 機械などの修理 ジグなどの取り付け、取りはずし
【使用温度】-20℃～80℃