

仮設コンビハンマー

新商品




- 材質 機械構造用炭素鋼 S55C
- 焼入硬度 HRC 40°~45°
- 足場の組み立て時の騒音を低減できます。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
KCH-10	#1	290	φ37 78	450	720	6	420016	6,480

【用途】足場の組み立て、解体等
【使用温度】-10℃~80℃

騒音レベル低減

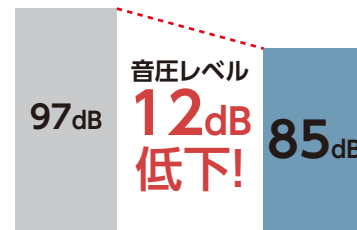

鋼鉄ヘッド

ナイロンヘッド




詳細はこちら

※社内試験での単管パイプを叩いた測定値です。

仮設コンビハンマー 替ヘッド

新商品




品番	適用	W1	頭寸法(mm) W2 H1 H2	梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
EZ-10HW	#1	φ37	φ32 25.5 9.5	—	123825	1,880

【材質】ナイロン
【硬度】HDD 70°

仮設コンビハンマー 替ヘッド スクリューレンチ付


新商品



品番	適用	W	寸法(mm) H	梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
KCH-10HS	#1	80	55	—	420023	1,945

※ パッケージ寸法 95×115×30(mm)

ヘッドの交換方法

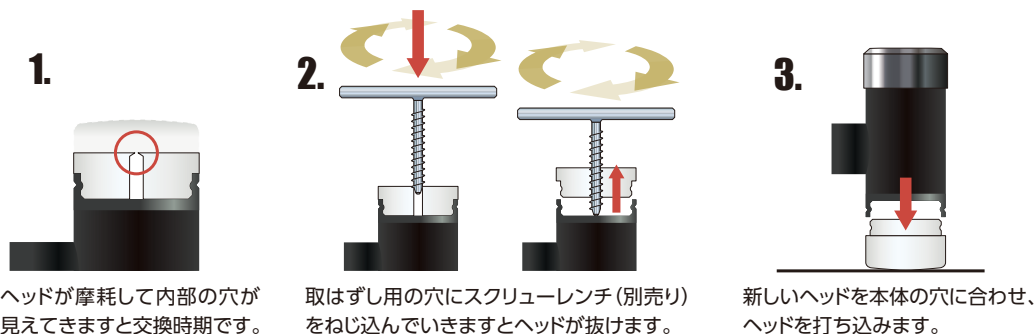

1. ヘッドが摩耗して内部の穴が見えてきますと交換時期です。

2. 取はずし用の穴にスクリーレンチ(別売り)をねじ込んでいきますとヘッドが抜けます。

3. 新しいヘッドを本体の穴に合わせ、ヘッドを打ち込みます。

ハンマー
建築土木用

ハンマー

- 樹脂・ゴム
- 非鉄・金型用
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 鋳金用
- 建築土木用
- 電気工事務
- パール
- PXブランド
- 落下防止コード
- グリップテープ
- クサビ・木柄

荷締機

- ベルトラッシング
- タイトロン
- タナガード
- パレットベルト
- レバーホイスト
- ワイヤー荷締機
- 締結・引張りワイヤー
- ロープラチェット

吊具

- ベルトスリング
- ワイヤースリング
- チェーンホイスト
- 電動ホイスト
- フック・リングシャックル
- 2点・4点吊りスリング
- モッコ・特殊仕様品
- 油圧ジャッキ

キャスター

- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪