



曲がりにくい 平ボール




- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 全体を熱処理しているので、曲げ折れに対し非常に強く耐久性に優れています。

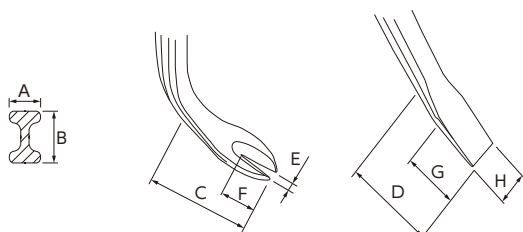

曲がりにくい 六角L型ボール

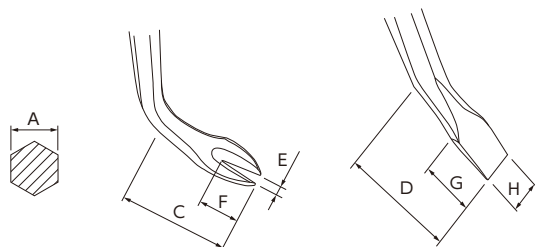

曲がりにくい 六角強力型つる首ボール

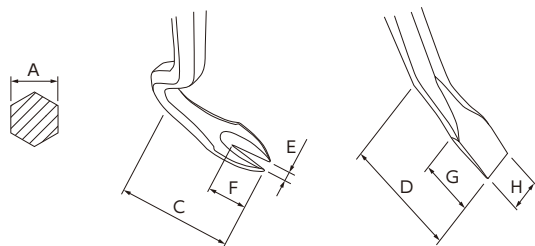

品 番	全長 (mm)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
HB-300	300	0.42	12/48	300011	2,005
HB-330	330	0.46	12/48	300028	2,170
HB-360	360	0.49	12/48	300035	2,305
HB-390	390	0.54	6/48	300042	2,585
HB-450	450	0.76	6/36	300059	2,720
HB-500	500	0.82	6/24	300066	3,485
HB-540	540	1.2	6/24	300073	4,360
HB-600	600	1.4	6/24	300080	4,440
HB-750	750	1.6	6/18	300097	5,245
HB-900	900	2.3	6/12	300103	8,335

【用 途】解体作業全般

寸法(mm)

品 番	A	B	C	D	E	F	G	H
HB-300	10	19	50	50	4.5	24	35	21
HB-330	10	19	50	50	5	24	38	21
HB-360	10	19	50	50	5	25	38	22
HB-390	10	19	60	60	5	25	40	22
HB-450	11.5	20	60	60	5.5	27	40	22
HB-500	11.5	20	60	60	5.5	27	40	22
HB-540	13	25	70	60	7	29	48	28
HB-600	13	25	80	70	7	29	48	28
HB-750	13	25	80	70	7	30	48	28
HB-900	15	25	90	80	7	30	50	29

品 番	全長 (mm)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
RL-450	450	0.85	6/36	303050	3,190
RL-540	540	1.0	6/24	303074	3,550
RL-600	600	1.1	6/24	303081	3,925
RL-750	750	1.9	6/18	303395	6,060
RL-900	900	2.3	6/12	303401	7,145

【用 途】解体作業全般

寸法(mm)

品 番	A	C	D	E	F	G	H
RL-450	16	70	60	7	29	35	22
RL-540	16	70	60	7	29	35	22
RL-600	16	80	70	7	29	35	22
RL-750	19	80	70	7.5	32	45	29
RL-900	19	90	80	7.5	32	50	29

品 番	全長 (mm)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
RT-450	450	0.84	6/36	304057	3,620
RT-540	540	1.0	6/24	304071	3,925
RT-600	600	1.1	6/24	304088	4,285
RT-750	750	1.9	6/18	304392	6,120
RT-900	900	2.2	6/12	304408	7,735

【用 途】解体作業全般

寸法(mm)

品 番	A	C	D	E	F	G	H
RT-450	16	60	60	6.5	28	37	22
RT-540	16	60	60	6.5	28	37	22
RT-600	16	70	60	6.5	28	42	22
RT-750	19	80	80	7	30	45	28
RT-900	19	90	80	7.5	32	45	28

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鋳金用

建築土木用

電気工用

ボール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルト
ラッシング

タイトロン

タナガード

パレット
ベルト

レバー
ホイスト

ワイヤー
荷締機

締結・引張り
ワイヤー

ロープ
ラチェット

吊 具

ベルト
スリング

ワイヤー
スリング

チェーン
ホイスト

電動
ホイスト

フック・リング
ジャック

2点・4点吊り
スリング

モック・
特殊仕様品

油圧
ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪