

※記載された製品仕様、外観、価格等は諸事情により予告なく変更または生産を終了することがあります。
※記載内容は2020年11月1日現在のものです。


ネジをゆるめるだけで簡単に
着脱できます。



チップ交換式ピンセット



本体は全てのチップに対応!!

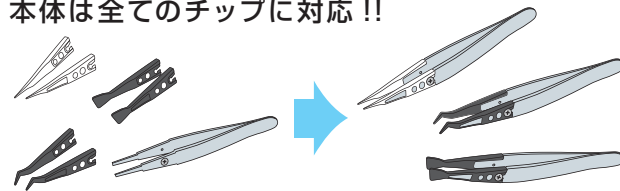

ESDチップピンセット



チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。

■耐熱温度:315℃(チップ)

※ハンダ付け作業においての耐熱性は当社にて確認しております。
それ以外での用途における耐熱性はお客様にて試験いただくことを
おすすめいたします。

先端幅
1.2mm

P-640-S

R型2.4
mm

P-643-S

0.4
mm

P-641-S

0.6
mm

P-644-S

R型1.0
mm

P-642-S

ヘラ型
6.0
mm

P-645-S

非粘着チップピンセット

耐食性

非粘着性、耐薬品性、非磁性、耐油性。
対象物を傷つけにくい、柔らかいプラスチック製。

シール・粘着テープなどが貼りつきにくい
特殊素材の非粘着ピンセット

先端幅
R型
2.4mm

P-643-N

ヘラ型
6.0
mm

P-645-N

プラチップピンセット

コストパフォーマンスに優れた汎用タイプのチップ交換式ピンセット。
磨耗した場合は先端チップのみ取り替えが可能で経済的です。

ステンレスピンセットのような
使用感を実現

先端幅
1.2mm

P-640-P

0.6
mm


P-644-P



シール・粘着テープなどが貼り
つきにくい表面加工を採用。



先端がヘラ型のため突き破りの
心配がありません。



品番	A mm	B mm	C mm	D mm	先端幅 mm	材質		チップ 色	ESD管理値 Ω	重量 g	価 格	交換 チップ 		
						チップ	本体							
P-640-J	125	48	10	10	1.5	ポリプロピレン +エラストマー	ステンレス (SUS420J2)	黒+グレー	Rg<1×10 ¹²	17	各2,068円 (1,880)	P-640J-1		
P-643-J					3.0(R型)							P-643J-1		
 P-645-J					6.0(幅広型)							P-645J-1		
P-640-S					1.2							P-640S-1		
P-641-S	0.4	P-641S-1												
P-642-S	1.0(R型)	P-642S-1												
P-643-S	124	47			2.4(R型)	PEEK※1		黒			-	各1,958円 (1,780)	P-643S-1	
P-644-S	125	48			0.6								P-644S-1	
P-645-S					6.0(ヘラ型)								P-645S-1	
P-643-N					123								46	2.4(R型)
P-645-N	6.0(ヘラ型)	P-645N-1												
P-640-P	125	48			1.2	HDPE※2		白				各1,342円 (1,220)	P-640P-1	
P-644-P					0.6								P-644P-1	
					</									

※1. PEEK・・・(ポリエーテルエーテルケトン) 機械強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性に優れたスーパーエンジニアリングプラスチック。

※2. HDPE・・・(高密度ポリエチレン) 高密度ポリエチレン。

※3. PBT・・・(ポリブチレンテレフタレート) 機械強度、耐熱性に優れたエンジニアリングプラスチック。

ソフトチップ

プラスチック
チップ

非粘着チップ

セラミック

チタン

りん青銅・
竹

ピンセット
グリップ

ステンレス
強力型

ステンレス
汎用・低価格

ステンレス
精密

逆作用

ステンレス
特殊形状

ESDチップ
プローブ

プローブ

スプリング
フック

バキューム
ピック

汎用工具

ピンセット
プローブ

電線用工具

工具セット

金属加工

静電気
対策品

マイクロ
スコープ
顕微鏡

ハンダ
関連

バッグ
収納

メンテナンス
安全用品

クリーン
遮蔽ブース

電気工事士
試験

自転車工具